



JABLOTRON Mercury

Köszönjük, hogy JABLOTRON Mercury rendszert vásárolt. Ez a felhasználói kézikönyv eligazítja Önt, és elmagyaráz mindent, amire a rendszer működtetéséhez szüksége van.

NYUGALOM ÉS BIZTONSÁG

Ahhoz, hogy a riasztó valóban védelmet nyújtson, egy riasztásfogadó központhoz (ARC) kell csatlakoztatni, hogy veszély esetén szakszerű beavatkozást biztosítson. Ha nem vesz igénybe ARC szolgáltatást, kérjük, forduljon telepítő partneréhez.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
RIASZTÓ

SAKSZERŰ
TELEPÍTÉS

24 ÓRÁS
FELÜGYELET

INTÉZKEDÉS
RIASZTÁS ESETÉN

A RENDSZER ÉLESÍTÉSE ÉS HATÁSTALANÍTÁSA

A tűz-, árvíz- és szabotázsérzékelés állandó, a behatolásérzékelők csak akkor figyelik a rendszert, ha az élesítve van.

A garázkaput és a bejárati kaput a riasztórendszer további kimeneti modulok segítségével vezérelheti.

A csengő funkció akkor érhető el, ha a rendszerbe a konfiguráció során be van írva egy csengőgomb. A rendszer beállításától függően használja:


TÁVIRÁNYÍTÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

A riasztórendszer konfigurációjától függően a távirányító lehetővé teszi a felhasználó számára a teljes riasztórendszer vagy annak egyes részeinek élesítését és/vagy hatástalanítását.

Piros – élesítés
Zöld – hatástalanítás
Sárga – tartományon kívül



Piros – élesítés
Zöld – hatástalanítás
Sárga – tartományon kívül

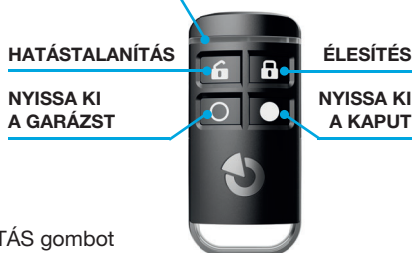

RIASZTÁS TÖRLÉSE: nyomja meg a HATÁSTALANÍTÁS gombot

KIJELZŐ NÉLKÜLI BILLENTYŰZET

Attól függően, hogy a riasztórendszert hogyan konfigurálták a telepítés során, a billentyűzet élesíti vagy hatástalanítja a teljes riasztórendszert vagy annak egy részét.

AUTHORIZÁCIÓ: Az ÉLESÍTÉS vagy HATÁSTALANÍTÁS gombok használata előtt mindig be kell írnia az érvényes hozzáférési kódját vagy RFID-címkét/kártyát kell használnia a billentyűzeten. A jogosultság érvényességét a jelzőfényoszor zöld villogása jelzi.

RÉSZLEGES BEÁLLÍTÁS: Ha a riasztó részleges beállítása engedélyezve van, csak a kiválasztott

érzékelők élesednek. Aktiválása az ÉLESÍTÉS gomb engedélyezésével és megnyomásával történik (ezt a jobb oldali gombon lévő sárga LED kijelző megerősíti). Ha a billentyűzet úgy van beállítva, hogy teljes élesítést engedélyezzen, akkor az érvényes engedélyezést követően az ÉLESÍTÉS gomb kétszeri megnyomásával aktiválódik (ezt a jobb oldali gombon lévő piros LED-kijelző erősíti meg).

BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS KÉSIELTETÉSE: A billentyűzet hangjelzése jelzi. A kilépési idő az az időtartam, amely alatt el kell hagyni a védett terület helyiségeit, mielőtt a rendszer élesítve lesz. A belépési idő az az időkeret, amely alatt a riasztórendszert hatástalanítani kell, különben riasztás lép életbe. A konkrét időket a JABLOTRON telepítő partnere konfigurálja.

A RIASZTÁS MEGSZÜNTETÉSE: Engedélyezze magát, és nyomja meg a HATÁSTALANÍTÁS gombot.

ALARM MEMORY: A piros LED villog a riasztási esemény után. Ennek a jelzésnek a megszüntetéséhez ismételje meg a hatástalanítást (engedélyezéssel és a HATÁSTALANÍTÁS gomb megnyomásával).

HATÁSTALANÍTÁS gomb

Zöld – hatástalanítás

Zöld villogó –
belépési késleltetés

Zöld – minden rendben

Zöld villogó –
érvényes engedély

Piros villogás – riasztás
(vagy riasztás memória)

Sárga – hiba



ÉLESÍTÉS gomb

Sárga – részleges
beállítás

Piros – élesítés

Piros villogás – riasztás
(vagy riasztás memória)

BILLENTYŰZET KIJELZŐVEL

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a ház akár 4 független szekcióját is vezérelje. Ezenkívül rendelkezik egy MENÜ-vel, amely az eseménymemória és egyéb információk megtekintésére használható.

AUTHORIZÁCIÓ: Az ÉLESÍTÉS vagy HATÁSTALANÍTÁS gombok használata előtt mindig be kell írnia az érvényes hozzáférési kódját vagy RFID-címét/kártyát kell használnia a billentyűzeten. A jogosultság érvényességét a fénysáv zöld villogása igazolja.

RÉSZES BEÁLLÍTÁS: ha a riasztó bármelyik szakaszban részleges beállítást használ, akkor azt a megfelelő ÉLESÍTÉS gomb (a jobb oldali sárga LED) engedélyezésével és megnyomásával aktiválja. Az ÉLESÍTÉS gomb kétszeri megnyomása a felhatalmazás után a szakasz teljes élesítését eredményezi (piros LED a jobb oldalon).

BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS KÉSIELTETÉSE: A billentyűzet hangjelzésével jelzi. A kilépési idő az az időtartam, amely alatt el kell hagyni a védett terület helyiségeit, mielőtt a rendszer élesítve lesz. A belépési idő az az időkeret, amely alatt a riasztórendszert hatástalanítani kell, különben riasztás lép életbe. A konkrét időket a JABLOTRON telepítő partnere konfigurálja.

ÉBREDÉS MEGSZÜNTETÉSE: Engedélyezze magát, és nyomja meg a pirosan villogó HATÁSTALANÍTÁS gombot.

ALARM MEMORY: A piros LED villog a riasztási esemény után. Ennek a jelzésnek a megszüntetéséhez ismételje meg a hatástalanítást (engedélyezéssel és a HATÁSTALANÍTÁS gomb megnyomásával).

BELSŐ BILLENTYŰZET MENÜ

- **ESEMÉNY EMLÉK** – a riasztóban rögzített előzmények áttekintése
- **RENDSZER ÁLLAPOT** – a riasztások és az eszközök állapotának áttekintése
- **KIJELZŐ OPCIÓK*** – kijelző kontraszt és háttérvilágítás

** ez a beállítás csak a riasztási rendszergazda számára érhető el.*

A HATÁSTALANÍTÁS

gomb az egyes szakaszokhoz

Zöld – hatástalanítás

Zöld villogó –
kilépési késleltetés

Zöld – minden rendben

Zöld villogás – érvényes engedély

Piros villogás – riasztás
(vagy riasztási memória)

Sárga – hiba



A ÉLESÍTÉS

gomb az egyes szakaszokhoz

Sárga – részleges beállítás

Piros – élesítés

Piros villogás – riasztás
(vagy riasztás memória)

A szakaszok nevei vagy
a rendszer állapotára
vonatkozó információk.


Megjegyzés: az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a vezeték nélküli billentyűzet körülbelül 10 másodperc inaktivitás után kikapcsol.

MyJABLOTRON APP

Az okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a riasztó vezérlését és felügyeletét, a garázkapú és a bejárati kapu nyitását. Tartalmazza az események előzményeit, és, ha fényképes kamerával ellátott mozgásérzékelők vannak felszerelve, a Galéria fülön megjeleníti a riasztási fotókat. Emellett a kiválasztott eseménytípusokról is jelentést készít. A riasztó rendszergazda különböző jogosultságokat állíthat be az egyes felhasználók számára. A telefon típusától függően a felhasználó jogosultsága numerikus kóddal, ujjlennyomattal vagy arcfelismeréssel történik.

A MyJABLOTRON alkalmazás letölthető iOS és Android rendszerre is. A riasztási rendszergazda hozzáférési fiókját a telepítő partner állítja be. Az alkalmazás bejelentkezési adatait a JABLOTRON Telepítési Partner részére megadott e-mail címre kapja meg. A riasztó rendszergazda ezután beállíthatja az alkalmazáshoz való hozzáférést más felhasználók számára.

Az alkalmazás megismerésének legjobb módja, ha egyenként végigböngészi a lehetőségeket.



RIASZTÓ KARBANTARTÁSA

A riasztórendszer megbízható működése érdekében javasoljuk, hogy a JABLOTRON telepítő partnerével gondoskodjon a rendszer rendszeres éves ellenőrzéséről. Kérjük, lépjen kapcsolatba a JABLOTRON telepítő partnerével, ha a riasztórendszer meghibásodást jelez.

Figyelmeztetés:


1. Ne próbálja meg kinyitni vagy szétszerelni a riasztórendszer egyetlen alkatrészét sem. Manipulációs riasztás lép fel.
2. Tisztításkor kerülje el a riasztórendszer alkatrészeinek károsodását. Javasoljuk, hogy az érzékelőkről a felgyülemlett port finom szálas porszívóval tisztítsa le.
3. A billentyűzetet nedves ruhával tisztítsa meg. Ügyeljen arra, hogy ne használjon szerves oldószereket, mivel ezek használata potenciálisan károsíthatja a billentyűzetet.
4. Az akkumulátor cseréjét kizárólag a JABLOTRON telepítő partnere végezheti. Az akkumulátor átlagos élettartama körülbelül 2 év. A vezeték nélküli billentyűzet akkumulátorának élettartama jelentősen rövidebb lehet, ha a billentyűzetet naponta több mint kétszer használják.

VEZÉRLŐPANEL MŰSZAKI PARAMÉTEREK

PARAMÉTER	TÍPUS: CU2202MD
Méretek	268 x 225 x 83 mm
Vezérlőpanel feszültség / frekvencia / biztosíték	~110-230 V/50-60 Hz, max. 0,28 A, F1,6 A/250 V biztosítókkal, II. védelmi osztály
Elektromos bemeneti teljesítmény / áram	max 23 VA / 0,1 A
Biztonsági osztályba sorolás	2. biztonsági szint / II. környezetvédelmi osztály
@ szabványok szerint	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (rádiós modul használva), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2.
@ működési környezet	Beltéri általános
@ működési hőmérséklet / páratartalom tartomány	-10 °C és +40 °C / 75% RH, nem kondenzálódó
Felhasználónkénti kódkombinációk száma, a riasztásban nincsenek tiltott kódok.	104 - (A felhasználók száma a rendszeren belül - 1)
A kódkombinációk száma felhasználónként a belépőkártyák használatakor	109 kártya kódok
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Elektromos biztonság	EN IEC 62368-1
Tápegység védelme	T1,6 A biztosíték; 250 V
Tartalék akkumulátor	Ólom 12 V / 2,6 Ah
Tanúsító szervezet	TREZOR TEST s.r.o. (no. 3025)



A JABLOTRON ALARMS a.s. kijelenti, hogy a CU2202MD megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com - Letöltések oldalon.



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a benne lévő értékes anyagok megmentését, illetve az egészségre és a környezetre potenciálisan negatív hatások megelőzését, amelyek a helytelen hulladékkezelés miatt léphetnek fel. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal az Önhöz legközelebbi, kijelölt gyűjtőpont információiért.



KAPCSOLATFELVÉTEL A JABLOTRON TELEPÍTŐ PARTNERÉVEL



Digitális kézi
változat

JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | Csehország | www.JABLOTRON.com