



JABLOTRON Mercury

Дякуємо за придбання системи JABLOTRON Mercury. Цей посібник користувача допоможе вам і пояснить все необхідне для роботи з системою.

ДУШЕВНИЙ СПОКІЙ І БЕЗПЕКУ

Щоб сигналізація справді забезпечувала захист, вона має бути підключена до центру приймання тривоги (ПЦС), щоб у разі небезпеки забезпечити професійне втручання. Якщо ви не користуєтеся послугами ПЦС, зверніться до партнера з монтажу.



ЯКІСНА
СИГНАЛІЗАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНИЙ
МОНТАЖ

МОНІТОРИНГ 24
ГОДИНИ НА ДОБУ

ДІЇ В РАЗІ
ТРИВОГИ

ЯК СТАВИТИ ТА ЗНИМАТИ СИСТЕМУ З-ПІД ОХОРОНИ

Виявлення пожежі, затоплення та несанкціонованого проникнення відбувається постійно, а датчики вторгнення контролюють лише тоді, коли система перебуває під охороною.

За допомогою додаткових вихідних модулів система сигналізації може керувати гаражними та в'їзними воротами за допомогою додаткових вихідних модулів.

Функція дверного дзвінка доступна, якщо під час конфігурації в системі була зареєстрована кнопка дверного дзвінка. Залежно від налаштувань вашої системи, використовуйте:

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Залежно від того, як налаштована система сигналізації, пульт дозволяє користувачеві ставити та/або знімати з-під охорони всю систему сигналізації або її окремі секції.

Червоний – увімкнення
Зелений – зняти з-під охорони
Жовтий – поза зоною досяжності

ЗНЯТИ З
ОХОРОНИ



ЗНЯТИ
ЗБРОЮ

Червоний – увімкнення
Зелений – зняти з-під охорони
Жовтий – поза зоною досяжності

ЗНЯТИ З
ОХОРОНИ



ЗНЯТИ
ЗБРОЮ

ВІДЧИНЯЙ
ГАРАЖ

ВІДКРИЄ
БРАМУ

ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ: натисніть кнопку ЗНЯТИ З ОХОРОНИ

КЛАВІАТУРА БЕЗ ДИСПЛЕЯ

Залежно від того, як було налаштовано сигналізацію під час встановлення, клавіатура ставить або знімає з-під охорони всю систему або її частину..

АВТОРИЗАЦІЯ: Ви завжди повинні вводити свій дійсний код доступу або використовувати RFID-мітку/карту на клавіатурі, перш ніж натискати кнопки ВСТАНОВЛЕННЯ або ЗНЯТТЯ з ОХОРОНИ. Про дійсність авторизації свідчить зелене миготіння світлового індикатора.

ЧАСТКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ: Якщо у вашій сигналізації увімкнено часткове встановлення,

під охорону стануть лише вибрані датчики. Вона активується після авторизації та натискання кнопки ЗНЯТИ ЗБРОЮ (підтверджується жовтим світлодіодним індикатором на правій кнопці). Якщо клавіатуру налаштовано на повне встановлення під охорону, воно активується подвійним натисканням кнопки ЗНЯТИ ЗБРОЮ після авторизації (підтверджується червоним світлодіодним індикатором правої кнопки).

ЗАТРИМКА НА ВХІД ТА ВИХІД: позначається звуковим сигналом клавіатури. Час на вихід - це час, протягом якого ви повинні покинути приміщення, що охороняється, до того, як система стане під охорону. Час на вхід - це час, протягом якого ви повинні зняти систему з-під охорони, інакше спрацює тривога. Конкретний час налаштовується вашим інсталяційним партнером JABLOTRON.

ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ: Авторизуйтеся і натисніть кнопку ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ.

ПАМ'ЯТЬ ТРИВОГИ: червоний світлодіод продовжує блимати після тривожної події. Щоб скасувати цю індикацію, повторіть зняття з-під охорони (авторизувавшись і натиснувши кнопку ЗНЯТИ з-під охорони).

Кнопка **ЗНЯТИ З ОХОРОНИ**

Зелений – знято з озброєння
Миготіння зеленого кольору – затримка входу

Зелений – все гаразд
Зелене миготіння – дійсний дозвіл
Червоне миготіння – тривога (або пам'ять тривоги)
Жовтий – помилка



Кнопка **ЗНЯТИ ЗБРОЮ**

Жовтий – часткове налаштування
Червоний – озброєний
Червоне миготіння – тривога (або пам'ять тривоги)

КЛАВІАТУРА З ДИСПЛЕЄМ

Він дозволяє користувачеві контролювати до 4 незалежних секцій будинку. Крім того, він має МЕНЮ, яке можна використовувати для перегляду пам'яті подій та іншої інформації.

АВТОРИЗАЦІЯ: Ви завжди повинні вводити свій дійсний код доступу або використовувати RFID-мітку/карту на клавіатурі перед тим, як натискати кнопки ЗНЯТИ З ОХОРОНИ або ВСТАНОВИТИ З ОХОРОНИ. Дійсність авторизації підтверджується зеленим блиманням світлового індикатора.

ЧАСТКОВЕ СТАВЛЕННЯ: якщо у вашій сигналізації використовується часткове встановлення будь-якої секції, її можна активувати, авторизувавшись і натиснувши відповідну кнопку СТАВЛЕННЯ (жовтий світлодіод праворуч). Двічі натиснувши кнопку ЗНЯТИ ЗБРОЮ після авторизації, ви повністю встановите секцію під охорону (червоний світлодіод праворуч).

ЗАТРИМКА НА ВХІД ТА ВИХІД: позначається звуковим сигналом клавіатури. Час на вихід - це час, протягом якого ви повинні покинути приміщення, що охороняється, перш ніж система стане під охорону. Час на вхід - це час, протягом якого ви повинні зняти систему з-під охорони, інакше спрацює тривога. Конкретний час налаштовується вашим інсталяційним партнером JABLOTRON.

ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ: Авторизуйтеся і натисніть кнопку ЗНЯТТЯ З ОХОРОНИ, яка блимає червоним кольором.

ПАМ'ЯТЬ ТРИВОГИ: червоний світлодіод продовжує блимати після тривожної події. Щоб скасувати цю індикацію, повторіть зняття з-під охорони (авторизувавшись і натиснувши кнопку ЗНЯТИ з-під охорони).

ВНУТРІШНЄ МЕНЮ КЛАВІАТУРИ

- ПAM'ЯТЬ ПОДІЇ – огляд історії, записаної в тривозі
- СТАН СИСТЕМИ – огляд тривог і стану пристроїв
- ПАРАМЕТРИ ДИСПЛЕЯ* – контрастність і підсвічування дисплея

* цей параметр доступний лише адміністратору тривоги.

Кнопка **ЗНЯТИ З ОХОРОНИ**
для окремих секцій

Зелений – знято
з озброєння

*Миготіння зеленого
кольору* – затримка
на вихід

Зелений – все гаразд

Зелений блимає –
дійсний дозвіл

Червоне миготіння –
тривога
(або пам'ять тривоги)

Жовтий – помилка


Кнопка **ЗНЯТИ З ОХОРОНИ**
для окремих секцій

Жовтий – часткове
налаштування

Червоний – озброєний

Червоне миготіння
– тривога (або пам'ять
тривоги)

Назви розділів або
інформація про стан

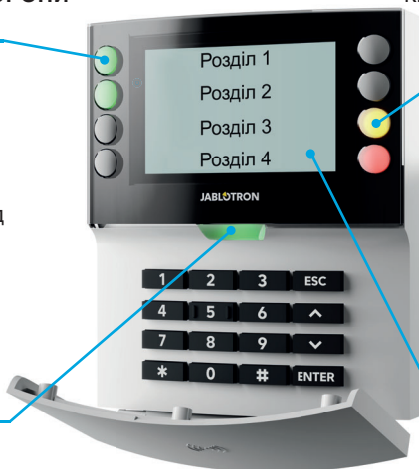


Примітка: щоб продовжити термін служби батареї, бездротова клавіатура вимикається приблизно через 10 секунд бездіяльності.

MYJABLOTRON APP

Застосунок для смартфона дає змогу керувати та контролювати сигналізацію, відчиняти гаражні та в'їзні ворота. Він містить історію подій і, якщо встановлені датчики руху з камерами фотоверифікації, відображає фотографії тривоги у вкладці «Галерея». Він також повідомляє про вибрані типи подій. Адміністратор сигналізації може встановити різні дозволи для окремих користувачів. Залежно від типу телефону, користувач авторизується за допомогою цифрового коду, відбитка пальця або розпізнавання обличчя.

Додаток MyJABLOTRON можна завантажити як для iOS, так і для Android. Обліковий запис адміністратора сигналізації встановлюється партнером з монтажу. Ви отримаєте дані для входу в застосунок на електронну адресу, яку ви надасте партнеру з монтажу JABLOTRON. Після цього адміністратор сигналізації може налаштувати доступ до застосунку для інших користувачів.

Найкращий спосіб ознайомитися з додатком - переглянути опції одну за одною.



ОБСЛУГОВУВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Для надійної роботи системи сигналізації ми рекомендуємо вам організувати регулярні щорічні перевірки системи у вашого партнера з монтажу JABLOTRON. Якщо сигналізація повідомляє про несправність, зверніться до партнера з монтажу JABLOTRON.

Обережно:


1. Не намагайтеся відкрити або розібрати будь-який компонент системи безпеки. Спрацює тривога несанкціонованого доступу.
2. Під час чищення намагайтеся не пошкодити компоненти системи сигналізації. Пил, що накопився на датчиках, рекомендується видаляти за допомогою дрібноволоконної щітки.
3. Для очищення клавіатури використовуйте вологу тканину. Не використовуйте органічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити клавіатуру.
4. Заміна батареї повинна здійснюватися виключно вашим партнером по установці JABLOTRON. Середній термін служби батареї становить приблизно 2 роки. Термін служби батареї бездротової клавіатури може бути значно коротшим, якщо клавіатура використовується частіше, ніж двічі на день.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПКП

ПАРАМЕТР	ТИП: CU2202MD
Розміри	268 x 225 x 83 мм
Номинальна напруга / частота / запобіжник на панелі керування	~110-230 В/50-60 Гц, макс. 0,28 А з запобіжником F1,6 A/250 В, клас захисту II
Електрична вхідна потужність / струм	макс 23 ВА / 0,1 А
Класифікація сигналізаційних пристроїв	Клас безпеки 2 / клас захисту навколишнього середовища II
@ відповідно до стандартів	EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (з використанням радіомодуля), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
@ environment	Внутрішній загальний
@ робочий діапазон температури / вологості	Від -10 °C до +40 °C/ 75% відносної вологості без конденсації
Кількість кодових комбінацій на користувача, заборонених кодів у сигналізації немає	10 ⁴ - (Кількість користувачів у системі - 1)
Кількість кодових комбінацій на користувача при використанні карток доступу	10 ⁹ коди карток
EMC	EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
Електробезпека	EN IEC 62368-1
Захист джерела живлення	Запобіжник T1,6 A; 250 В
Резервна батарея	Свинцевий 12 В / 2,6 Ач
Орган сертифікації	ТРЕЗОР ТЕСТ (№ 3025)




Компанія JABLOTRON ALARMS a.s. заявляє, що CU2202MD відповідає відповідному гармонізаційному законодавству ЄС: Директивам №№: 2014/53/ЄС, 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com - Розділ Завантаження.



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади за детальною інформацією про найближчий пункт збору відходів.



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВАШОГО ПАРТНЕРА ПО ВСТАНОВЛЕННЮ JABLOTRON



Цифрова версія посібника

JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | Чеська Республіка | www.JABLOTRON.com