


Pulsador vía radio puerta/pánico RC-89

El RC-89 es un componente del sistema de alarma Jablotron Oasis 80. Está diseñado para ser utilizado como un timbre de puerta, para activar una alarma de pánico o para el control de módulos de relé. El pulsador se alimenta por pilas y se comunica con el protocolo vía radio OASIS.

Instalación

El pulsador no se debe instalar en o cerca de superficies metálicas que puedan interferir en el alcance del vía radio.

- Abra con delicadeza la tapa transparente (vea la imagen)
- Afloje parcialmente el tornillo que se encuentra bajo la tapa, pare cuando quede libre.
- Pulse en el tornillo con el destornillador hasta que se libere la tapa posterior
- Instale la tapa posterior en la localización deseada
- Monte el pulsador en su tapa trasera y apriete el tornillo
- Ponga el nombre requerido en la tira de papel y cierre la tapa transparente tras poner el papel
- Memorice el pulsador en el receptor deseado (p.e. sirena vía radio JA-80L)

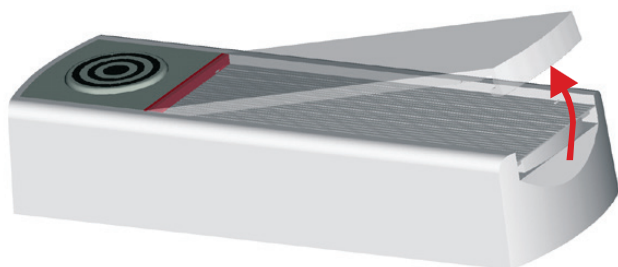

Utilizar el RC-89 como timbre de puerta

Si el RC-89 se va a utilizar como un timbre de puerta, se debe memorizar en una sirena interior JA-80L como sigue:

1. Enchufe la sirena en una base eléctrica.
2. Cuando el indicador de la sirena se encienda, pulse y mantenga el botón de la sirena JA-80L hasta que el indicador parpadee (modo memorizar).
3. Pulse el botón del RC-89 – un sonido de timbre se escuchará (pulsando repetidamente el botón puede seleccionar una de las 8 melodías disponibles).
4. Para salir del modo memorizar, pulse el botón en la sirena JA-80L y el indicador se apaga.

Utilizar el RC-89 como botón de pánico

El RC-89 puede ser memorizado en una central Oasis para utilizarlo como botón de pánico de la siguiente forma:

1. Cambie la central al modo servicio y pulse la tecla 1 para entrar en modo memorizar. Seleccione la dirección deseada con las flechas.
2. Pulse y mantenga el botón del RC-89 hasta que vea 3 rápidos destellos.
3. El botón se memoriza en la central durante esos 3 rápidos destellos.
4. Salir del modo memorizar de la central pulsando la tecla # en el teclado Oasis.

Notas:

- La reacción natural del RC-89 es alarma de pánico. Es posible programar otra reacción en la central si se desea.
- Si el RC-89 se quita físicamente del sistema, la central no da ningún tipo de advertencia ya que el RC-89 no emite señales de supervisión. De acuerdo con la normativa EU, el RC-89 puede utilizarse como pulsador portátil de pánico, pero no debe fijarse a ningún sitio. Si se requiere un pulsador de pánico fijo siguiendo la normativa EU, recomendamos utilizar el RC-88 en modo botón de pánico.
- Una forma alternativa de memorizar el RC-89 a una central es instalándole la pila.

Comprobar el botón de pánico

La señal recibida por la central del pulsador RC-89 puede ser comprobada y medida (ver el manual de la central para detalles).

Control de módulos de relé

El RC-89 puede también utilizarse con otros productos Jablotron que emplean el protocolo vía radio Oasis p.e. los receptores con salida de relé UC-8x y AC-8x (ver los manuales de esos productos para detalles).

El RC-89 el mismo tipo de señales que se transmiten por un mando vía radio RC-80 al pulsar un par de botones.

El RC-89 puede memorizarse en varios receptores a la vez, p.e si alguien llama al timbre se puede activar una melodía en la sirena interior JA-80L y encenderse unas luces al mismo tiempo con el modulo de relés AC-82.

Cambio de pilas

Si el RC-89 deja de funcionar, cámbiele la pila. Para abrir el equipo afloje el tornillo que está debajo de la tapa transparente.

No deposite las pilas gastadas en la basura, respete el medio ambiente.

Especificaciones técnicas

Alimentación	Pila alcalina tipo L1016 (6.0 V, 0,05 Ah)
Vida típica de las pilas:	aprox. 2 años (menor en el exterior)
Frecuencia de comunicación	868,5 MHz, protocolo Oasis
Alcance vía radio	aprox. 50 m (campo abierto)
Ambiente de instalación	exterior, protegido
Carcasa	IP41
Temperatura de funcionamiento	-25 a +50 °C
Humedad relativa	25 a 75%
Condiciones de funcionamiento	ERC REC 70 03
El RC-89 cumple con	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s declara por la presente que el RC-89 está en conformidad con los requisitos esenciales en armonización con la legislación de la Unión: directivas 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. La declaración de conformidad original se puede encontrar en www.jablotron.com – sección Descargas.



Nota: Aunque este producto no contiene materiales contaminantes es recomendable que al finalizar su utilización sea devuelto al instalador o al fabricante para su reciclaje.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com