



JA-110A II Bussin sisäinen sireeni akkuvarmenteella

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).

JA-110A II -sireeni on osa **JABLOTRON** -järjestelmää. Sitä käytetään hälytysten ilmaisuun sisätiloissa. Sireenin painiketta painamalla voidaan hiljentää käynnissä oleva hälytys (joka voi myös vahvistaa jonkun läsnäolon tiloissa tai laukaista paniikkihälytyksen (valinnainen toiminto). Sireeni ottaa yhden paikan järjestelmässä, ja sen asennuksen saa tehdä koulutettu tekniikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva sertifikaatti.

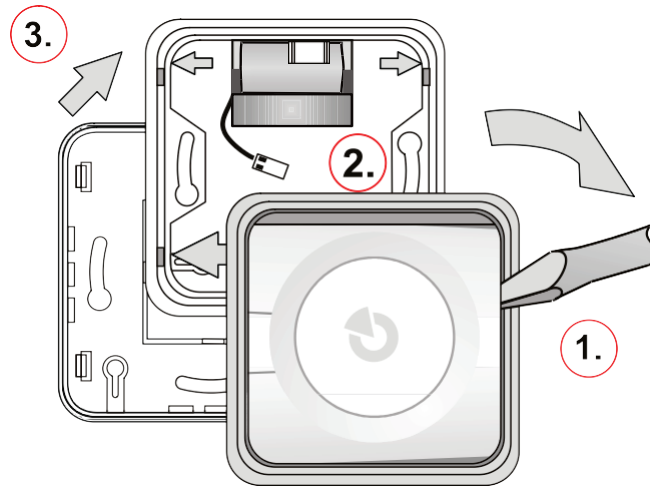

Kuva 1: Sireenin purkaminen ennen asennusta

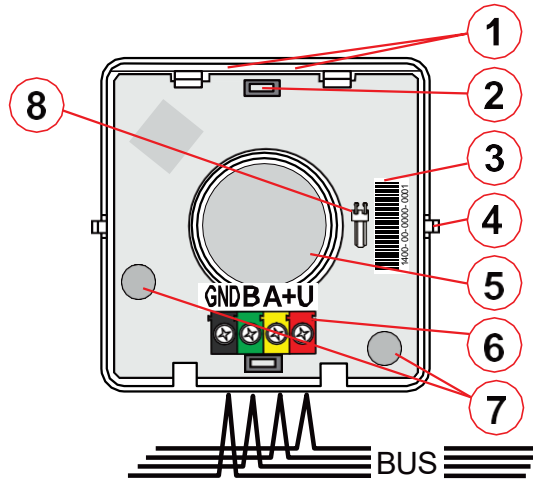

Kuva 2: Tuotteen sisäisten osien kuvaus:

1 – LED-merkkivalot; 2 – painikkeet; 3 – valmistusnumero; 4 – painikkeiden kielekkeet; 5 – pietsosähköinen sireeni; 6 – väyläliitin; 7 – peukalointitunnistimet;
8 – BAT-3V2-CR2:n akkuliitin

Asennus

1. Irrota sireenin runko (painikkeet) muovikehyksestä painamalla rungon (1.) sivua ruuvimeisselillä kuvan 1 mukaisesti.
2. Irrota rungon keskiosa (3.) painamalla nuolilla (2.) merkittyjä neljää kielekettä.
3. Työnnä väyläkaapeli muovipohjassa olevan suorakaiteen muotoisen syvennyksen läpi.
4. Kiinnitä muovijalusta valittuun paikkaan ruuveilla. Jos sireeni käyttää paristoa, aseta se muovijalustan yläreunan alle kuvan 1 mukaisesti.
5. Kokoa muovikehys muoviseen jalustaan, joka kiinnittää akun paikalleen.

Järjestelmään ja asetuksiin kohdistaminen


Käytä ohjauspaneelin tyyppin mukaan suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta – katso ohjauspaneelin käyttöohje.

Tekniset tiedot

Voima	ohjauspaneelin väylästä 12 V DC (8...15 V)
Valinnainen varavirta-akku	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Huom: akku ei sisälly toimitukseen
Lepotilan virrankulutus varmuuskopiointia varten	5 mA
Kaapelin valinnan suurin virrankulutus	120 mA
LowBatt-tila	2,9 V
Varoituslaitteen tyyppi	tyyppi Z/24 tunnin varmuuskopiointi
Sireeni	pietsosähköinen, 100 dB/m (±5 dB/m)
Mitat	80 x 80 x 35 mm
Paino	92 grammaa
Luokitus	Suojausluokka 2/Ympäristöluokka II (EN 50131-1)
Toimintaympäristö	Sisätiloissa yleisesti
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökoosteus	75 % suhteellinen koosteus, ilman kondensatiota
Sertifiointilaitos	Trezor Test sro (nro 3025)
Täyttää standardin	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Suositteltu ruuvi	2x  ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)



JABLOTRON a.s. vakuuttaa täten, että JA-110A II on Euroopan unionin asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: direktiivit nro 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Vaatimustenmukaisuusarvioinnin alkuperäinen asiakirja löytyy osoitteesta www.jablotron.com – [Lataukset-osiosta](#).



Huomautus : Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita muutoin voisi aiheutua jätteen väärästä käsittelystä. Palauta tuote jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköisen version (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+-laitteeseen asennettavan version saat skannaamalla oheisen QR-koodin.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com