

JA-110A II Sirène intérieure de bus avec batterie de secours

Ce document a été traduit automatiquement à partir de l'original anglais. En cas d'incertitudes ou de doutes, veuillez vous référer à la version originale du document. Si vous rencontrez des erreurs ou si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Support technique (les coordonnées se trouvent à la fin de ce document).

La sirène JA-110A II fait partie du système **JABLOTRON**. Elle est utilisée pour signaler une alarme à l'intérieur d'un local. Une simple pression sur un bouton permet de couper l'alarme en cours (ce qui peut également confirmer la présence d'une personne dans les locaux ou déclencher une alarme de panique (fonction optionnelle)). La sirène occupe une position dans le système et doit être installée par un technicien qualifié, titulaire d'un certificat valide délivré par un distributeur agréé.

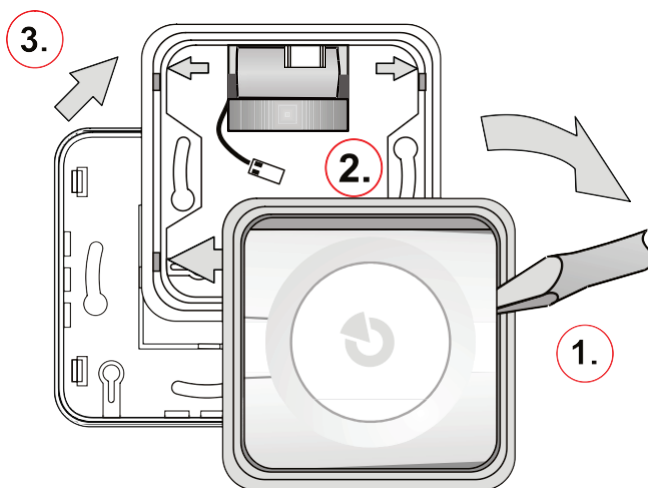


Photo 1 : démontage de la sirène avant installation

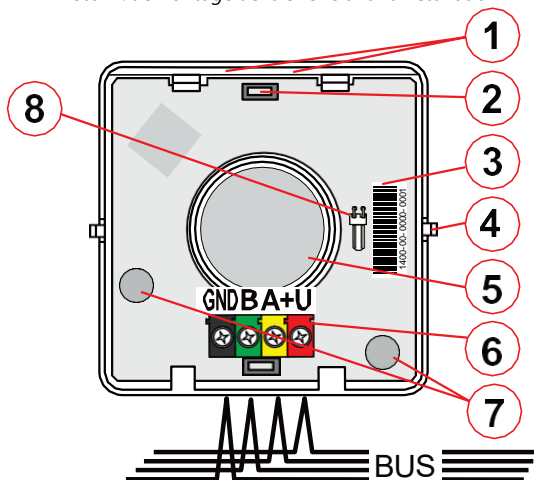


Photo 2 : Description des pièces internes du produit :

1 – Indicateurs LED ; 2 – Boutons ; 3 – Numéro de production ; 4 – Languettes des boutons ; 5 – Sirène piézoélectrique ; 6 – Borne de bus ; 7 – Capteurs de sabotage ; 8 – Connecteur de batterie pour BAT-3V2-CR2

Installation

1. Retirez le corps (boutons) de la sirène du cadre en plastique en appuyant sur un côté du corps (1.) à l'aide d'un tournevis comme indiqué sur la figure 1.
2. Retirez la partie centrale du cadre (3.) en poussant les 4 languettes indiquées par les flèches (2.)
3. Poussez le câble BUS à travers un évidement rectangulaire prévu à cet effet dans la base en plastique.
4. Fixez le socle en plastique à l'emplacement choisi à l'aide de vis. Si la sirène fonctionne avec une pile, placez-la sous le dessus du socle en plastique, comme illustré à la figure 1.
5. Assemblez le cadre en plastique avec la base en plastique qui fixera la batterie en position.

Affectation au système et paramètres

Selon le type de panneau de contrôle, utilisez le logiciel ou l'application recommandé - voir le manuel du panneau de contrôle.

Caractéristiques

Pouvoir	depuis le bus du panneau de commande 12 V DC (8...15 V)
Batterie de secours en option	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Attention : la batterie n'est pas incluse
Consommation de courant au repos pour la sauvegarde	5 mA
Consommation de courant maximale pour la sélection des câbles	120 mA
État LowBatt	2,9 V
Type de dispositif d'avertissement	type Z/sauvegarde 24h
Sirène	piézoélectrique, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Dimensions	80 x 80 x 35 mm
Poids	92 g
Classification	Niveau de sécurité 2/Classe environnementale II (EN 50131-1)
Environnement opérationnel	Généralités intérieures
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Humidité moyenne de fonctionnement	75% HR, sans condensation
Organisme de certification	Trezor Test sro (n° 3025)
Conforme à	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Vis recommandée	2x  Ø 3,5 x 40 mm (tête fraisée)



JABLOTRON a.s. déclare par la présente que le JA-110A II est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne : Directives n° 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE. L'original de l'évaluation de conformité est disponible sur www.jablotron.com - Section Téléchargements.



Remarque : L'élimination appropriée de ce produit contribuera à préserver des ressources précieuses et à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement, qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets. Veuillez rapporter le produit au revendeur ou contacter votre municipalité pour connaître le point de collecte le plus proche.

Pour obtenir une version électronique de ce manuel (disponible dans d'autres langues) ou une version destinée à être installée dans le JA-100+, scannez le code QR ci-joint.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com