



JA-110A II Busz belső sziréna akkumulátoros szünetmentes tápellátással

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A **JA-110A II sziréna** a **JABLOTRON** rendszer része. Beltéri helyiségekben történő riasztásjelzésre szolgál. A szirénán lévő gomb megnyomásával elnémítható a folyamatban lévő riasztásjelzés (ami egyben jelezheti valakinek a jelenlétét a helyiségben, vagy pánikriasztást is indíthat (opcionális funkció). A sziréna egyetlen pozíciót foglal el a rendszerben, és csak képzett, érvényes, hivatalos forgalmazó által kiállított tanúsítvánnyal rendelkező szakember telepítheti.

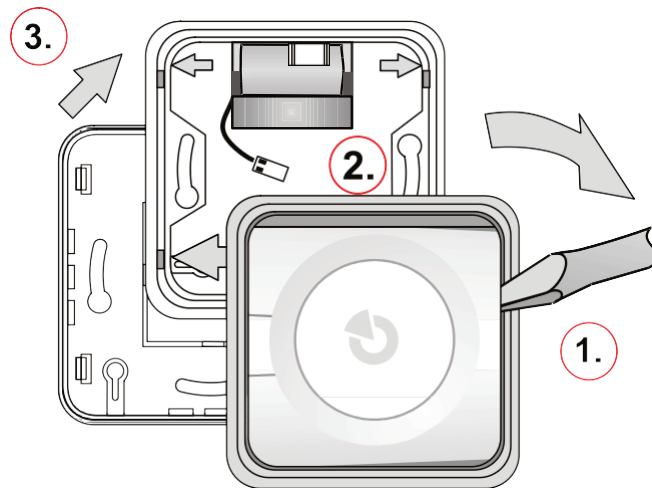

1. kép: a sziréna szétszerelése a telepítés előtt

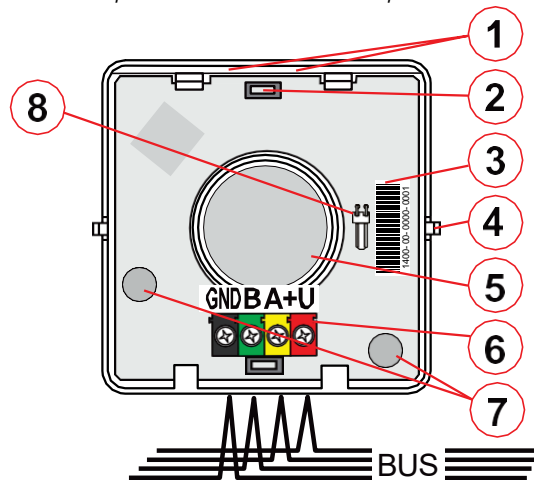

2. ábra: A termék belső részeinek leírása:

1 – LED-jelzőfények; 2 – gombok; 3 – gyártási szám; 4 – gombfülek; 5 – piezoelektromos sziréna; 6 – buszcsatlakozó; 7 – szabotázsérzékelők; 8 – akkumulátorcsatlakozó a BAT-3V2-CR2-höz

Telepítés

1. A sziréna házát (gombjait) a műanyag keretről úgy távolíthatja el, hogy a ház (1.) oldalát egy csavarhúzóval megnyomja, az 1. ábrán látható módon.
2. Távolítsa el a keret középső részét (3.) a nyilakkal jelölt 4 fül (2.) megnyomásával.
3. Nyomja át a BUS kábelt a műanyag alaplapon található, erre a célra kijelölt téglalap alakú mélyedésen.
4. Rögzítse a műanyag talpat a kiválasztott helyre csavarokkal. Ha a sziréna elemmel működik, helyezze azt a műanyag talp felső oldala alá, az 1. ábrán látható módon.
5. Szerelje össze a műanyag keretet a műanyag talppal, amely rögzíti az akkumulátort.

Hozzárendelés a rendszerhez és a beállításokhoz

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást – lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Specifikációk

Hatalom	a vezérlőpanel buszáról 12 V DC (8...15 V)
Opcionális tartalék akkumulátor	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Megjegyzés: az akkumulátor nem tartozék
Nyugalmi áramfelvétel biztonsági mentéshez	5 mA
Maximális áramfelvétel kábelválasztáshoz	120 mA
Alacsony akkumulátorszint	2,9 V
A figyelmeztető eszköz típusa	Z típusú/24 órás biztonsági mentés
Szirána	piezoelektromos, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Méreték	80 × 80 × 35 mm
Súly	92 gramm
Osztályozás	2. biztonsági fokozat/II. környezetvédelmi osztály (EN 50131-1)
Működési környezet	Beltéri általános
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom	75% relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Tanúsító testület	Trezor Test sro (3025. szám)
Megfelel a következőnek:	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Ajánlott csavar	2 x  Ø 3,5 x 40 mm (süllyesztett fejű)



A JABLOTRON a.s. ezennel kijelenti, hogy a JA-110A II készülék megfelel a vonatkozó Európai Unió harmonizációs jogszabályoknak: 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségértékelés eredeti példánya [a www.jablotron.com weboldalon található – a Letöltések részben](http://www.jablotron.com/weboldalon/talalhato-a-letoltések-részben).



Megjegyzés : A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megőrzésében, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely felkeresésével kapcsolatban.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100-as verzióban, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com