



JA-110A II Wewnętrzna syrena autobusowa z baterią zapasową

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Syrena JA-110A II jest elementem systemu **JABLOTRON**. Służy do sygnalizacji alarmu wewnątrz pomieszczeń. Naciśnięcie przycisku na syrenie może wyciszyć trwający alarm (co może również potwierdzić obecność osoby na terenie obiektu lub wywołać alarm paniki (funkcja opcjonalna). Syrena zajmuje jedno miejsce w systemie i powinna być instalowana przez przeszkolonego technika posiadającego ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

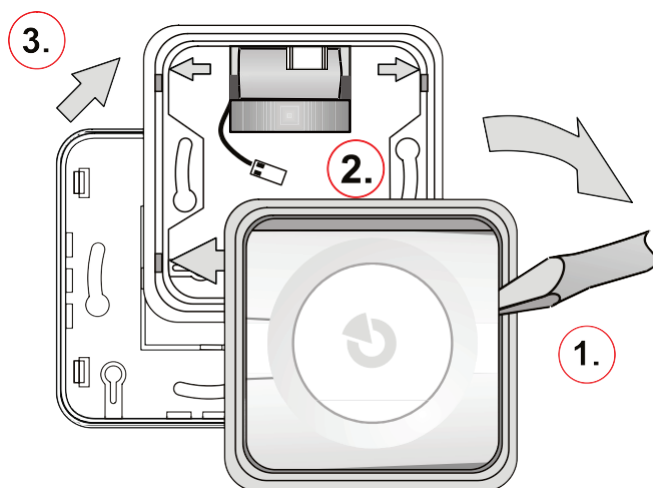

Fot. 1: Demontaż syreny przed montażem

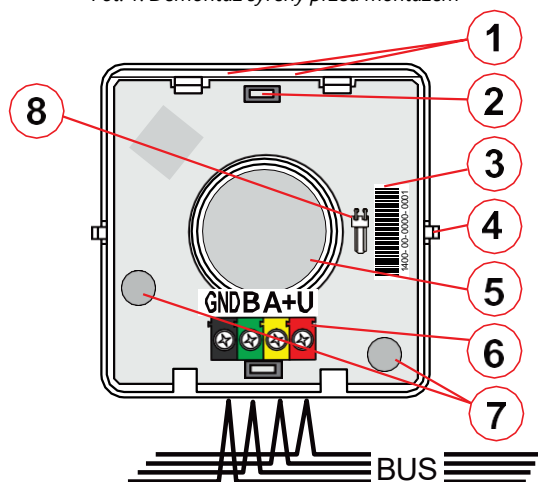

Rys. 2: Opis wewnętrznych części produktu:

1 – wskaźniki LED; 2 – przyciski; 3 – numer seryjny; 4 – zaczepy przycisków; 5 – syrena piezoelektryczna; 6 – zacisk magistrali; 7 – czujniki manipulacji;
 8 – złącze baterii dla BAT-3V2-CR2

Instalacja

1. Wyjmij korpus (przyciski) syreny z plastikowej ramki, naciskając bok korpusu (1.) za pomocą śrubokręta, jak pokazano na rysunku 1.
2. Zdjąć środkową część ramki (3.) naciskając 4 zaczepy wskazane strzałkami (2.)
3. Przeciągnij kabel BUS przez wyznaczone prostokątne wgłębienie w plastikowej podstawie.
4. Przymocuj plastikową podstawę w wybranym miejscu za pomocą śrub. Jeśli syrena jest zasilana baterią, umieść ją pod górną częścią plastikowej podstawy, jak pokazano na rysunku 1.
5. Złóż plastikową ramkę z plastikową podstawą, która zamocuje baterię na miejscu.

Przypisanie do systemu i ustawienia


W zależności od typu panelu sterowania należy stosować zalecane oprogramowanie lub aplikację – patrz instrukcja panelu sterowania.

Specyfikacje

Moc	z magistrali centrali sterującej 12 V DC (8...15 V)
Opcjonalny akumulator zapasowy	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Uwaga: bateria nie jest dołączona
Pobór prądu w stanie spoczynku w celu zapewnienia kopii zapasowej	5 mA
Maksymalny pobór prądu dla doboru kabla	120 mA
Stan LowBatt	2,9 V
Rodzaj urządzenia ostrzegawczego	typ Z/24h backup
Syrena	piezoelektryczny, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Wymiary	80 x 80 x 35 mm
Waga	92 gramy
Klasyfikacja	Stopień bezpieczeństwa 2/Klasa środowiskowa II (EN 50131-1)
Środowisko operacyjne	Ogólne w pomieszczeniach
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność robocza	75% RH, bez kondensacji
Jednostka certyfikująca	Trezor Test sro (no. 3025)
Zgodny z	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Zalecana śruba	2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (łeb stożkowy)



Firma JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie JA-110A II jest zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywami nr: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Oryginał oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com – w sekcji „Do pobrania”.



Uwaga : Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegne potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Prosimy o zwrot produktu do sprzedawcy lub kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych informacji o najbliższym wyznaczonym punkcie zbiórki.

Aby uzyskać wersję elektroniczną tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję instalatora w formacie JA-100, zeskanuj załączony kod QR.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com