

JA-110A II Buss intern siren med batteribackup

Detta dokument har maskinöversatts från det engelska originalet. I händelse av oklarheter eller tvivel hänvisas till originalversionen av dokumentet. Om du stöter på några fel eller har ytterligare frågor, kontakta teknisk support (kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument).

JA-110A II-sirenen är en del av **JABLOTRON**-systemet. Den används för larmindikering inomhus. Genom att trycka på en knapp på sirenen kan larmindikeringen tystas (vilket också kan bekräfta någons närvaro i lokalen eller utlösa ett paniklarm (valfri funktion). Sirenen tar en plats i systemet och bör installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat utfärdat av en auktoriserad distributör).

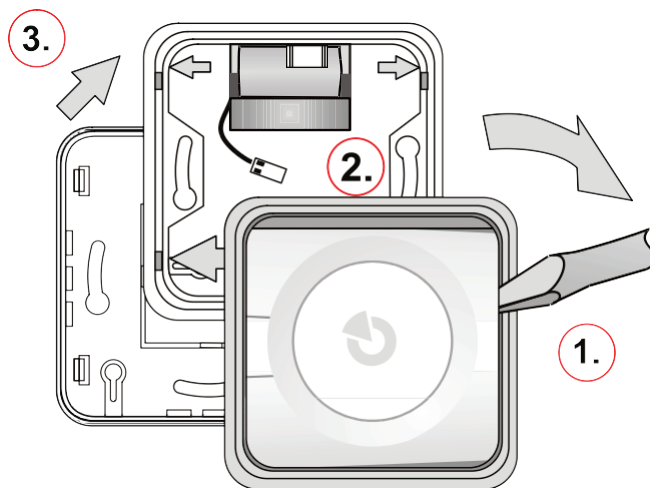


Bild 1: demontering av sirenen före installation

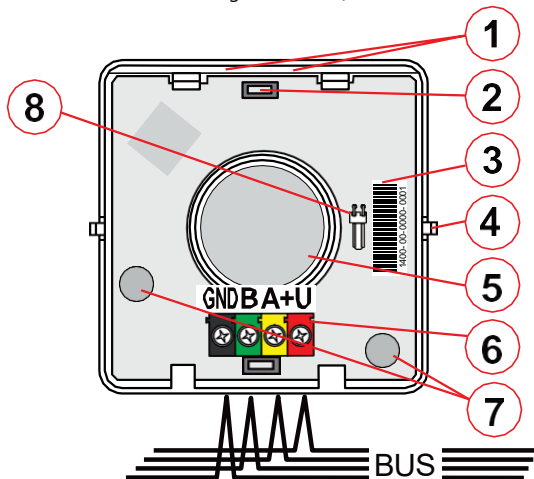


Bild 2: Beskrivning av produktens inre delar:

1 – LED-indikatorer; 2 – knappar; 3 – tillverkningsnummer; 4 – knappflikar; 5 – piezoelektrisk siren; 6 – bussterminal; 7 – sabotagesensorer;
8 – batterikontakt för BAT-3V2-CR2

Installation

1. Ta bort sirenen hölje (knappar) från plastramen genom att trycka på en sida av höljet (1.) med en skruvmejsel enligt figur 1.
2. Ta bort ramens mittdel (3.) genom att trycka på de 4 flikarna som markeras med pilar (2.)
3. Trä BUS-kabeln genom ett avsett rektangulärt uttag i plastbasen.
4. Fäst plastbasen på den valda platsen med skruvar. Om sirenen använder ett batteri, placera den under plastbasens ovansida som visas i figur 1. Montera plastramen med plastbasen som fixerar batteriet på plats.

Tilldelning till systemet och inställningar


Beroende på typen av kontrollpanel, använd rekommenderad programvara eller applikation – se kontrollpanelens manual.

Specifikationer

Driva	från centralapparatens buss 12 V DC (8...15 V)
Valfritt reservbatteri	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Observera: batteri ingår ej
Vilostromsförbrukning för backup	5 mA
Maximal strömförbrukning för kabelval	120 mA
Lågt batteritillstånd	2,9 V
Typ av varningsanordning	typ Z/24 timmars backup
Siren	piezoelektrisk, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Mått	80 x 80 x 35 mm
Vikt	92 gram
Klassificering	Säkerhetsklass 2/Miljöklass II (EN 50131-1)
Operativ miljö	Inomhus allmänt
Driftstemperaturintervall	-10 °C till +40 °C
Genomsnittlig driftsfuktighet	75 % RF, utan kondensering
Certifieringsorgan	Trezor Test sro (nr 3025)
Uppfyller	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Rekommenderad skruv	2x  ø 3,5 x 40 mm (försänkt huvud)



JABLOTRON a.s. försäkrar härmed att JA-110A II överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning inom Europeiska unionen: Direktiv nr: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen av överensstämmelsesbedömningen finns på www.jablotron.com – [Nedladdningssektionen](#).



Obs : Genom att kassera denna produkt på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilka annars skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Vänligen returnera produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste insamlingsplats.

För en elektronisk version av detta dokument (finns på andra språk) eller en installationsversion i JA-100, skanna den bifogade QR-koden.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com