

JA-110A Intern bus-sirene

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

Produktet er en del af **JABLOTRON**-systemet. Det bruges til alarmindikation i en bygning. Et tryk på en knap på sirenen kan afbryde den igangværende alarmindikation (= bekræftelse af en person i bygningen). Sirenen skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

Installation



Tilslut altid bussen, når strømmen til systemet er helt afbrudt.

1. Fjern sirenens hus (knapper) fra plastrammen ved at trykke på en side af huset (1.) med en skruetrækker som vist i figur 1.
2. Fjern den midterste del af rammen (3.) ved at trykke på de 4 tapper, der er angivet med pile (2.).
3. Før buskablet gennem en dertil beregnet rektangulær fordybning i plastikbunden.
4. Fastgør plastikbasen til det valgte sted med skruer.
5. Saml plastrammen med plastbunden tilbage på bundstykket.
6. Tilslut buskablet til terminalerne (6) som vist i figur 2, og sæt huset tilbage i plastrammen.

Bemærk, at manipulationssensorerne (7) skal placeres over magneterne i plastikbasen.

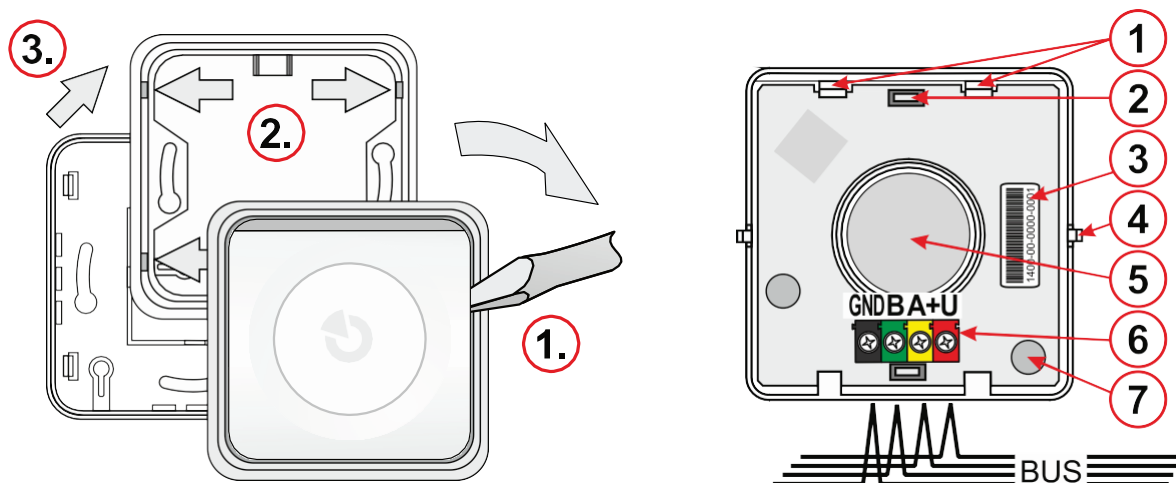


Fig. 1: Afmontering af sirenen før installation, Fig. 2: Beskrivelse af sirens indvendige del

1 – elektroniske låse; 2 – indvendige knapper; 3 – serienummer; 4 – husets ben; 5 – piezoelektrisk sirene; 6 – busterminaler; 7 – sabotagesensor;

Tilmelding til systemet og indstillinger


Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation. Se manualen til kontrolpanelet.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	fra bussen 12 V DC (9...15 V)
Hvilestrømsforbrug	5 mA
Maksimalt strømforbrug	30 mA
Sirene	piezoelektrisk, 85 dB/m
Type af advarselsanordning	indendørs, type X
Dimensioner	80 x 80 x 28 mm
Akustisk ydeevne	80 dB / 1 m
Klassifikation	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II. (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt
Vægt	70 g
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RF, ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor Test sro (nr. 3025)
Overholder	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan betjenes i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalet skrue	2x  ø 3,5 x 40 mm (forsænket hoved)



JABLOTRON a.s. erklærer hermed, at JA-110A er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr.: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, når den anvendes som tilsigtet. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com – downloadsektionen.



Bemærk : Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

For en elektronisk version af dette dokument (tilgængelig på andre sprog) eller en installationsversion i JA-100, skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com