

JA-110A Sirena interna del autobús

Este documento se ha traducido automáticamente del original en inglés. En caso de cualquier duda o incertidumbre, consulte la versión original del documento. Si encuentra algún error o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia técnica (los datos de contacto se encuentran al final de este documento).

El producto es un componente del sistema **JABLOTRON**. Se utiliza para la indicación de alarma dentro de un edificio. Al pulsar un botón de la sirena, se puede silenciar la indicación de alarma en curso (= confirmación de la presencia de una persona en el edificio). La sirena debe ser instalada por un técnico cualificado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

Instalación



Conecte siempre el bus cuando el sistema esté completamente apagado.

1. Retire el cuerpo (botones) de la sirena del marco de plástico presionando en un lado del cuerpo (1.) usando un destornillador como se muestra en la Fig. 1.
2. Retire la parte central del marco (3.) empujando las 4 pestañas indicadas por las flechas (2.).
3. Pase el cable del bus a través de un hueco rectangular designado en la base de plástico.
4. Fije la base de plástico al lugar seleccionado mediante tornillos.
5. Ensamble el marco de plástico con la base de plástico nuevamente sobre la pieza inferior.
6. Conecte el cable del bus a los terminales (6) como se muestra en la figura 2 e inserte el cuerpo nuevamente en el marco de plástico.

Atención, los sensores de manipulación (7) deben colocarse encima de los imanes en la base de plástico.

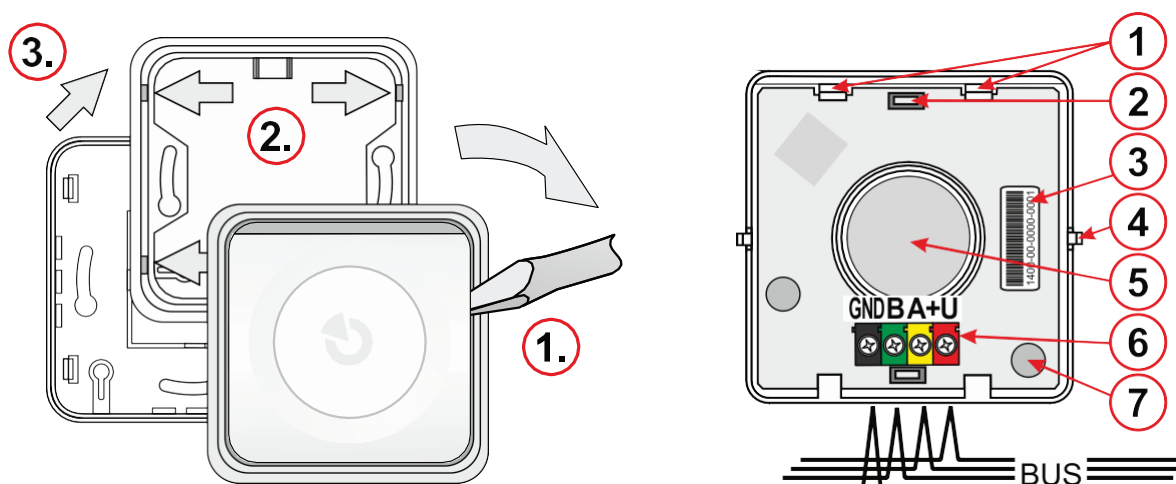


Fig. 1: Desmontaje de la sirena antes de la instalación, Fig. 2: Descripción de la parte interna de la sirena

1 – pestillos electrónicos; 2 – botones internos; 3 – número de serie; 4 – pines del cuerpo; 5 – sirena piezoeléctrica; 6 – terminales de bus; 7 – sensor de manipulación;

Inscripción en el sistema y configuración


Dependiendo del tipo de panel de control, utilice el software o aplicación recomendado, consulte el manual del panel de control.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	desde el bus 12 V DC (9...15 V)
Consumo de corriente en reposo	5 mA
Consumo máximo de corriente	30 mA
Sirena	piezoeléctrico, 85 dB/m
Tipo de dispositivo de advertencia	interior, tipo X
Dimensiones	80 x 80 x 28 mm
Rendimiento acústico	80 dB / 1 m
Clasificación	Grado de seguridad 2/Clase ambiental II (según EN 50131-1)
Ambiente	general de interior
Peso	70 gramos
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Humedad operativa media	75 % de humedad relativa, sin condensación
Organismo de certificación	Trezor Test sro (n.º 3025)
Cumple con	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Puede operarse según	ERC REC 70-03
Tornillo recomendado	2x  Ø 3,5 x 40 mm (cabeza avellanada)



JABLOTRON a.s. declara por la presente que el JA-110A cumple con la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea: Directivas n.º 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE, siempre que se utilice según lo previsto. El original de la evaluación de conformidad se encuentra en www.jablotron.com, sección de Descargas.



Nota : Desechar este producto correctamente ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos. Devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

Para obtener una versión electrónica de este documento (disponible en otros idiomas) o una versión de instalación en JA-100, escanee el código QR adjunto.



JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com