

JA-110A Sirena interna dell'autobus

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).

Il prodotto è un componente del sistema **JABLOTRON**. Viene utilizzato per la segnalazione di allarme all'interno di un edificio. Premendo un pulsante sulla sirena è possibile silenziare la segnalazione di allarme in corso (= conferma della presenza di una persona nell'edificio). La sirena deve essere installata da un tecnico qualificato con un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato.

Installazione



Collegare sempre il bus quando il sistema è completamente spento.

1. Rimuovere il corpo (pulsanti) della sirena dal telaio in plastica premendo su un lato del corpo (1.) utilizzando un cacciavite come mostrato in Fig. 1.
2. Rimuovere la parte centrale del telaio (3.) spingendo le 4 linguette indicate dalle frecce (2.).
3. Far passare il cavo del bus attraverso l'apposita cavità rettangolare nella base di plastica.
4. Fissare la base in plastica nel punto prescelto utilizzando delle viti.
5. Rimontare il telaio in plastica con la base in plastica sul pezzo inferiore.
6. Collegare il cavo bus ai terminali (6) come mostrato nella figura 2 e reinserire il corpo nel telaio di plastica.

Attenzione, i sensori antimanomissione (7) devono essere posizionati sopra i magneti nella base in plastica.

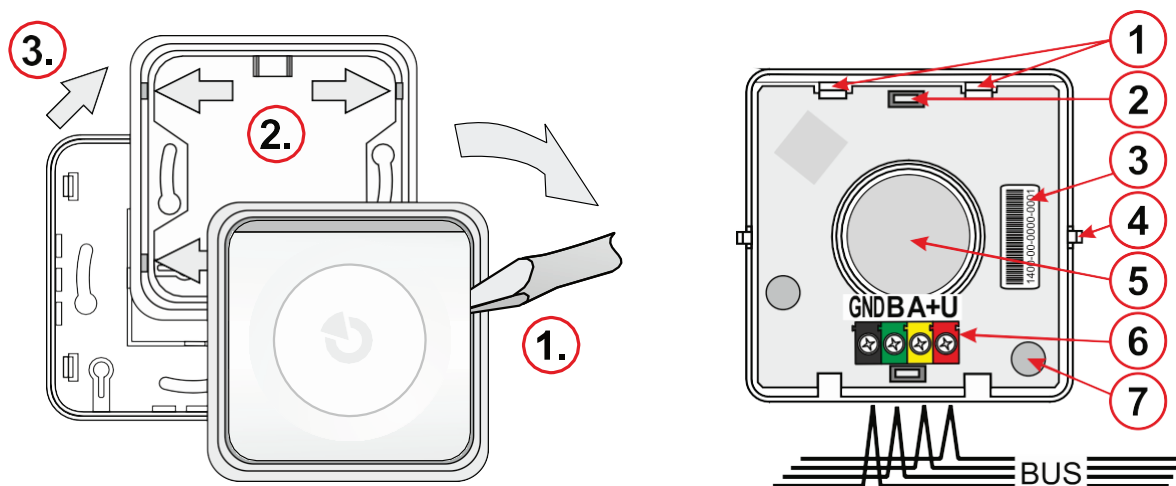


Fig. 1: Rimozione della sirena prima dell'installazione, Fig. 2: Descrizione della parte interna della sirena

1 – chiusure elettroniche; 2 – pulsanti interni; 3 – numero di serie; 4 – pin del corpo; 5 – sirena piezoelettrica; 6 – terminali del bus; 7 – sensore di manomissione;

Iscrizione al sistema e impostazioni


A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione consigliata, consultare il manuale del pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	dal bus 12 V DC (9...15 V)
Consumo di corrente a riposo	5 mA
Consumo di corrente massimo	30 mA
Sirena	piezoelettrico, 85 dB/m
Tipo di dispositivo di avviso	interno, tipo X
Dimensioni	80 x 80 x 28 mm
Prestazioni acustiche	80 dB / 1 m
Classificazione	Grado di sicurezza 2/Classe ambientale II. (secondo EN 50131-1)
Ambiente	generale interno
Peso	70 grammi
Intervallo di temperatura operativa	da -10 °C a +40 °C
Umidità media operativa	75% RH, senza condensa
Ente di certificazione	Trezor Test sro (n. 3025)
Conforme a	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Può essere azionato secondo	ERC REC 70-03
Vite consigliata	2x  ø 3,5 x 40 mm (testa svasata)



JABLOTRON a.s. dichiara che il dispositivo JA-110A è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea: Direttive n. 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, se utilizzato correttamente. Il documento originale della valutazione di conformità è disponibile sul sito www.jablotron.com, nella sezione Download.



Nota : smaltire correttamente questo prodotto contribuirà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da uno smaltimento inappropriato dei rifiuti. Restituire il prodotto al rivenditore o contattare l'autorità locale per ulteriori informazioni sul punto di raccolta designato più vicino.

Per una versione elettronica di questo manuale (disponibile in altre lingue) o una versione per l'installatore di JA-100+, scansionare il codice QR allegato.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com