

JA-110A Interne bussirene

Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg bij onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).

Het product maakt deel uit van het **JABLOTRON** -systeem. Het wordt gebruikt voor alarmmeldingen in een gebouw. Door op een knop op de sirene te drukken, kan de alarmmelding (= bevestiging dat er iemand in het gebouw is) worden uitgeschakeld. De sirene moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde technicus met een geldig certificaat van een erkende distributeur.


Installatie



Sluit de bus altijd aan als de systeemvoeding volledig is uitgeschakeld.

1. Verwijder de behuizing (knoppen) van de sirene van het kunststof frame door met een schroevendraaier op een zijkant van de behuizing (1.) te drukken, zoals weergegeven in Afb. 1.
2. Verwijder het middelste deel van het frame (3.) door op de 4 lipjes te drukken die met de pijlen worden aangegeven (2.).
3. Duw de buskabel door de daarvoor bestemde rechthoekige uitsparing in de kunststof basis.
4. Bevestig de kunststof basis met schroeven op de gekozen plaats.
5. Bevestig het kunststof frame met de kunststof basis weer aan het onderste stuk.
6. Sluit de buskabel aan op de klemmen (6) zoals weergegeven in afbeelding 2 en plaats de behuizing terug in het kunststof frame.

Let op, de sabotagesensoren (7) moeten boven de magneten in de kunststof voet worden gepositioneerd.

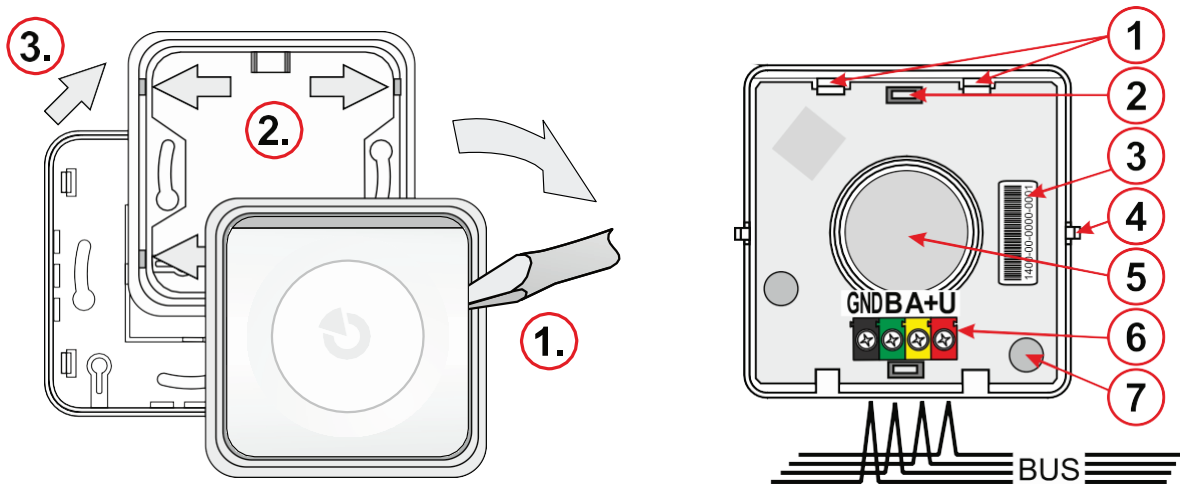

Figuur 1: De sirene verwijderen voor installatie, Figuur 2: Beschrijving van het interne deel van de sirene

1 – elektronische vergrendelingen; 2 – interne knoppen; 3 – serienummer; 4 – pinnen van de behuizing; 5 – piëzo-elektrische sirene; 6 – busklemmen;
7 – sabotagesensor;

Inschrijving in het systeem en instellingen


Gebruik afhankelijk van het type bedieningspaneel de aanbevolen software of applicatie; raadpleeg hiervoor de handleiding van het bedieningspaneel.

Technische specificaties

Voeding	van de bus 12 V DC (9...15 V)
Ruststroomverbruik	5 mA
Maximaal stroomverbruik	30 mA
Sirene	piëzo-elektrisch, 85 dB/m
Type waarschuwingsapparaat	binnen, type X
Afmetingen	80 x 80 x 28 mm
Akoestische prestaties	80 dB / 1 m
Classificatie	Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse II. (conform EN 50131-1)
Omgeving	binnen algemeen
Gewicht	70 gram
Operationeel temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid	75% RV, niet-condenserend
Certificeringsinstantie	Trezor Test sro (nr. 3025)
Voldoet aan	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan bediend worden volgens	ERC REC 70-03
Aanbevolen schroef	2x  ø 3,5 x 40 mm (verzonken kop)



JABLOTRON a.s. verklaart hierbij dat de JA-110A voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: Richtlijnen nr. 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, indien gebruikt zoals bedoeld. Het origineel van de conformiteitsbeoordeling is te vinden op www.jablotron.com – de sectie Downloads.



Let op : Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Lever het product in bij de dealer of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor een elektronische versie van dit document (beschikbaar in andere talen) of een installatieversie in JA-100, scan de bijgevoegde QR-code.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com