

JA-110A Внутренняя автобусная сирена

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Изделие является компонентом системы **JABLOTRON**. Оно используется для индикации тревоги внутри здания. Нажатие кнопки сирены может отключить индикацию тревоги (= подтверждение присутствия человека в здании). Установка сирены должна выполняться квалифицированным специалистом, имеющим действующий сертификат, выданный авторизованным дистрибьютором.

Установка



Всегда подключайте шину, когда питание системы полностью отключено.

1. Снимите корпус (кнопки) сирены с пластиковой рамки, нажав на боковую часть корпуса (1.) с помощью отвертки, как показано на рис. 1.
2. Снимите среднюю часть рамы (3.), нажав на 4 фиксатора, указанных стрелками (2.).
3. Проденьте кабель шины через специальное прямоугольное отверстие в пластиковом основании.
4. Прикрепите пластиковое основание к выбранному месту с помощью шурупов.
5. Соберите пластиковую рамку с пластиковым основанием обратно на нижнюю часть.
6. Подключите кабель шины к клеммам (6), как показано на рисунке 2, и вставьте корпус обратно в пластиковую рамку.

Внимание, датчики вскрытия (7) должны располагаться над магнитами в пластиковом основании.

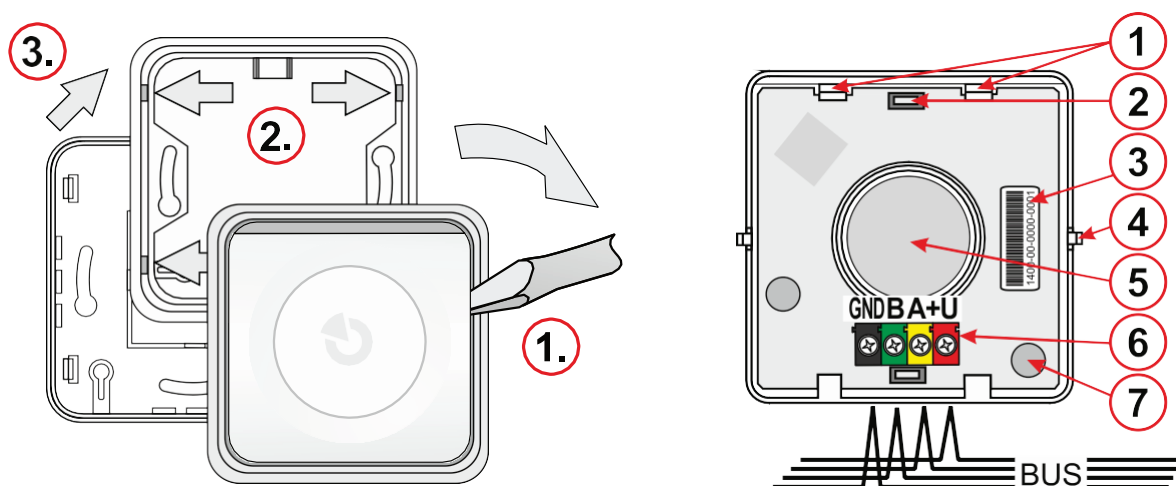


Рис. 1: Снятие сирены перед установкой, Рис. 2: Описание внутренней части сирены

1 – защелки электроники; 2 – внутренние кнопки; 3 – серийный номер; 4 – штифты корпуса; 5 – пьезоэлектрическая сирена; 6 – клеммы шины; 7 – датчик вскрытия;

Регистрация в системе и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение, см. руководство по эксплуатации панели управления.

Технические характеристики

Источник питания	от шины 12 В постоянного тока (9...15 В)
Потребление тока в состоянии покоя	5 мА
Максимальное потребление тока	30 мА
Сирена	пьезоэлектрический, 85 дБ/м
Тип устройства оповещения	для помещений, тип X
Размеры	80 x 80 x 28 мм
Акустические характеристики	80 дБ/1 м
Классификация	Степень безопасности 2/Экологический класс II. (согласно EN 50131-1)
Среда	общий для помещений
Масса	70 г
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +40 °C
Средняя рабочая влажность	75% относительной влажности, без конденсации
Орган по сертификации	Trezor Test sro (no. 3025)
Соответствует	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Может эксплуатироваться в соответствии с	ERC REC 70-03
Рекомендуемый винт	2x  ø 3,5 x 40 мм (потайная головка)



Компания JABLOTRON a.s. настоящим заявляет, что устройство JA-110A соответствует гармонизированному законодательству Европейского Союза: Директивам № 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU при использовании по назначению. Оригинал оценки соответствия доступен на сайте www.jablotron.com в разделе «Загрузки».



Примечание : правильная утилизация данного изделия поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами. Верните изделие дилеру или обратитесь в местные органы власти для получения дополнительной информации о ближайшем пункте приема.

Чтобы получить электронную версию этого документа (на других языках) или версию для установки в JA-100+, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com