

JA-110A Zbernicová vnútorná siréna

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).

Výrobok je komponentom systému **JABLOTRON**. Slúži na indikáciu poplachu vo vnútri objektu. Stlačením sirény je možné utíšiť poplach (= potvrdenie osoby v objekte). Je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.


Inštalácia



Pripájanie zbernice vykonávajte vždy pri úplne vypnutom napájaní systému.

1. Vyberte hmatník sirény z plastového rámčeka – zapáčením plochého skrutkovača (1.) vo zvislej štrbine podľa obr.1.
2. Zatláčením na 4 západky v smere šípok (2.) odoberte stredný diel rámčeka (3.).
3. Pripravte vhodný priechod a prevlečte kábel zbernice.
4. Priskrutkujte spodný diel na vybrané miesto.
5. Skompletujte stredný plastový rámček späť na spodný diel.
6. Pripojte kábel zbernice do svorkovnice (6) a vložte hmatník späť do plastového rámčeka.

Pozor, sabotážne senzory (7) sa musia nachádzať nad magnetmi v spodnom plastovom diele.

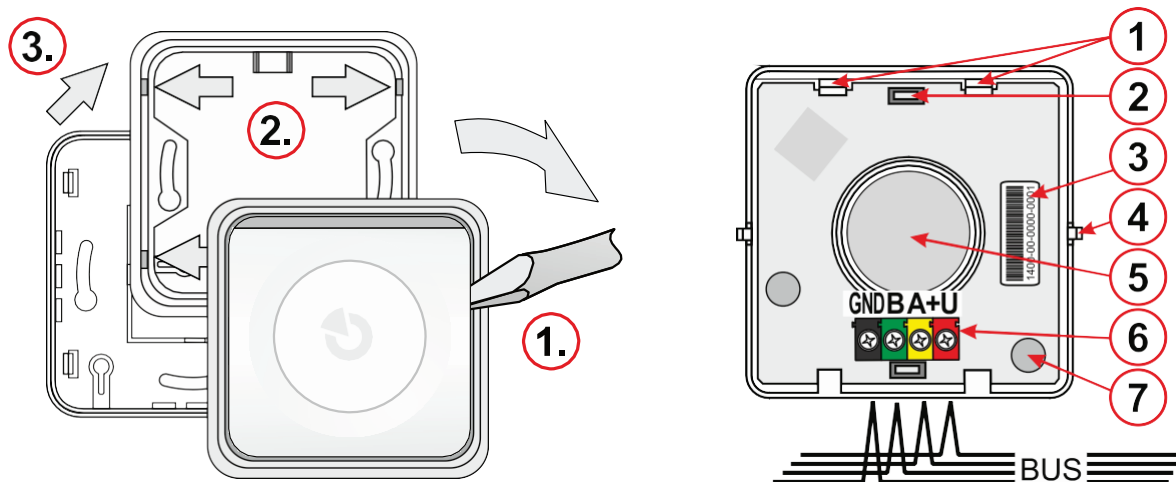

Obrázok 1: Demontáž sirény pred inštaláciou, Obrázok 2: Popis vnútorných častí sirény

1 – západky elektroniky; 2 – vnútorné tlačidlá; 3 – sériové číslo; 4 – čapy hmatníka; 5 – piezoelektrická siréna; 6 – svorkovnica zbernice; 7 – sabotážny senzor;

Priradenie do systému a nastavenia

Podľa typu ústredne použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu vid' manuál ústredne.

Technické parametre

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (9...15 V)
Menovitý odber prúdu	5 mA
Maximálny odber prúdu	30 mA
Siréna	piezo elektrická, 85 dB/m
Typ výstražného zariadenia	vnútorné, typ X
Rozmery	80 x 80 x 28 mm
Akustický výkon	80 dB / 1 m
Klasifikácia	Stupeň zabezpečenia 2/Trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Hmotnosť	70 g
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test sro (č. 3025)
podľa	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Podmienky prevádzkovania	ČTÚ č. VO-R/10
Odporúčaná skrutka	2x  ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)



JABLOTRON a.s. vyhlasuje, že výrobok JA-110A je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ, ak je použitý podľa jeho určenia v [www](http://www.jablotron.com).



Poznámka : Výrobok, hoci neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte na zberné miesto elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie na www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.

Ak chcete získať elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo verziu na inštaláciu do JA-100+, naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com