

JA-110B Akustisk glasbrudsdetektor i bus

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).


JA-110B er en del af **JABLOTRON**-systemet. Det bruges til at detektere knust glas i vinduesrunder og glasoverflader i bygninger. Detektoren reagerer på ændringer i lufttrykket ledsaget af den karakteristiske lyd af knust glas. Detektoren har en pulsreaktion (rapporterer kun sin udløsning). Detektoren skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

Installation



Når modulet tilsluttes systembussen, skal strømmen altid slukkes.

1. Åbn detektordækslet ved at trykke på låsen (1) med den flade skruetrækker.
2. Tag printkortet ud – det holdes fast med en lås (5).
3. Isæt buskablet, og skru den bageste dækseldel fast til væggen.
4. Sæt printkortet tilbage, og tilslut buskablerne til busterminalerne (6).
5. Indstil den akustiske sensors følsomhed med trimmeren (10).
6. Luk detektordækslet.

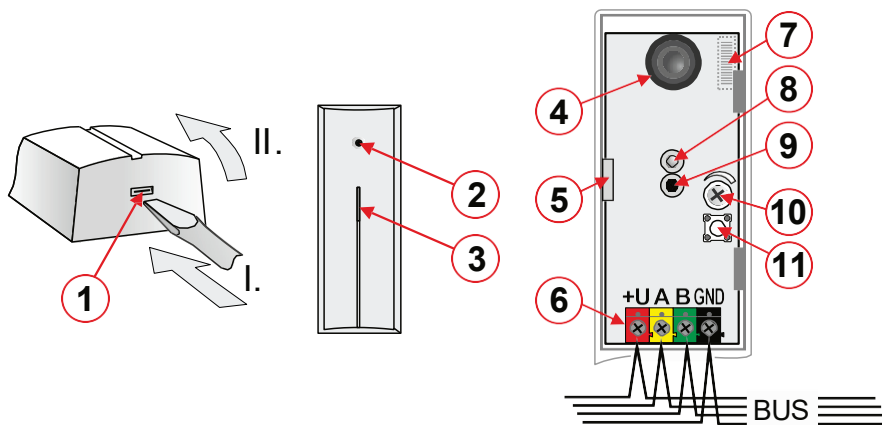

Figur 1: Beskrivelse af produktets eksterne og interne dele

1 – dæksellås; 2 – hul til akustisk sensor; 3 – lysleder; 4 – akustisk sensor; 5 – printkortlås; 6 – busterminaler; 7 – serienummer; 8 – rød LED-aktiveringsindikator; 9 – gul LED-fejlindikator; 10 – trimmer til opsætning af følsomhed; 11 – sabotagekontakt;

Tilmelding til systemet


Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation. Se manualen til kontrolpanelet.

Tekniske specifikationer

Magt	fra centralens bus 12 V (9...15 V)
Hvilestrømsforbrug	5 mA
Maksimalt strømforbrug	5 mA
Anbefalet installationshøjde	2,5 m over gulvet
Detektionsafstand	op til 9 meter
Minimumsstørrelse på vinduesruder	0,6 x 0,6 m
Stabiliseringstid efter tænding	maks. 60 sekunder
Dimensioner	40 x 100 x 22 mm
Vægt	50 g
Klassifikation	Sikkerhedsklasse II / Miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RF ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor Test sro (nr. 3025), Kiwa Nedeland bv
I overensstemmelse med	EN 50131-1, -2-7-1, T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Anbefalet skrue	2x  ø 3,5 x 40 mm (forsænket hoved)



JABLOTRON a.s. erklærer hermed, at JA-110B er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU, når den anvendes som tilsigtet. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com – downloadsektionen.



Bemærk : Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

For en elektronisk version af dette dokument (tilgængelig på andre sprog) eller en installationsversion i JA-100, skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com