

JA-110B Bussin akustinen lasinrikkoilmaisin

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).


JA-110B on osa **JABLOTRON** -järjestelmää. Sitä käytetään rakennusten lasi-ikkunoiden ja lasipintojen rikkoutumisen havaitsemiseen. Se reagoi ilmanpaineen muutokseen, johon liittyy lasin rikkoutumiselle ominainen ääni. Ilmaisimella on pulssireaktio (se raportoi vain laukaisun). Ilmaisimen saa asentaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva sertifiikaatti.

Asennus



Kun kytket moduulin järjestelmäväylään, katkaise aina virta.

1. Avaa ilmaisimen kansi painamalla salpaa (1) litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
2. Irrota piirilevy – se on kiinnitetty salvalla (5).
3. Aseta väyläkaapeli ja ruuvaa takakansiosa kiinni seinään.
4. Aseta piirilevy takaisin paikalleen ja kytke väyläkaapelit väyläliittimiin (6).
5. Säädä akustisen anturin herkkyyttä trimmerillä (10).
6. Sulje ilmaisimen kansi.

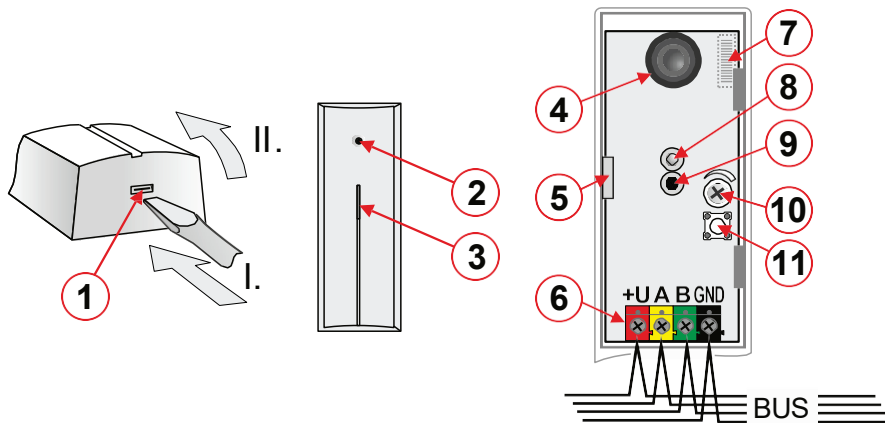

Kuva 1: Tuotteen ulkoisten ja sisäisten osien kuvaus

1 – kannen salpa; **2** – akustisen anturin reikä; **3** – valonjohdin; **4** – akustinen anturi; **5** – piirilevyn salpa; **6** – väyläliittimet; **7** – sarjanumero; **8** – punainen LED-aktivointimerkkivalo; **9** – keltainen LED-vikamerkkivalo; **10** – herkkyyden säätönuppi; **11** – suojauskytkin;

Järjestelmään ilmoittautuminen

Käytä ohjauspaneelin tyyppistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöohje.

Tekniset tiedot

Voima	ohjauspaneelin väylästä 12 V (9...15 V)
Lepovirrankulutus	5 mA
Suurin virrankulutus	5 mA
Suosittelun asennuskorkeus	2,5 metriä lattian yläpuolella
Havaitsemisetaisyys	jopa 9 metriä
Ikkunaruudun vähimmäiskoko	0,6 x 0,6 m
Vakautumisaika käynnistyksen jälkeen	enintään 60 sekuntia
Mitat	40 x 100 x 22 mm
Paino	50 grammaa
Luokitus	Suojausluokka II / Ympäristöluokka II (standardin EN 50131-1 mukaisesti)
Ympäristö	sisätiloissa yleisesti
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttöaste	75 % suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä
Sertifiointilaitos	Trezor Test sro (nro 3025), Kiwa Nedeland bv
Noudattaen	EN 50131-1, -2-7-1, T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Suosittelun ruuvi	2x  ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)



JABLOTRON a.s. vakuuttaa täten, että JA-110B on Euroopan unionin asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: direktiivit nro 2014/30/EU, 2011/65/EU, kun sitä käytetään tarkoitettulla tavalla. Vaatimustenmukaisuusarvioinnin alkuperäinen asiakirja löytyy osoitteesta www.jablotron.com – Lataukset-osiosta.



Huomautus : Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita muutoin voisi aiheutua jätteen väärästä käsittelystä. Palauta tuote jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköisen version (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+ -laitteeseen asennettavan version saat skannaamalla oheisen QR-koodin.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com