

JA-110B Busz akusztikus üvegtörés-érzékelő

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).


A **JA-110B érzékelő** a **JABLOTRON** rendszer része. Épületek üvegezésének és üvegfelületeinek törését érzékeli. A légnyomásváltozásra reagál, amelyet az üvegtörés jellegzetes hangja kísér. Az érzékelő impulzusreakcióval rendelkezik (csak a bekapcsolást jelzi). Az érzékelőt képzett, hivatalos forgalmazó által kiállított érvényes tanúsítvánnyal rendelkező szakembernek kell telepítenie.

Telepítés



A modul rendszerbuszhoz való csatlakoztatásakor mindig kapcsolja ki a tápellátást.

1. Nyissa ki az érzékelő fedelét a reteszt (1) egy lapos csavarhúzóval történő megnyomásával.
2. Vegye ki a NYÁK-lapot – egy retesz tartja (5).
3. Helyezze be a buszkábelt, és csavarozza fel a hátsó burkolatot a falra.
4. Helyezze vissza a NYÁK-ot, és csatlakoztassa a buszkábeleket a buszcsatlakozókhoz (6).
5. Állítsa be az akusztikus érzékelő érzékenységet a trimmerrel (10).
6. Zárja le a detektor fedelét.

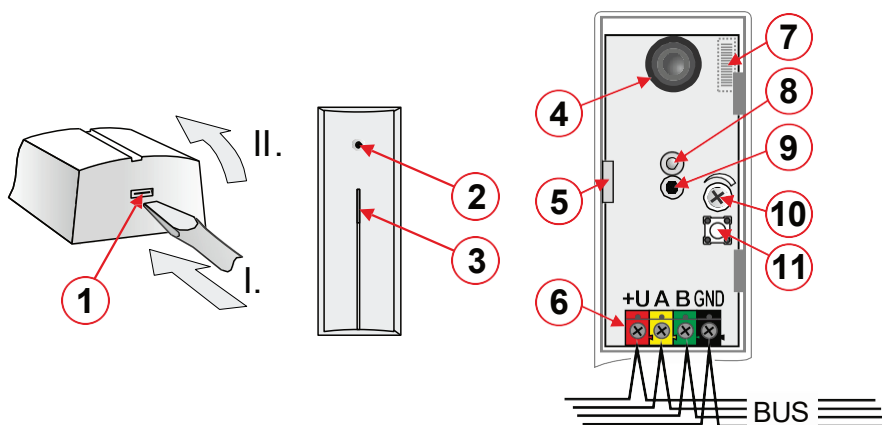

1. ábra: A termék külső és belső részeinek leírása

1 – fedélzár; **2** – lyuk az akusztikus érzékelő számára; **3** – fényvezető; **4** – akusztikus érzékelő; **5** – NYÁK-zár; **6** – buszcsatlakozók; **7** – sorozatszám;
8 – piros LED aktiválásijelző; **9** – sárga LED hibajelző; **10** – érzékenységbeállító gomb; **11** – szabotázskapcsoló;

Regisztráció a rendszerbe

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki adatok

Hatalom	a központ buszáról 12 V (9...15 V)
Nyugalmi áramfelvétel	5 mA
Maximális áramfelvétel	5 mA
Ajánlott telepítési magasság	2,5 méterrel a padló felett
Érzékelési távolság	akár 9 méterig
Minimális ablaktábla méret	0,6 x 0,6 méter
Stabilizációs idő bekapcsolás után	max. 60 mp
Méret	40 × 100 × 22 mm
Súly	50 gramm
Osztályozás	II. biztonsági osztály / II. környezeti osztály (az EN 50131-1 szabvány szerint)
Környezet	beltéri általános
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom	75% relatív páratartalom, nem kondenzálódó
Tanúsító testület	Trezor Test sro (no. 3025), Kiwa Nedeland bv
Megfelelően a	EN 50131-1, -2-7-1, T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Ajánlott csavar	2x  ø 3,5 x 40 mm (süllyesztett fejű)



A JABLOTRON a.s. ezennel kijelenti, hogy a JA-110B készülék rendeltetésszerű használat esetén megfelel a vonatkozó Európai Unió harmonizációs jogszabályoknak: 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségi értékelés eredeti példánya a www.jablotron.com weboldalon, a Letöltések részben található.



Megjegyzés : A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megőrzésében, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely felkeresésével kapcsolatban.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100-as verzióban, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com