

JA-110B Zbernicový akustický detektor rozbitia skla

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).


Výrobok je komponentom systému **JABLOTRON**. Slúži na detekciu rozbitia sklenenej výplne, ktorá tvorí plášť budovy. Reaguje na zmeny tlaku vzduchu sprevádzané charakteristickým zvukom rozbíjania skla. Detektor má pulznú reakciu (hlási len svoju aktiváciu). Detektor je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

Inštalácia



Pripájanie zbernice vykonávajte vždy pri úplne vypnutom napájaní systému.

1. Otvorte kryt pomocou plochého skrutkovača v mieste západky (1).
2. Vyberte DPS – drží ju západka (5).
3. Prevlečte káble zadným plastovým dielom a priskrutkujte ho na vybrané miesto.
4. Nasadíte späť DPS a pripojte kábel do svorkovnice zbernice (6).
5. Trimrom (10) nastavte citlivosť detektora na zmeny tlaku.
6. Uzavrite kryt detektora.

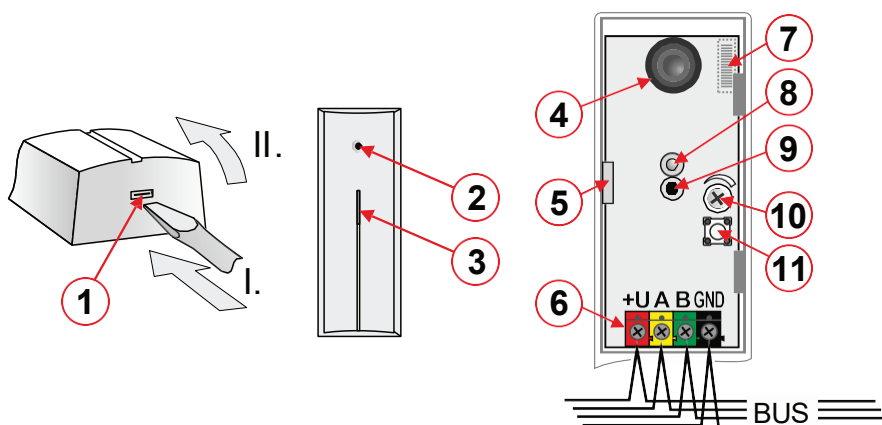

Obrázok 1 : **Popis** vonkajších a vnútorných častí výrobku

1 – západka krytu; 2 – otvor pre zvukový senzor; 3 – svetlovod; 4 – akustický senzor; 5 – západka DPS; 6 – svorkovnica zbernice; 7 – sériové číslo; 8 – červený LED indikátor aktivácie; 9 – žltý LED indikátor poruchy; 10 – trimér pre nastavenie citlivosti; 11 – sabotážny spínač;

Priradenie do systému a nastavenia


Podľa typu ústredne použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu vid' manuál ústredne.

Technické parametre

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (9...15 V)
Menovitý odber prúdu	5 mA
Maximálny odber prúdu	5 mA
Odporúčaná inštalčná výška	2,5 m nad úrovňou podlahy
Detekčná vzdialenosť	do 9 m
Minimálna plocha okennej výplne	0,6 x 0,6 m
Doba stabilizácie po zapnutí:	max. 60 s
Rozmery	40 x 100 x 22 mm
Hmotnosť	50 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test (č. 3025), Kiwa Nederland bv
Spĺňa	EN 50131-1, -2-7-1, EN 50130-4, T 031, EN 55032, EN IEC 63000
Odporúčaná skrutka	2x  Ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)



JABLOTRON a.s. prehlasuje, že výrobok JA-110B je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, ak je použitý podľa jeho určenia je na www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.



Poznámka : Výrobok, hoci neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte na zberné miesto elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie na www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.

Ak chcete získať elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo verziu na inštaláciu do JA-100+, naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com