

JA-110N-DIN Busztáp PG modul – DIN sínre szerelhető

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A termék a **JABLOTRON** rendszer része. PG kimeneti teljesítmény relé kapcsolóval rendelkezik. A relé világítás, ventilátor stb. vezérlésére használható. A modult képzett szakembernek kell telepítenie, aki rendelkezik érvényes, hivatalos forgalmazó által kiállított tanúsítvánnyal.

Telepítés




Az elektromos eszközöket csak képzett szakember csatlakoztathatja.

A modul rendszerbuszhoz való csatlakoztatásakor mindig kapcsolja ki a tápellátást.

1. Szerelje fel a modult a DIN sínre.
2. Csatlakoztassa a buszkábelt a csatlakozókhoz (1).
3. A modul működését a (4) gomb megnyomásával tesztelheti. Bekapcsoláskor a piros RELAY LED (2) kigyullad.
4. Csatlakoztassa a vezérelt eszközt a kimeneti csatlakozókhoz (5).

Megjegyzés: Ha a kommunikáció megszakad, a sárga ÁLLAPOT LED (3) jelzi ezt a feltételt, és 60 másodperc elteltével a relé nyugalmi állapotba kapcsol.

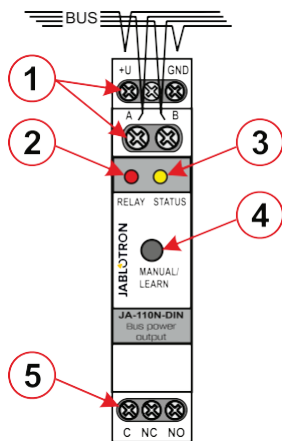

1. ábra: A termék külső részeinek leírása

1 – buszcsatlakozók; 2 – LED-es triggerjelző; 3 – LED-es hibajelző; 4 – tanulási/kézi trigger gomb; 5 – relécsatlakozók;

Regisztráció a rendszerbe és beállítások

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki előírás

Hatalom	a központ buszáról 12 V (9–15 V)
Nyugalmi áramfelvétel (relé kikapcsolva)	5 mA
Maximális áramfelvétel (relé BE)	45 mA
Relé érintkező terhelése: (galvanikusan és biztonságosan leválasztva a buszról)	
– Maximális kapcsolt feszültség	250 V AC/24 V DC
– Ohmos terhelés ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
– Induktív, kapacitív terhelés ($\cos \varphi = 0,3$)	max. 6 A
– Halogén világítás	max. 1000 W
– Egyenáramú DC	384 Ny
– Minimális kapcsolható DC kimenet	0,5 W
– Teljesítményveszteség	1,6 W
– Teljesítményveszteség a kapcsolótábla felmelegedéséhez	1,9 W
Csatlakoztatott vezetékek átmérője	max. 2 x 1,5 mm ² ; 1 x 2,5 mm ²
Környezet	beltéri általános
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom	75% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Dimenzió	18 x 90 x 64 mm (az EN 60715 szabvány szerint)
Súly	65 gramm
Tanúsító testület	Trezor Test sro (3025. szám)
Összhangban van	EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000



A JABLOTRON a.s. ezennel kijelenti, hogy a JA-110N-DIN termék megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelvek, amennyiben a készüléket rendeltetésszerűen használják. Az eredeti megfelelőségi értékelési dokumentum a <http://www.jablotron.com> weboldalon, a Letöltések részben található.



Megjegyzés : A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megőrzésében, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely felkeresésével kapcsolatban.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100-as verzióban, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com