



Ce document a été traduit mécaniquement à partir de l'original anglais. En cas d'incertitude ou de doute, veuillez vous référer à la version originale du document. Si vous rencontrez des erreurs ou si vous avez d'autres questions, contactez le support technique (les coordonnées se trouvent à la fin de ce document).

Le produit est un composant du système JABLOTRON. Il est utilisé pour détecter l'ouverture de portes, de fenêtres, etc. Le détecteur a une réaction d'état (il signale l'activation et la désactivation). Le détecteur est conçu pour être installé par un technicien formé et disposant d'un certificat Jablotron valide.

Le produit est compatible avec JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Installation

Placez le détecteur sur la partie fixe de la porte (fenêtre) et le détecteur magnétique sur la partie mobile. L'aimant peut être fixé au détecteur par la gauche ou par la droite. En cas de montage sur une marche magnétique, il est recommandé d'éloigner l'aimant de la surface métallique à l'aide des tampons en plastique fournis.

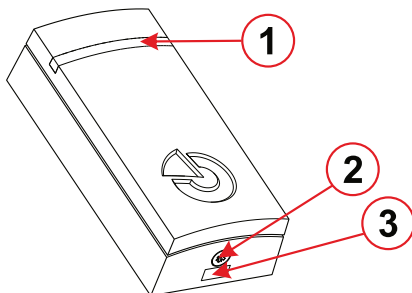


Figure 1 : Description de la partie externe du détecteur : 1 - guide lumineux LED ; 2 - vis de blocage; 3 - loquet du couvercle

- Ouvrez le couvercle du détecteur en appuyant sur le loquet (3).
- Faites passer le câble dans le trou préparé à travers la partie du boîtier et vissez la partie du boîtier à l'emplacement choisi sur le cadre de la porte ou de la fenêtre.



Raccordez toujours le bus lorsque l'alimentation du système est complètement coupée.

- Connectez le câble du bus aux bornes (6).

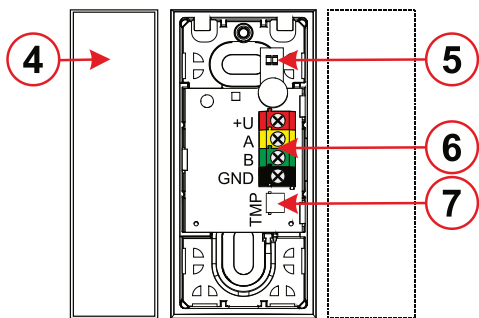


Figure 2 : Description des parties internes du détecteur : 4 - aimant permanent ; 5 - indicateurs LED ; 6 - bornes de bus ; 7 - contact de sabotage.

- Remplacez le couvercle du détecteur, enclenchez le loquet du couvercle (3) et fixez-le à l'aide de la vis de verrouillage fournie (2).
- Vissez l'aimant permanent (4) sur la partie mobile de la fenêtre ou de la porte.

Inscription au système et paramètres

Selon le type de centrale d'alarme, utilisez le logiciel ou l'application recommandé, voir le manuel de la centrale.

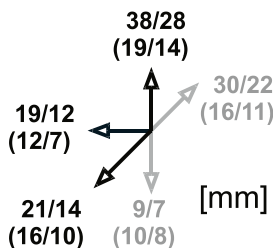


Figure 3 : Distance de détection de l'orientation - activation / désactivation sur une surface non magnétique (magnétique)

Caractéristiques techniques

Alimentation	à partir du bus de la centrale d'alarme 12 V DC (8-15 V)
Consommation de courant au repos	4 mA
Consommation de courant maximale	15 mA
Dimensions du détecteur	28 x 58 x 17 mm
Dimensions de l'aimant	28 x 17 x 17 mm
Poids du détecteur	14 g
Poids de l'aimant	16 g
Classification	classe de sécurité 2 / classe environnementale II (selon EN 50131-1)
Environnement	Intérieur, général
Plage des températures de service	de -10 °C à +40 °C
Humidité opérationnelle moyenne	75 % HR, sans condensation
Organisme de certification	Test Trezor (n° 3025)
Conforme à	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Vis recommandée	4x ø 3 mm (tête semi-arrondie)



JABLOTRON a.s. déclare que le produit 1MAG2304LM est conçu et fabriqué en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union européenne : directives n° : 2014/30/EU, 2011/65/EU, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. La déclaration de conformité originale est disponible à l'adresse www.jablotron.com dans la section Téléchargements.



Remarque : La mise au rebut correcte de ce produit permettra d'économiser des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement, qui pourrait autrement résulter d'un traitement inapproprié des déchets. Veuillez renvoyer le produit au revendeur ou contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

