


Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z angielskiego oryginału. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości prosimy odnieść się do oryginalnej wersji dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Produkt jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Czujka posiada reakcję statusową (raportuje aktywację i dezaktywację). Czujka jest przeznaczona do instalacji przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem Jablotron.

Produkt jest kompatybilny z JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-TAH, JA-107K.

Instalacja

Proszę umieścić czujkę na nieruchomej części drzwi (okna), a magnes na części ruchomej. Magnes można przymocować do czujki z lewej lub prawej strony. W przypadku włączonego montażu na metalowej powierzchni zaleca się odsunięcie magnesu od metalowej powierzchni za pomocą dostarczonych plastikowych podkładek.

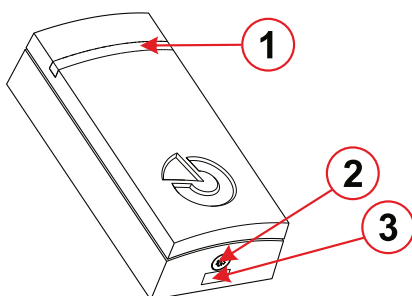


Rysunek 1: Opis zewnętrznej części czujki: 1 - dioda LED; 2 - śruba blokująca; 3 - zatrzask pokrywki

- Otworzyć pokrywę czujki, naciskając zatrzask (3).
- Przeciągnąć kabel przez przygotowany otwór w części obudowy i przykręcić część obudowy do włączonego miejsca na drzwiach lub ramie okna.



Magistralę należy zawsze podłączać przy całkowicie wyłączonym zasilaniu systemu.

- Podłączyć kabel magistrali do zacisków (6).


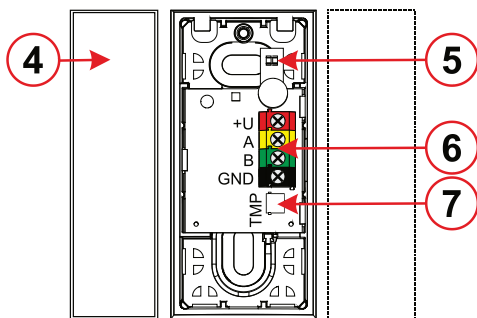


Rysunek 2: Opis wewnętrznych części czujki: 4 - magnes stały; 5 - lampki sygnalizujące LED; 6 - zaciski magistrali; 7 - sabotaż

- Założyć pokrywę czujki, zatrzasknąć zatrzask pokrywki (3) i zabezpieczyć dostarczoną śrubą blokującą (2).
- Przykręcić magnes stały (4) do ruchomej części okna lub drzwi.

Przypisz do systemu i ustawienia

W zależności od typu centrali alarmowej, proszę użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali alarmowej.



Rysunek 3: Odległość wykrywania orientacji - aktywacja / dezaktywacja na powierzchni niemagnetycznej (magnetycznej)

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	z magistrali alarmowej 12 V DC (8-15 V)
Spoczynkowy pobór prądu	4 mA
Maksymalny pobór prądu	15 mA
Wymiary czujki	28 x 58 x 17 mm
Wymiary magnesu	28 x 17 x 17 mm
Waga czujki	14 g
Waga magnesu	16 g
Klasyfikacja	stopień bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II (zgodnie z normą EN 50131-1)
Środowisko pracy	Wewnętrzne ogólne
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność pracy	75% wilgotności względnej, bez kondensacji
Organizacja certyfikująca	Test Trezor (nr 3025)
Zgodność z normami	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Zalecany wkret	4x ø 3 mm (półokrągła główka)



JABLOTRON a.s. oświadcza, że produkt 1MAG2304LM został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej: dyrektywami nr: 2014/30/UE, 2011/65/UE, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginalna Deklaracja Zgodności jest dostępna na stronie www.jablotron.com w strefie Pliki do pobrania.

Uwaga: Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiecnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Proszę zwrócić produkt do sprzedawcy lub skontaktować się z lokalną autoryzacją w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.