



Этот документ был переведен машинным способом с английского оригинала. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если у Вас возникли ошибки или дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Данный продукт является компонентом системы JABLOTRON. Он используется для обнаружения открытия дверей, окон и т.д. Детектор имеет реакцию состояния (он сообщает об активации и деактивации). Детектор предназначен для установки обученным техником с действующим сертификатом Jablotron.

Продукт совместим с JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

## Установка

Поместите детектор на неподвижную часть двери (окна), а магнит - на подвижную часть. Магнит может быть прикреплен к детектору слева или справа. При установке на металлическую поверхность рекомендуется расположить магнит на расстоянии от металлической поверхности с помощью прилагаемых пластиковых накладок.

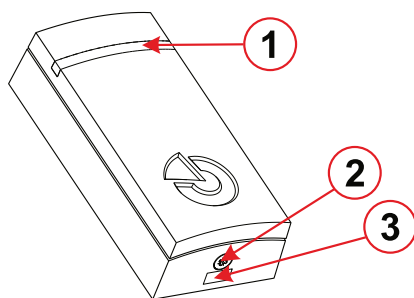


Рисунок 1: Описание внешней части детектора: 1 - светодиодный световод; 2 - стопорный винт; 3 - защелка крышки

1. Откройте крышку детектора, нажав на защелку (3).
2. Проденьте кабель через подготовленное отверстие в корпусной части и прикрутите корпусную часть к выбранному месту на дверной или оконной раме.



**Всегда подключайте шину при полностью выключенном питании системы.**

3. Подключите кабель шины к клеммам (6).

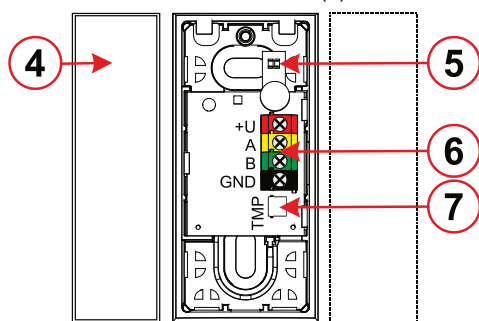


Рисунок 2: Описание внутренних частей детектора: 4 - постоянный магнит; 5 - светодиодные индикаторы; 6 - клеммы шины; 7 - датчик вскрытия

4. Установите крышку детектора на место, защелкните защелку крышки (3) и закрепите прилагаемым стопорным винтом (2).
5. Прикрутите постоянный магнит (4) к подвижной части окна или двери.

## Регистрация в системе и настройки

В зависимости от типа контрольной панели используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение, см. руководство к контрольной панели.





Рисунок 3: Расстояние обнаружения ориентации - активация / деактивация на немагнитной (магнитной) поверхности



## Техническая спецификация

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Питание                      | от шины контрольной панели 12 В постоянного тока (8-15 В)                   |
| Потребляемый ток покоя       | 4 мА                                                                        |
| Максимальный ток потребления | 15 мА                                                                       |
| Размеры извещателя           | 28 x 58 x 17 мм                                                             |
| Размеры магнита              | 28 x 17 x 17 мм                                                             |
| Вес детектора                | 14 г                                                                        |
| Вес магнита                  | 16 г                                                                        |
| Классификация                | класс безопасности 2 / экологический класс II (в соответствии с EN 50131-1) |
| Окружающая среда             | общая для помещений                                                         |
| Диапазон рабочих температур  | от -10 °C до +40 °C                                                         |
| Средняя рабочая влажность    | 75 % RH, без конденсации                                                    |
| Орган по сертификации        | Trezor Test (№ 3025)                                                        |
| В соответствии с             | EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6                        |
| Рекомендуемый винт           | 4x ø 3 мм (полукруглая головка).                                            |



Компания JABLOTRON a.s. заявляет, что продукт 1MAG2304LM разработан и произведен в соответствии с законодательством Европейского Союза о гармонизации: директивы №№: 2014/30/EU, 2011/65/EU, при использовании по назначению. Оригинал Декларации о соответствии доступен на сайте [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) в разделе "Загрузки".

**Примечание:** Правильная утилизация данного изделия поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с отходами. Пожалуйста, верните изделие дилеру или обратитесь в местный орган власти, чтобы получить подробную информацию о ближайшем пункте приема отходов.

