

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR

Sběrníkový mini magnetický detektor


typ: 1MAG2304LM

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON. Slouží k detekci otevření dveří, oken apod. Detektor má stavovou reakci (hlásí aktivaci i zklidnění). Detektor je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Výrobek je kompatibilní s JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Instalace

Detektor umístěte na pevnou část dveří (okna) a magnet na pohyblivou část. Magnet může k detektoru přiléhat zleva nebo zprava. Při montáži na kovový podklad se doporučuje magnet oddálit od kovového povrchu pomocí přibalených plastových podložek.

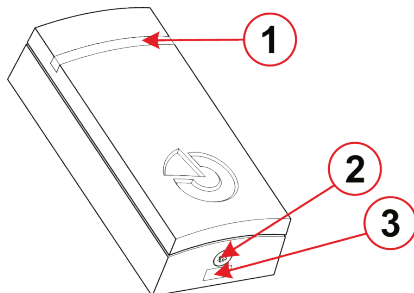

Obrázek 1: Popis vnějších částí detektoru


1 – světlovod; 2 – aretační šroubek; 3 – západka krytu

- Otevřete kryt detektoru stiskem západky (3).
- Provlákněte kabel připraveným otvorem skrz zadní plast a přišroubujte zadní plast na vybrané místo na rám dveří nebo okna.



Připojování sběrnice provádějte vždy při zcela vypnutém napájení systému.

- Připojte kabel sběrnice do svorek (6).

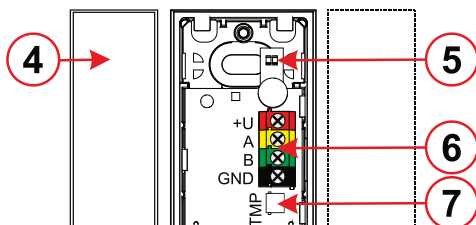


Obrázek 2: Popis vnitřních částí detektoru: 4 – permanentní magnet; 5 – LED indikátory, 6 – svorkovnice sběrnice, 7 – tamper

- Po uzavření detektoru zajistěte aretačním šroubkem (2).
- Na pohyblivou část okna nebo dveří přišroubujte permanentní magnet (4).

Přiřazení do systému a nastavení

Dle typu ústředny použijte doporučený SW nebo aplikaci. Viz manuál ústředny.

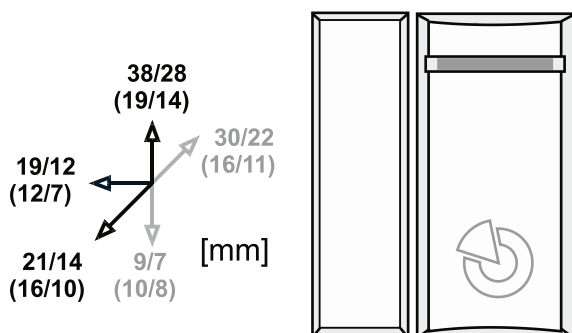

Obrázek 3: Orientační detekční vzdálenost – aktivace / deaktivace na nemagnetickém (magnetickém) povrchu

Technické parametry

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8–15 V)
Jmenovitý odběr proudu	4 mA
Maximální odběr proudu	15 mA
Rozměry detektoru	28 x 58 x 17 mm
Rozměry magnetu	28 x 17 x 17 mm
Hmotnost detektoru	14 g
Hmotnost magnetu	16 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test (č. 3025)
Splňuje	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Doporučený vrut	4x ø 3 mm (půlkulatá hlava)



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek 1MAG2304LM je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.