

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR

Buss mini magnetisk detektor

type: 1MAG2304LM


Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaklinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

Produktet er en del av JABLOTRON-systemet. Det brukes til å detektere åpning av dører, vinduer osv. Detektoren har en statusreaksjon (den rapporterer aktivering og deaktivering). Detektoren er beregnet på å installeres av en opplært tekniker med gyldig Jablotron-sertifikat.

Produktet er kompatibelt med JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Installasjon

Plasser detektoren på den faste delen av døren (vinduet) og magneten på den bevegelige delen. Magneten kan festes til detektoren fra venstre eller høyre. Ved montering på en metalloverflate anbefales det at magneten holdes på avstand fra metalloverflaten ved hjelp av de medfølgende plastputene.

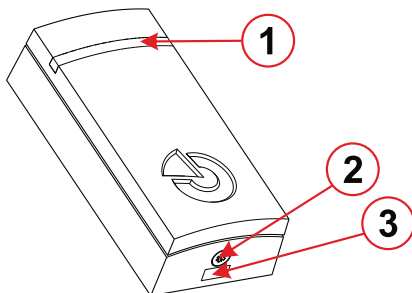


Figur 1: Beskrivelse av detektorens ytre del: 1 - LED-lysguide; 2 - låseskrue; 3 - deksellås

1. Åpne detektordekselet ved å trykke på låsen (3).
2. Tre kabelen gjennom det forberedte hullet i husdelen, og skru husdelen fast på det valgte stedet på døren eller vinduskarmen.



Koble alltid til bussen når systemet er helt strømløst.

3. Koble busskabelen til klemmene (6).

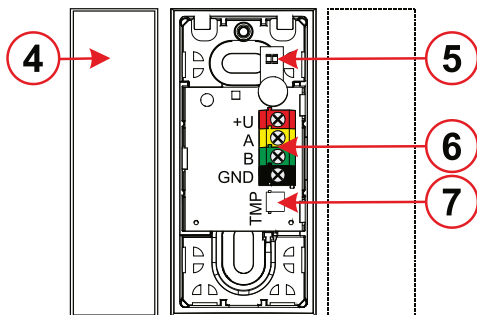


Figur 2: Beskrivelse av detektorens innvendige deler: 4 - permanentmagnet; 5 - LED-indikatorer; 6 - bussterminaler; 7 - sabotasjebryter

4. Sett på plass detektordekselet, klikk det inn i deksellåsen (3) og fest det med den medfølgende låseskruen (2).
5. Skru fast permanentmagneten (4) på den bevegelige delen av vinduet eller døren.

Registrering i systemet og innstillinger

Avhengig av type kontrollpanel, bruk den anbefalte programvaren eller applikasjonen, se håndboken for kontrollpanelet.



Figur 3: Orienteringsdeteksjonsavstand - aktivering/deaktivering på en ikke-magnetisk (magnetisk) overflate

Teknisk spesifisering

Strømforsyning	fra kontrollpanelets buss 12 V DC (8-15 V)
Strømforbruk i hviletilstand	4 mA
Maksimalt strømforbruk	15 mA
Dimensjoner på detektoren	28 x 58 x 17 mm
Dimensjoner på magneten	28 x 17 x 17 mm
Vekt på detektoren	14 g
Vekt av magnet	16 g
Klassifisering	sikkerhetsklasse 2 / miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	innendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Sertifiseringsorgan	Trezor Test (nr. 3025)
I samsvar med	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Anbefalt skrue	4x  ø 3 mm (halvrundet hode)



JABLOTRON a.s. erklærer at produktet 1MAG2304LM er konstruert og produsert i samsvar med harmoniseringslovgivningen i Den europeiske union: direktiv nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU, når det brukes som forutsatt. Den originale samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.jablotron.com i nedlastingsdelen.

Merk: Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar du til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå som følge av feilaktig avfallshåndtering. Returner produktet til forhandleren, eller kontakt lokale myndigheter for å få mer informasjon om nærmeste oppsamlingssted.