

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR

Міні-магнітний детектор автобуса

тип 1MAG2304LM


Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили будь-які помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Продукт є компонентом системи **JABLOTRON**. Використовується для виявлення відчинення дверей, вікон тощо. Датчик має реакцію на стан (повідомляє про активацію та деактивацію). Датчик призначений для встановлення кваліфікованим спеціалістом, який має дійсний сертифікат Jablotron.

Виріб сумісний з JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Встановлення

Розмістіть датчик на нерухомій частині дверей (вікна), а магніт - на рухомій. Магніт можна прикріпити до датчика зліва або справа. У разі встановлення на металеву поверхню рекомендується віддалити магніт від металевої поверхні за допомогою пластикових накладок, що входять до комплекту постачання.

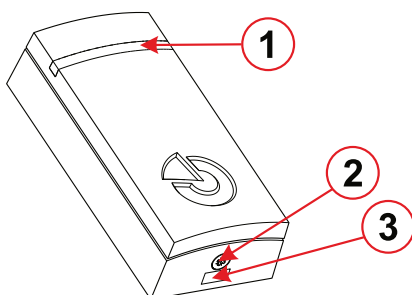

Малюнок 1: Опис зовнішньої частини детектора: 1 - світлодіодний світловод; 2 - фіксуючий гвинт; 3 - засувка кришки

1. Відкрийте кришку детектора, натиснувши на засувку (3).
2. Протягніть кабель через підготовлений отвір в корпусі і прикрутіть корпус до обраного місця на дверній або віконній рамі.



Завжди підключайте шину при повністю вимкненому живленні системи.

3. Підключіть кабель шини до клем (6).

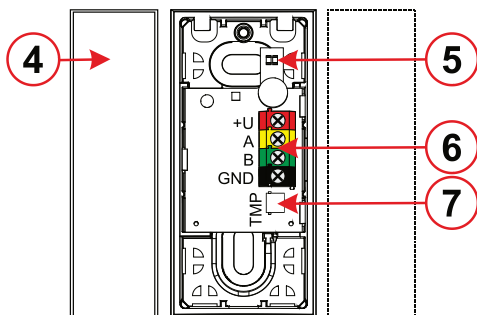


Рисунок 2: Опис внутрішніх частин датчика: 4 - постійний магніт; 5 - світлодіодні індикатори; 6 - клема шини; 7 - тамперний контакт

4. Встановіть кришку датчика на місце, зафіксуйте її в засувці (3) і закріпіть стопорним гвинтом (2), що входить до комплекту постачання.
5. Прикрутіть постійний магніт (4) до рухомої частини вікна або дверей.

Реєстрація в системі та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або застосунок, див. інструкцію до централі.




Рисунок 3: Дистанція виявлення орієнтації - увімкнення / вимкнення на немагнітній (магнітній) поверхні

Технічні характеристики

Живлення	від шини ППКП 12 В постійного струму (8-15 В)
Споживання струму спокою	4 мА
Максимальний струм споживання	15 мА
Розміри сповісуювача	28 x 58 x 17 мм
Розміри магніту	28 x 17 x 17 мм
Вага датчика	14 г
Вага магніту	16 г
Класифікація	клас безпеки 2 / екологічний клас II (відповідно до EN 50131-1)
Навколишнє середовище	внутрішнє загальне
Діапазон робочих температур	від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість	75% відносної вологості, без конденсації
Орган сертифікації	Trezor Test (№ 3025)
У відповідності до	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Рекомендований гвинт	4x ø 3 мм (напівкругла головка)



Компанія JABLOTRON a.s. заявляє, що виріб 1MAG2304LM спроектований і виготовлений відповідно до гармонізаційного законодавства Європейського Союзу: директиви №№: 2014/30/EU, 2011/65/EU, при використанні за призначенням. Оригінал Декларації про відповідність доступний на сайті www.jablotron.com в розділі "Завантаження".



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади для отримання детальної інформації про найближчий пункт збору відходів.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com