

JA-150TX-UNI Langaton yleislähetintyyppi: 5TRXUNI2201MY

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).

Tuote on osa JABLOTRON-järjestelmää. Se on tarkoitettu asennettavaksi kolmannen osapuolen ilmaisimiin (Optex, Optea, Duevi jne.) ja mahdollistaa niiden integroinnin JABLOTRON-järjestelmään. Lähetin on suunniteltu asennettavaksi koulutetun teknikon toimesta, jolla on voimassa oleva Jablotronin sertifikaatti

Asennus




VOUT- ja GND-liittimet toimivat ilmaisimen virtälähteenä! Ne on kytketty paristokoteloon. Älä kytkä mitään muuta laitetta näihin liittämiin, se voi vahingoittaa lähetintä.

1. Aseta lähetin ilmaimeen ja kytk se liittäkuvauksen (1) mukaisesti.
2. Lähetimen virransyöttö voi tapahtua paristosta, joka on asetettu paristokoteloon JA-BAT-UNI (7), tai VIN- ja GND-liittimien kautta

Huomautuksia:

- Tarvittaessa lähetin voidaan varustaa ulkoisella AN-868 (3PIN) -antennilla, joka kytketään antenniliittimeen (4.).
- Ilmaisimen ja lähetimen välisen kaapelin enimmäispituus saa olla enintään 3 metriä.

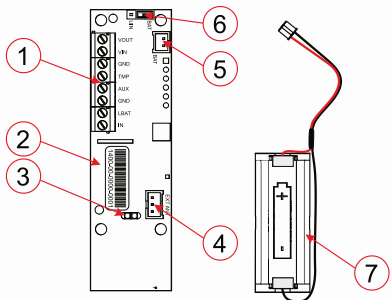

Liittimien kuvaus (1):

- VOUT** Lähtöliitäntä, jota käytetään kytketyn ilmaisimen virransyöttöön.
VIN Tuloliitin
GND Yhteinen maa
TMP Pääte kosketinkontaktin kytkentää varten - **Tamper** (tilareaktio)
AUX Signaaliiliitäntäliitin - **Vika** / Antimasking (tilareaktio)
GND Yhteinen maa
LBAT Liitin akun alhaisen varaustason signaalin kytkentää varten - **Alhainen varaustila** (tilareaktio)
IN Hälytys signaalin tulo - **Hälytys** (tila/pulsisireaktio)

Kuva 1: Tuotteen kuvaus: 1 – liittimet; 2 – sarjanumero; 3 – punainen ja keltainen merkkivalo; 4 – ulkoantenniliitin
5 – liitin JA-BAT-UNI:lle; 6 – virtakytkin; 7 – paristokotelo JA-BAT-UNI;

Järjestelmään kirjautuminen ja asetukset

Käytä ohjauspaneelin tyypistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöopas.

Tekniset tiedot

Jännite 1x litiumparisto, tyyppi CR123A (3,0 V/1,4 Ah).
kun käytetään JA-BAT-UNI:ta tai 3-10 V DC:n
VIN/VOUT- ja GND-liittimiin.
JA-BAT-UNI-paristokotelon akun jännite on alhainen. <2.4 V
Nimellinen virrankulutus 24 µA
Maksimi virrankulutus 50 mA
Maksimi radiotaajuusteho (ERP) 25 mW
Akun tyypillinen käyttöikä noin 2 vuotta
RF-alue - etäisyys CP:stä jopa 300 m (avoin alue)
Viestintäkaista 868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla
Toiminnallinen käyttöympäristö II. Yleiset sisätilat
(standardin EN 50131-1 mukaisesti)

Turvaluokka 2
(* asennus saman turvataso ilmaisiin)
Paino (ilman akkua) 11 g
Paristokotelon paino 5.6 g
Keskimääräinen käyttöaste 75 % RH, ei tiivistymistä
Mitat 80 x 22 x 12 mm
Käyttölämpötila-alue -10 °C - +40 °C
**Täyttää seuraavat vaatimukset ETSI EN 300 220-1, -2,
EN 50131-1, -3, -5-3, -6, EN 50130-4, EN IEC 63000,
EN 55032, EN IEC 62368-1**
Voidaan käyttää ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. vakuuttaa täten, että 5TRXUNI2201MY-tuote on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Direktiivit nro: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, jos sitä käytetään tarkoitettulla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta www.jablotron.com Section Downloads.



Huomautus: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.



Tämän asiakirjan sähköinen versio (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+ssa, skannaa oheinen QR-koodi.

JABLOTRON