

JA-150TX-UNI Беспроводной универсальный передатчик

Тип: 5TRXUNI2201MY

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Продукт является компонентом системы JABLOTRON. Он предназначен для установки в извещатели сторонних производителей (Ortex, Orlea, Dueti и др.) и обеспечивает их интеграцию с системой JABLOTRON. Передатчик предназначен для установки обученным техническим специалистом с действующим сертификатом Jablotron.

Установка




Клеммы VOUT и GND служат для вывода питания детектора! Они подключены к держателю батареи. Не подключайте к этим клеммам никакие другие устройства, так как это может привести к повреждению излучателя.

1. Установите излучатель в извещатель и подключите его в соответствии с описанием клемм (1).
2. Питание передатчика может осуществляться от батареи, вставленной в держатель батареи JA-BAT-UNI (7), или через клеммы VIN и GND.

Примечания:

- При необходимости передатчик может быть оснащен внешней антенной AN-868 (3PIN), подключенной к разъему (4).
- максимальная длина кабеля между детекторами и входами передатчика не должна превышать 3 метров.

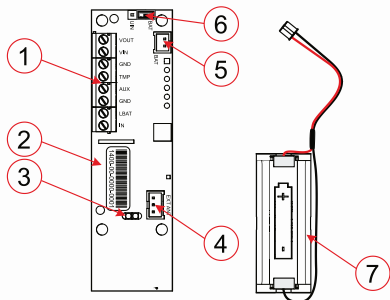

Описание терминалов (1):

VOUT	Выходная клемма для питания подключенного детектора
VIN	Входная клемма для питания передатчика
GND	Общая земля
TMP	Зажим для подключения контакта саботажа - Саботаж (реакция на состояние)
AUX	Клемма подключения сигнала Ошибки/маскировки (реакция на состояние)
GND	Общая земля
LBAT	Клемма для подключения сигнала о низком заряде батареи извещателя - Низкий заряд батареи (реакция на состояние)
IN	Вход для сигнала активации подключенного извещателя - Сигнал тревоги (состояние/импульсная реакция)

Рис. 1: Описание изделия: 1 – клеммы, 2 – серийный номер, 3 – красно-желтый индикатор, 4 – разъем для подключения внешней антенны, 5 – разъем для подключения JA-BAT-UNI; 6 – выключатель питания; 7 – держатель батареи JA-BAT-UNI;

Назначение системы и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение, см. руководство к панели управления.

Технические параметры

Питание 1x литиевая батарея CR123A (3,0 В / 1,4 Ач)
при использовании JA-BAT-UNI или 3-10 В постоянного тока
через клеммы VIN/VOUT и GND

Обнаружение низкого напряжения батареи
в держателе JA-BAT-UNI <2,4 В
Номинальный ток потребления 24 мкА
Максимальное потребление тока 50 мА
Максимальная мощность радиочастоты (ERP) <25 мВт
Стандартный срок службы батареи около 2 лет
Радиус действия РЧ до 300 м (прямая видимость)
Частота связи 868,1 МГц, протокол JABLOTRON
Окружающая среда II, общая среда в помещении
(согласно EN 50131-1)

Классификация Уровень безопасности 2
(* при установке в детектор с тем же уровнем безопасности)

Вес (без батареи) 11 г
Вес держателя батареи 5,6 г
Средняя рабочая влажность 75% RH, без конденсации
Размеры 80 x 22 x 12 мм
Диапазон рабочих температур от -10 °C до +40 °C
Соответствует ETSI 300 220-1, -2, EN 50131-1, -3, -5-3, -6,
EN 50130-4, EN IEC 63000, EN 55032, EN IEC 62368-1
Может эксплуатироваться в соответствии с с... ČTÚ VO-R/10
Орган по сертификации Trezor Test s.r.o. (№ 3025)



Компания JABLOTRON a.s. заявляет, что изделие 5TRXUNI2201MY разработано и изготовлено в соответствии с законодательством Европейского Союза о гармонизации: директивы 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, при использовании по назначению. Оригинал Декларации о соответствии доступен на сайте www.jablotron.com в разделе "Загрузки".

Примечание: Правильная утилизация этого продукта поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить любое потенциальное отрицательное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей среды, которое могло бы возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами. Пожалуйста, верните продукт дилеру или свяжитесь с местными властями для получения подробной информации о ближайшем официальном пункте сбора отходов.

Для получения электронной версии этого документа (на других языках) или версии установки JA-100+, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON