

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).

Tento výrobok je súčasťou systému **JABLOTRON**. Je určený na inštaláciu do detektorov od iných výrobcov (Optex, Optea, Duevi atď.) a umožňuje ich integráciu so systémom **JABLOTRON**. Vysielač je určený na inštaláciu vyškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron

Inštalácia




Sworky VOUT a GND slúžia ako výstup napájania pre detektor! Sú pripojené k držiaku batérie. K týmto svorkám nepripájajte žiadne iné zariadenie, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vysielateľa.

1. Vložte vysieláč do detektora a pripojte ho podľa popisu svoriek (1).
2. Vysielač môže byť napájaný batériou vloženou do držiaku batérie JA-BAT-UNI (7) alebo cez svorky VIN a GND.

Poznámky:

- v prípade potreby môže byť vysieláč vybavený externou anténou AN-868 (3PIN) pripojenou ku konektoru (4).
- maximálna dĺžka kábla medzi detektorom a vstupmi vysielateľa by nemala presiahnuť 3 metre.

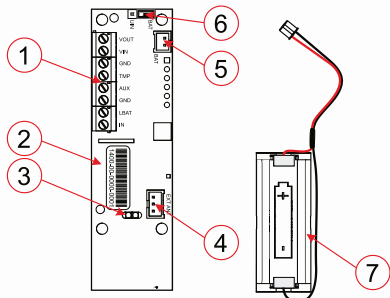

Popis svoriek (1):

- VOUT** Výstupná svorka pre napájanie pripojeného detektora
- VIN** Vstupná svorka pre napájanie vysielateľa
- GND** Spoločná zem
- TMP** Svorka na pripojenie sabotážneho kontaktu – **Sabotáž** (stavová reakcia)
- AUX** Pripojovacia svorka signálu **Error** / Masking (stavová odozva)
- GND** Spoločná zem
- LBAT** Svorka na pripojenie signálu slabšej batérie detektora – **slabá batéria** (stavová odozva)
- IN** Vstup pre aktivačný signál pripojeného detektora – **Alarm** (stav/impulzná odozva)

Obr. 1: Popis výrobku: 1 – svorky, 2 – sériové číslo, 3 – červený a žltý indikátor, 4 – konektor na pripojenie externej antény
5 – konektor pre pripojenie JA-BAT-UNI; 6 – vypínač napájania; 7 – držiak batérie JA-BAT-UNI;

Priradenie k systému a nastavenia

V závislosti od typu ovládacieho panela použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu, pozri príručku ovládacieho panela.

Technické parametre

Napájanie.....	1x lítiová batéria CR123A (3,0 V / 1,4 Ah) pri použití JA-BAT-UNI alebo 3-10 V DC cez svorky VIN/VOUT a GND	Klasifikácia.....	Úroveň zabezpečenia 2 (* ak je nainštalovaný v detektore s rovnakou úrovňou zabezpečenia)
Detekcia nízkeho napätia batérie v držiaku JA-BAT-UNI.....	<2,4 V	Hmotnosť (bez batérie).....	11 g
Menovitá spotreba prúdu.....	24 µA	Hmotnosť držiaku batérie.....	5,6 g
Maximálna spotreba prúdu.....	50 mA	Priemerná prevádzková vlhkosť.....	75 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie
Maximálny výkon rádiovkej frekvencie (ERP).....	<25 mW	Rozmery.....	80 x 22 x 12 mm
Typická životnosť batérie.....	približne 2 roky	Rozsah prevádzkových teplôt.....	-10 °C až +40 °C
Rozsah RF.....	do 300 m (priama viditeľnosť)	Spĺňa.....	ETSI 300 220-1, -2, EN 50131-1, -3, -5-3, -6, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN 55032, EN IEC 62368-1
Komunikačná frekvencia.....	868,1 MHz, protokol JABLOTRON	Podmienky prevádzky podľa.....	CTU VO-R/10
Životné prostredie.....	II. vnútorné prostredie všeobecne (podľa EN 50131-1)	Certifikačný orgán.....	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)



Spoločnosť JABLOTRON a.s. vyhlasuje, že výrobok 5TRXUNI2201MY je navrhnutý a vyrobený v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smereciami 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ, ak sa používa v súlade s určením. Originál vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.



Poznámka: Hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho do odpadu, ale odovzdajte ho na zberné miesto elektronického odpadu. Viac informácií nájdete na stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.

Pre elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo inštaláciu verziu JA-100+ naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON