

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

Produktet er en trådløs detektor til JABLOTRON-systemet, der er designet til nøddetektering af vandlækager under normale indendørs forhold (generelt indeklima). Installationen udføres enten ved hjælp af et magnetisk klistermærke (inkluderet i pakken) eller ved at placere detektoren frit på gulvet. Detektoren giver IP65-beskyttelse og er designet til indendørs brug og installation af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør. Der kræves et kontrolpanel med et JA-11xR-radiomodul for at kunne betjene detektoren.




Produktet er IKKE en flyderenhed og er ikke beregnet til permanent nedsenkning, fugt eller brug på steder med høj luftfugtighed.


Hvis produktet bliver oversvømmet, skal du åbne det, når fejlen er blevet udbedret, fjerne batterierne og lade det tørre grundigt, inden det tages i brug igen.

Installation

Vandret installation



Lodret installation

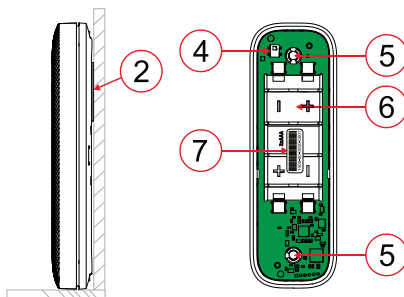

- 1 – detektionsstifter
- 2 – magnetisk klistermærke
- 3 – LED-indikator
- 4 – sabotage
- 5 – huller til skruer
- 6 – batteriholder
- 7 – serienummer

Billede 1: Installationstyper og beskrivelse af eksterne og interne dele af produktet

1. Åbn dækslet på produktet, og sæt batterierne i batteriholderen (6). Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet.
2. Når det andet batteri sættes i detektoren, sendes indlærings-signalet til kontrolpanelet. Hvis der er et lavt batteri isat, blinker den gule LED (2 Hz).
3. Luk dækslet, fastgør dækslet ved at sætte låseskruen på plads og stramme den, og kontroller, at produktet er korrekt lukket. Placer produktet på gulvet (vandret installation). I tilfælde af denne installation reagerer detektoren selv på en meget lille mængde væske.
4. Ved lodret installation sættes den ene side af detektoren på gulvet, og den store underside placeres på væggen ved hjælp af et magnetisk klistermærke (2) i den øverste underside. Træk folien af det magnetiske klistermærke, og sæt det på væggen på det valgte sted. I tilfælde af installation. Ved lodret installation reagerer detektoren på en større mængde vand.
5. Produktet er ikke udstyret med en kontakt til fjernelse fra monteringsposition, kun kontakt til detektering af åbent dæksel. Hvis den detektor åbnes, sender den en besked om manipulation af enheden til systemet.
6. Produktet udsender alarm/oversvømmelse, når et hvilket som helst par af detektionsstifter er forbundet (1).

Tilmelding til systemet

Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation, se manualen til kontrolpanelet.

Tekniske specifikationer

Strøm 2x alkalisk batteri, type AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah)
 Bemærk: Batteri medfølger ikke.
 Typisk batterilevetid ca. 3 år
 (til maks. 20 aktiveringer pr. dag)
 Spænding ved lav batteritilstand <2,2 V
 Nominelt strømforbrug 14 µA
 Maksimalt strømforbrug 50 mA
 Kommunikationsfrekvens 868,1 MHz, Jablotron protokol
 Maks. radiofrekventeffekt (ERP) <25 mW
 Kommunikationsrækkevidde ca. 300 m (åbent område)

Dimensioner 100 x 33 x 15 mm
 Vægt (uden batteri) 25 g
 Driftsmiljø indendørs generelt
 Driftstemperaturområde -10 °C til +40 °C
 Gennemsnitlig driftsfugtighed ... 75% RH, ikke-kondenserende
 IP-klassificering IP 65
 Overholder ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4,
 EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
 Kan betjenes i henhold til ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. erklærer hermed, at 5FLOOD2302MR er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, når den anvendes efter hensigten. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com - afsnittet Downloads.



Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returern venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.

For at få en elektronisk version af dette dokument (findes på andre sprog) eller en version til installation i JA-100+ skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON