

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).

Il prodotto è un rivelatore wireless per il sistema **JABLOTRON**, progettato per il rilevamento di emergenza di perdite d'acqua in condizioni interne normali (ambiente generale in interni). L'installazione viene effettuata utilizzando un adesivo magnetico (incluso nella confezione) o posizionando il rivelatore liberamente sul pavimento. Il rivelatore ha un grado di protezione IP65 ed è progettato per l'uso in ambienti interni e per l'installazione da parte di un tecnico specializzato con un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato. Per il funzionamento è necessario un pannello di controllo con un modulo radio JA-11XR.




Il prodotto NON è un rivelatore di livello a galleggiante e non è destinato all'immersione permanente, al bagnamento o al funzionamento in luoghi con elevata umidità dell'aria.


In caso di inondazione, aprire il prodotto dopo aver eliminato la causa dell'incidente, rimuovere le batterie e lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.

Installazione

Installatore orizzontale



Installatore verticale

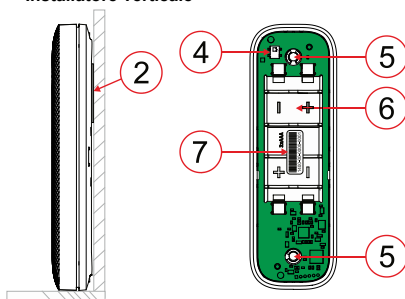

- 1 – pin di rilevamento
- 2 – adesivo magnetico
- 3 – indicatore LED
- 4 – manomissione
- 5 – fori per viti
- 6 – portabatteria
- 7 – numero di serie

Fig.1: Tipi di installatore e descrizione delle parti esterne e interne del prodotto

1. Aprire il coperchio del prodotto e inserire le batterie nel portabatterie (6). Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie.
2. Quando la seconda batteria viene inserita nel rivelatore, il segnale di apprendimento viene trasmesso al pannello di controllo. Se è inserita una batteria bassa, il LED giallo lampeggia (2 Hz).
3. Chiudere il coperchio, fissarlo inserendo e serrando la vite di bloccaggio e verificare che il prodotto sia chiuso correttamente. Posizionare il prodotto sul pavimento (installazione orizzontale). In questo caso, il rivelatore reagisce anche a una quantità molto piccola di liquido.
4. In caso di installazione verticale, un lato del rivelatore viene appoggiato sul pavimento e il lato inferiore più grande è attivo sulla parete utilizzando l'adesivo magnetico (2) situato nel lato inferiore superiore. Staccare la pellicola dall'adesivo magnetico e posizionarlo sulla parete nel punto prescelto. In caso di installazione. In caso di installazione verticale, il rivelatore reagisce ad una maggiore quantità d'acqua.
5. Il prodotto non è dotato di un contatto di rimozione dalla posizione di montaggio, ma solo di un contatto per il rilevamento dell'apertura del coperchio. In caso di apertura, il rivelatore trasmette al sistema un messaggio di manomissione del dispositivo.
6. Il prodotto emette un allarme/inondazione ogni volta che una qualsiasi coppia di pin di rilevamento è collegata (1).

Acquisizione al sistema

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione raccomandata; consultare il manuale del pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Alimentazione 2x batteria alcaline, tipo AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah)
 Attenzione: le batterie non sono comprese.
 Vita utile tipica delle batterie circa 3 anni
 (per un massimo di 20 attivazioni al giorno)
 Tensione batteria bassa <2.2 V
 Nominale consumo corrente 14 µA
 Consumo corrente massimo 50 mA
 Frequenza di comunicazione 868,1 MHz, Jablotron protocollo
 Potenza radiofrequenza massima (ERP) <25 mW
 Campo di comunicazione circa 300 m (area aperta)

Dimensioni 100 x 33 x 15 mm
 Peso (senza batteria) 25 g
 Ambiente operativo Generale in interni
 Range di temperatura d'esercizio da -10 °C a +40 °C
 Umidità d'esercizio media 75% RH, senza condensa
 Grado di protezione IP IP 65
 Conforme a ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4,
 EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
 Utilizzabile in conformità con ERC REC 70-03



Nota: Il corretto smaltimento del presente prodotto aiuta a salvaguardare preziose risorse e a prevenire potenziali effetti avversi a danno della salute umana e dell'ambiente che potrebbero, al contrario, venire a verificarsi in caso di trattamento inadeguato dei rifiuti. Si prega di restituire il prodotto al rivenditore o di contattare le locali autorità per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino.

Per una versione elettronica di questo documento (disponibile in altre lingue) o per una versione da installare nel JA-100+, scansionare il codice QR allegato.



JABLOTRON