

Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg bij onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).

Het product is een draadloze detector voor het JABLOTRON-systeem, ontworpen voor nooddetectie van waterlekage in normale omstandigheden binnenshuis (algemeen omgeving). De installatie wordt uitgevoerd met behulp van een magnetische sticker (meegeleverd in de verpakking) of door de detector vrij aan de vloer te plaatsen. De detector biedt IP65-bescherming en is ontworpen voor gebruik binnenshuis en installatie door een getrainde technicus met een geldige vergunning van een erkende distributeur. Voor de werking is een bedieningspaneel met een JA-11xR radiomodule vereist.




Het product is GEEN vlotter-niveaudetector en is niet bedoeld voor permanente onderdompeling, bevochtiging of gebruik op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid.


Bij overstrooming moet u het product na het verhelpen van het ongeval openen, de batterijen verwijderen en het product voor verder gebruik goed laten drogen.

Installatie

Horizontale installatie



Verticale installatie

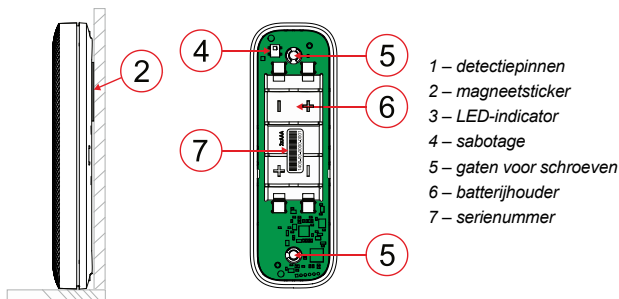

Afbeelding 1: Soorten installatie en beschrijving van externe en interne onderdelen van het product

1. Open het deksel van het product en plaats de batterijen in de batterijhouder (6). Let op de juiste polariteit van de batterijen.
2. Wanneer de tweede batterij in de detector wordt geplaatst, wordt het leersignaal naar het bedieningspaneel verzonden. Als er een Lage BATTERIJ is geplaatst, knippert de gele LED (2 Hz).
3. Sluit de klep, zet de klep vast door de borgschroef te plaatsen en vast te draaien en controleer of het product goed gesloten is. Plaats het product aan de vloer (horizontale installatie). Bij deze installatie reageert de detector zelfs op een zeer kleine hoeveelheid vloeistof.
4. Bij verticale installatie wordt de detector aan de ene kant op de vloer geplaatst en de grote onderkant aan de muur met behulp van een magneetsticker (2) aan de bovenkant. Verwijder de folie van de magnetische sticker en plaats deze aan de muur op de gekozen plaats. In het geval van installatie. Bij verticale installatie reageert de detector aan een grotere hoeveelheid water.
5. Het product is niet uitgerust met een contact voor verwijdering uit de montagepositie, alleen een contact voor detectie van een geopend deksel. Bij het openen van de detector wordt een bericht over de sabotage van het apparaat naar het systeem verzonden.
6. Het product geeft een alarm/overstrooming af wanneer een paar detectiepinen zijn aangesloten (1).

Aanmelding bij het systeem

Gebruik afhankelijk van het type bedieningspaneel de aanbevolen software of applicatie, zie de handleiding van het bedieningspaneel.

Technische specificaties

Voeding..... 2x alkalinebatterij, type AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah)
Waarschuwing batterijen zijn niet inbegrepen.
 Typische levensduur van batterijen..... ca. 3 jaren
 (voor max. 20 actives per dag)
 Lage batterijspanning..... <2,2 V
 Nominale stroomafname..... 14 µA
 Maximale stroomafname..... 50 mA
 Communicatie frequentie..... 868,1 MHz, Jablotron protocol
 Maximaal radiofrequent vermogen (ERP)..... <25 mW
 Communicatiebereik..... ca. 300 m (open gebied)

Afmetingen..... 100 x 33 x 15 mm
 Gewicht (zonder batterij)..... 25 g
 Omgeving..... Algemeen
 Werkingstemperatuur..... -10 °C tot +40 °C
 Gemiddelde operationele vochtigheid 75% RH, niet-condenserend
 IP-classificatie..... IP 65
 Voldoet aan..... ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4,
 EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
 Kan worden bedreven volgens..... ERC REC 70-03



Opmerking: De correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle bronnen te besparen en potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door onjuiste verwijdering van afval. Breng het product terug naar de handelaar of neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Voor een elektronische versie van dit document (beschikbaar in andere talen) of een versie voor installatie in de JA-100+, scan de bijgevoegde QR-code.



JABLOTRON