

Dette dokumentet er maskinversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaktinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

Produktet er en trådløs detektor for JABLOTRON-systemet, designet for nøddeteksjon av vannlekkasjer under normale innendørsforhold (innendørs generelt miljø). Installasjonen utføres enten ved hjelp av et magnetisk klistremerke (følger med i pakken) eller ved å plassere detektoren fritt på gulvet. Detektoren har kapslingsgrad IP65 og er beregnet for innendørs bruk og installasjon av en opplært tekniker med gyldig autorisasjonsbevis utstedt av en autorisert distributør. Et kontrollpanel med en JA-11xR-radiomodul er nødvendig for drift.




Produktet er IKKE en nivådetektor med flottør og er ikke beregnet for permanent nedsenking, fukting eller bruk på steder med høy luftfuktighet.


Hvis det oppstår oversvømmelse, må du åpne produktet etter at ulykken er utbedret, ta ut batteriene og la det tørke grundig før videre bruk.

Installasjon

Horizontal installasjon



Vertikal installasjon

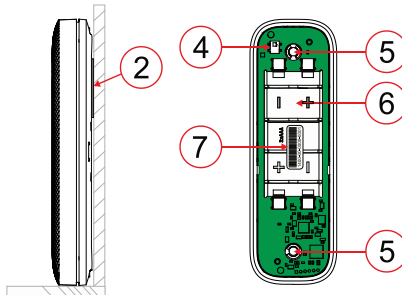

- 1 – deteksjonsspinner
- 2 – magnetisk klistremerke
- 3 – LED-indikator
- 4 – sabotasje
- 5 – hull for skruer
- 6 – batteriholder
- 7 – serienummer

Bilde 1: Installasjonstyper og beskrivelse av eksterne og interne deler av produktet

1. Åpne dekelet på produktet og sett inn batteriene i batteriholderen (6). Vær oppmerksom på riktig polaritet på batteriene.
2. Når det andre batteri settes inn i detektoren, sendes læringssignalet til kontrollpanelet. Hvis det er satt inn et svakt batteri, blinker den gule LED-indikator (2 Hz).
3. Lukk dekelet, fest dekelet ved å sette på og stramme låseskruen, og kontroller at produktet er ordentlig lukket. Plasser produktet på gulvet (horizontal installasjon). Ved denne installasjonen reagerer detektoren selv på en svært liten mengde væske.
4. Ved vertikal installasjon - detektoren plasseres på gulvet på den ene siden og på veggen på den store undersiden ved hjelp av magnetisk klistremerke (2) plassert på den øvre undersiden. Trekk av folien fra magnetisk klistremerke og plasser det på veggen på det valgte stedet. I tilfelle installasjon. Ved vertikal installasjon, vil detektoren reagere på en større mengde vann.
5. Produktet er ikke utstyrt med en kontakt for fjerning fra monteringsposisjon, kun kontakt for deteksjon av åpent deksel. Ved åpning av detektoren sender den en melding om manipulering av enheten til systemet.
6. Produktet utløser alarm/oversvømmelse når et hvilket som helst par av deteksjonsspinner er tilkoblet (1).

Registrering i systemet

Avhengig av type kontrollpanel må du bruke den anbefalte programvaren eller applikasjonen, se håndboken til kontrollpanelet.

Tekniske spesifikasjoner

Strøm 2 alkaliske batterier, type AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah)
 Merk: Batteri er ikke inkludert.
 Typisk batterilevetid ca. 3 år
 (for maks. 20 aktiveringer per dag)
 Lav batterispenning <2.2 V
 Nominelt strømforbruk 14 µA
 Maksimalt strømforbruk 50 mA
 Kommunikasjonsfrekvens 868,1 MHz, Jablotron protokoll
 Maks. radiofrekvenseffekt (ERP) <25 mW
 Kommunikasjonsrekkevidde ca. 300 m (åpent område)

Mål 100 x 33 x 15 mm
 Vekt (uten batteri) 25 g
 Driftsmiljø Innendørs generelt
 Driftstemperaturområde -10 °C til +40 °C
 Gjennomsnittlig fuktighet ved drift... 75 % RH, ikke-kondenserende
 IP-klassifisering IP 65
 I samsvar med ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4,
 EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
 Kan brukes i henhold til ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. erklærer herved at 5FLOOD2302MR er i samsvar med den relevante harmoniseringslovgivningen i EU: Direktiv nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, når den brukes som tiltenkt. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på www.jablotron.com - delen Nedlastinger.

Merk: Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpakte innsamlingssted/miljøstasjon.

Hvis du vil ha en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en versjon for installasjon i JA-100+, skanner du vedlagte QR-kode.



JABLOTRON