

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Produkt jest bezprzewodową czujką systemu JABLOTRON, przeznaczoną do awaryjnego wykrywania wycieków wody w normalnych stanach wewnętrznych (ogólne środowisko wewnętrzne). Instalację przeprowadza się za pomocą naklejki magnetycznej (włączanej do opakowania) lub poprzez swobodne umieszczenie czujki na podłodze. Czujka zapewnia stopień ochrony IP65 i jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach oraz instalacji przez przeszkolonego technika posiadającego ważną legitymację wydaną przez autoryzowanego dystrybutora. Do działania wymagana jest centrala alarmowa z modulem radiowym JA-11xR.




Produkt NIE jest czujką poziomu pływakowego i nie jest przeznaczony do stałego zanurzenia, zamoczenia lub pracy w miejscach o wysokiej wilgotności powietrza.

W przypadku zalania, po usunięciu przyczyny awarii należy otworzyć produkt, wyjąć baterie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Instalacja

Instalacja pozioma

Instalacja pionowa

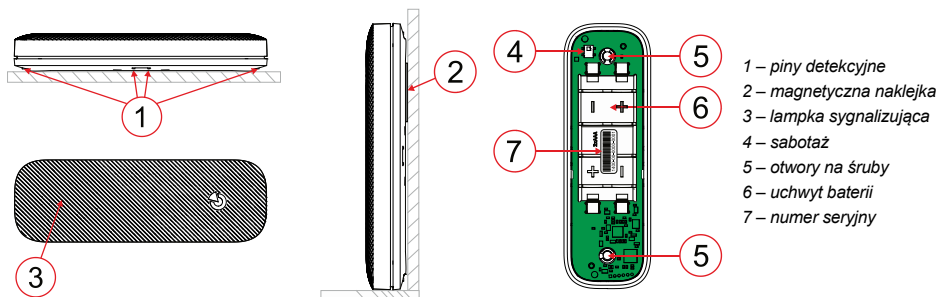

Rys. 1: Rodzaje instalacji oraz opis zewnętrznych i wewnętrznych części produktu

- Otwórz pokrywę produktu i wóź baterie do uchwytu baterii (6). Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii.
- Po włożeniu drugiej baterii do czujki sygnał uczenia zostanie przesłany do centrali alarmowej. Jeśli w urządzeniu jest zainstalowana słaba bateria, miga żółta LED (2 Hz).
- Zamknąć pokrywę, zabezpieczyć pokrywę, wkładając i dokręcając śrubę blokującą i sprawdzić, czy produkt jest prawidłowo zamknięty. Umieścić produkt na włączonej podłodze (instalacja pozioma). W przypadku takiej instalacji czujka reaguje nawet na bardzo małą ilość cieczy.
- W przypadku instalacji pionowej - czujka jest umieszczona jedną stroną na podłodze, a duża dolna strona jest umieszczona na ścianie za pomocą naklejki magnetycznej znajdującej się w górnej dolnej części. Odklej folię z naklejki magnetycznej (2) i umieść ją na ścianie we włączonym miejscu. W przypadku instalacji pionowej, czujka reaguje na większą ilość wody.
- Produkt nie jest wyposażony w styk demontażu z pozycji montażowej, a jedynie w styk detekcji otwarcia pokrywy. W przypadku otwarcia czujki, urządzenie wysyła do systemu komunikat o sabotażu urządzenia.
- Produkt generuje alarm/zalanie za każdym razem, gdy dojdzie do połączenia dowolnej pary pinów detekcyjnych (1).

Przypisanie do systemu

W zależności od typu centrali alarmowej należy użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali alarmowej.

Dane techniczne

Zasilanie..... 2x bateria alkaliczna typu AAA (LR03; 1,5 V / 1 Ah)

Uwaga: opakowanie nie zawiera baterii.

Typowa żywotność baterii..... około 3 lata
(dla maks. 20 aktywacji dziennie)

Niskie napięcie baterii..... <2,2 V

Nominalny pobór prądu 14 µA

Maksymalny pobór prądu 50 mA

Częstotliwość komunikacji..... 868,1 MHz, Jablotron protokół

Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP) <25 mW

Zasięg komunikacji..... około 300 m (obszar otwarty)

Wymiary..... 100 x 33 x 15 mm

Waga (bez baterii)..... 25 g

Środowisko pracy..... Wewnętrzne ogólne

Zakres temperatury pracy..... -10 °C do +40 °C

Średnia wilgotność pracy..... 75% RH, bez kondensacji

Stopień ochrony..... IP 65

Zgodność z normami..... ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4,

EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000

Może być stosowany zgodnie z..... ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie 5FLOOD2302MR jest zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginał oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com - strefa Pliki do pobrania.



Uwaga: Prawidłowa użycia produktu pozwala oszczędzać wartościowe zasoby i zapobiegać wszelkiemu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, który mógłby wystąpić w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami. Produkt należy zwrócić sprzedawcy lub zasięgnąć informacji władz lokalnych dotyczących najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Aby uzyskać wersję elektroniczną tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję do instalacji w JA-100+, należy zeskanować załączony kod QR.



JABLOTRON