

Langaton magneetti-ilmaisim, joka tunnistaa ulkoiset magneettikentät.

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).


Tuote on osa JABLOTRON-järjestelmää. Sitä käytetään avattavien ovien, ikkunoiden jne. havaitsemiseen. Laitteessa on valittavissa oleva reaktio (pulsси tai tila). Sen asennuksesta vastaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva todistus.

Asennus

Asennuksen aikana on mahdollisuuksien mukaan vältettävä laitteen sijoittamista suoraan metallipinnoille, sillä se voi vaikuttaa haitallisesti laitteen kykyyn kommunikoida järjestelmän kanssa.

Ilmaisimen mukana toimitetaan kahdenlaisia magneetteja. Ferriittimagneetti muovikotelossa (A) ja rengasmagneetti (B). Molempien magneettityyppien oikea sijainti on esitetty kuvassa. Etäisyydet ilmaisimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ferriittimagneetilla (ei-magneettiselle asennuspinnalle) on esitetty taulukossa. Muilla magneettityypeillä tai vastakkaisella napaisuudella nämä arvot voivat vaihdella.

1. Avaa laitteen kansi painamalla kotelon kielekettä (2).
2. Asenna laitteen takalevy valittuun paikkaan.
3. Ruuvaa valittu magneetti liikkuvaan osaan, esim. ovilehteen. Ferriittimagneetin muovin alareunan on oltava samassa linjassa ilmaisimen kotelon alareunan kanssa. On suositeltavaa käyttää rengasmagneetin kiinnittämiseen erityistä ei-magneettista ruuvia (sisältyy pakkaukseen).
4. Toimi ohjauspaneelin asennusohjeen mukaisesti.
5. Sulje ilmaisimen kansi.

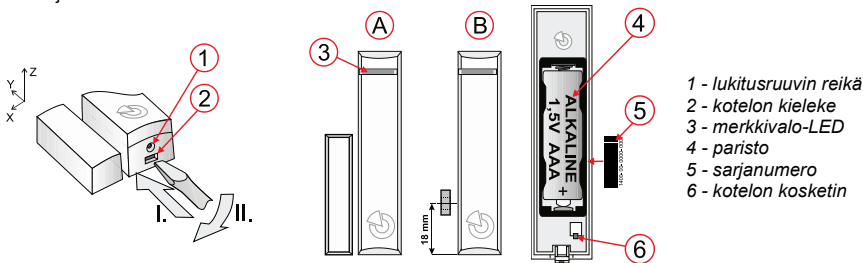

Kuva 1: Tuotteen ulkoisten ja sisäisten osien kuvaus.

Järjestelmään liittyminen ja asetukset

Käytä ohjauspaneelin tyypistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöopas.

Tekniset tiedot

Teho	1x alkaliparisto, tyyppi: AAA (LR03, 1,5 V / 1,2 Ah).	Paino (ilman akkua)	25 g
Pariston tyypillinen käyttöikä	Huomaa: Paristo ei sisälly toimitukseen. noin 2 vuotta (max. 10 aktiivointia päivittäin)	Luokitus	turvallisuusluokka 3 / ympäristöluokka II (EN 50131-1:n mukaan)
LowBatt-tila	<0,95 V	Toimintaympäristö	sisätiloissa yleisesti
Hiljainen virrankulutus	50 µA	Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Suurin virrankulutus	30 mA	Keskimääräinen käyttökoosteus	75 % RH, ei-kondensoituvaa
Tiedonsiirtotaajuus	868,1 MHz, JABLOTRON-protokolla	Sertifiointilaitos	Trezor Test s.r.o. (nro 3025), Kiwa Nederland b. v.
Suurin radiotaajuusteho (ERP)	<25 mW	Täyttää seuraavat vaatimukset	EN 50131-1, -2, -6, -5, -3, -6, ETSI EN 300 220-2, T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000.
Viestintäalue	noin 500 m (avoim alue)	Voidaan käyttää seuraavien standardien mukaisesti	ERC/REC 70-03
Mitat lähietäisyys	20 x 86 x 20 mm	Suositteltu ruuvi	2x ø 3,5 x 40 mm (litteä pää)
Mitat magneettiosia	16 x 55 x 15 mm		



JABLOTRON a.s. vakuuttaa täten, että tuote 5MAG2203SA on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Direktiivit nro: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, jos sitä käytetään tarkoitettulla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta www.jablotron.com Section Downloads.

Huomautus: Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita muuten voisi aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Palauta tuote jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköisen version (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+ - asennusversion saat skannaamalla oikean QR-koodin.



JABLOTRON