

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Изделие представляет собой беспроводной извещатель системы JABLOTRON, предназначенный для экстренного обнаружения протечки воды в нормальных условиях внутри помещений (закрытая общая среда). Установка осуществляется либо с помощью магнитной наклейки (входит в комплект), либо путем свободной укладки на пол. Извещатель обеспечивает защиту IP65, предназначен для использования внутри помещений и для установки квалифицированным специалистом, имеющим действующий сертификат Jablotron.

Продукт НЕ является датчиком уровня и не предназначен для постоянного погружения, намочания или эксплуатации в местах с высокой конденсацией влаги.

В случае затопления, после устранения аварии откройте продукт, извлеките батареи и перед дальнейшим использованием дайте ему полностью высохнуть.



Установка

Установка в горизонтальном положении

Установка в вертикальном положении

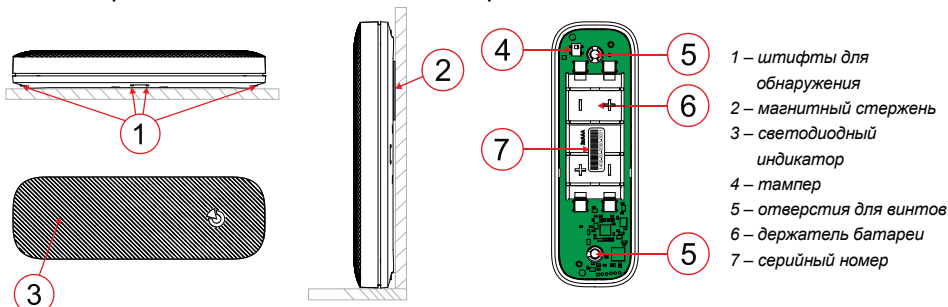


Рис.1: Виды монтажа и описание внешних и внутренних частей изделия

- Откройте крышку устройства и вставьте батарейки (AAA) в держатель для батареек (6). Убедитесь, что батарейки имеют правильную полярность.
- Когда в детектор вставляется вторая батарея, на панель управления поступает сигнал обучения. При установке разряженной батареи мигает желтый светодиод (2 Гц).
- Закройте крышку, закрепите ее, вставив и затянув стопорный винт, и проверьте, правильно ли закрыто изделие. Установите устройство в нужном месте на полу (горизонтальная установка). При такой установке детектор реагирует даже очень небольшое количество жидкости.
- В случае вертикальной установки - извещатель одной стороной ставится на пол, а большая нижняя сторона размещается на стене с помощью магнитной наклейки (2), расположенной в верхней нижней части. Отклейте пленку с магнитной наклейки и поместите ее на стену в выбранном месте. В случае установки. В случае вертикальной установки детектор реагирует на большее количество воды.
- Изделие не оснащено контактом для снятия с монтажной позиции, а только контактом для обнаружения открытия крышки. В случае открытия крышки детектор передает в систему сообщение о несанкционированном доступе.
- Прибор подает сигнал тревоги/потока при подключении любой пары контактов обнаружения (1).

Назначение системы и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение, см. руководство к панели управления.

Технические параметры

Питание 2 щелочные батарейки типа AAA (LR03; 1,5 В / 1 Ач)

Обратите внимание: батарейки в комплект не входят.

Стандартный срок службы батареи около 3 лет
(не более 20 активаций в день)

Низкое напряжение батареи <2,2 V

Номинальный ток потребления 14 мкА

Максимальное потребление тока 50 мА

Частота связи 868,1 МГц, Jablotron протокол

Максимальная мощность радиочастоты (ERP) <25 мВт

Дальность связи прикл. 300 м (открытая местность)

Размеры изделия 100 x 33 x 15 мм

Вес (без батарей) 25 g

Окружающая среда общее состояние помещений

Диапазон рабочих температур от -10 °C до +40 °C

Средняя рабочая влажность 75% RH, без конденсации

Степень защиты IP65

Соответствует EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032,

EN 62368-1, EN IEC 63000

Условия эксплуатации в соответствии с Общее разрешение



Компания JABLOTRON a.s. заявляет, что изделие 5FLOOD2302MR разработано и изготовлено в соответствии с законодательством Европейского Союза о гармонизации: директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, при использовании по назначению. Оригинал Декларации о соответствии доступен на сайте www.jablotron.com в разделе "Загрузки".



Примечание: Правильная утилизация этого продукта поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить любое потенциальное отрицательное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей среды, которое могло бы возникнуть в результате неадекватного обращения с отходами. Пожалуйста, верните продукт дилеру или свяжитесь с местными властями для получения подробной информации о ближайшем официальном пункте сбора отходов.

Чтобы получить электронную версию этого документа (на других языках) или версию для установки JA-100+, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON