

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Продукт є компонентом системи JABLOTRON. Використовується для виявлення відчинення дверей, вікон тощо. Пристрій має можливість вибору реакції (імпульс або стан). Його повинен встановлювати кваліфікований фахівець, який має дійсний сертифікат, виданий авторизованим дистриб'ютором.

Встановлення

Під час встановлення, якщо можливо, уникайте розміщення пристрою безпосередньо на металевих поверхнях, що може негативно вплинути на здатність пристрою взаємодіяти з системою.

У комплекті з датчиком поставляються два типи магнітів. Феритовий магніт у пластиковому корпусі (A) і кільцевий магніт (B). Правильне розташування обох типів магнітів показано на малюнку. Відстані для активації/деактивації датчика з феритовим магнітом (для немагнітної монтажною поверхні) наведені в таблиці. Для інших типів магнітів або протилежної полярності ці значення можуть відрізнятися.

1. Відкрийте кришку пристрою, натиснувши на виступ корпусу (2).
2. Встановіть задню панель пристрою на вибране місце.
3. Прикрутіть обраний магніт до рухомої частини, наприклад, до дверної стулки. Нижній край пластику феритового магніту повинен збігатися з нижнім краєм корпусу датчика. Для кріплення кільцевого магніту рекомендується використовувати спеціальний немагнітний гвинт (входить до комплекту постачання).
4. Далі дійте згідно з інструкцією з монтажу централі.
5. Закрийте кришку датчика.

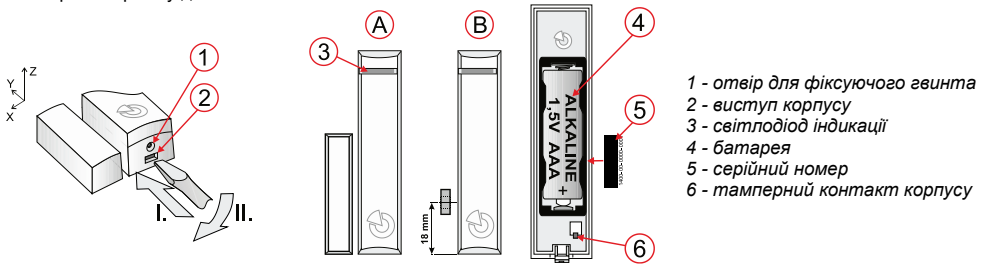


Рисунок 1: Опис зовнішньої та внутрішньої частин виробу

Реєстрація в системі та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або додаток, див. інструкцію до централі.

Технічні характеристики

Живлення .. 1x лужна батарейка, тип: AAA (LR03, 1,5 В / 1,2 Ач)	Вага (без батарей)..... 25 г
Зверніть увагу: Батарея не входить до комплекту.	Класифікація клас безпеки 3 / екологічний клас II
Типовий термін служби батареї близько 2 років	(відповідно до EN 50131-1)
(макс. 10 активацій щодня)	Середовище експлуатації..... загальне приміщення
Стан низького заряду акумулятора..... <0.95 V	Діапазон робочих температур..... від -10 °C до +40 °C
Споживання струму спокою 50 мкА	Середня робоча вологість..... 75 % відносної вологості,
Максимальний струм споживання 30 мА	без конденсації
Частота зв'язку 868,1 МГц, протокол JABLOTRON	Орган сертифікації .. Trezor Test s.r.o. (№ 3025), Kiwa Nederland b. v.
Максимальна радіочастотна потужність (ERP) <25 мВт	Відповідає вимогам EN 50131-1, -2-6, -5-3, -6, ETSI EN 300 220-2,
Дальність зв'язку..... близько 500 м (на відкритій місцевості)	T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Розміри передавальної частини 20 x 86 x 20 мм	Може експлуатуватися відповідно до.....ERC/REC 70-03
Розміри магнітної частини 16 x 55 x 15 мм	Рекомендований гвинт 2x ø 3,5 x 40 мм
	(з плоскою головкою)



Компанія JABLOTRON a.s. заявляє, що виріб 5MAG2203SA відповідає вимогам відповідного гармонізаційного законодавства ЄС: Директивам №: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, якщо він використовується за призначенням. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com Розділ Завантаження.



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади для отримання детальної інформації про найближчий пункт збору відходів.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або версію для встановлення в JA-100+, відскануйте прикріплений QR-код.



JABLOTRON