

Detta dokument har maskinöversatts från det engelska originalet. I händelse av oklarheter eller tvivel hänvisas till originalversionen av dokumentet. Om du stöter på några fel eller har ytterligare frågor, kontakta teknisk support (kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument).

Produkten är en trådlös detektor för JABLOTRON-systemet, avsedd för nöddetektering av vattenläckor under normala inomhusförhållanden (allmänt inomhus miljö). Installationen utförs antingen med hjälp av en magnetisk klisterlapp (ingår i förpackningen) eller genom att placera detektorn fritt på golvet. Detektorn har IP65-skydd och är avsedd för inomhusbruk och installation av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat utfärdat av en auktoriserad distributör. En kontrollpanel med en JA-11XR radiomodul krävs för drift.




Produkten är INTE en nivådetektor och är inte avsedd för permanent nedsänkning, nedsläppning i vatten eller användning i miljöer med hög luftfuktighet.


Om produkten blir översvämmad, öppna den efter att felet har åtgärdats, ta ut batterierna och låt den torka ordentligt innan du använder den igen.

## Installation

### Horisontell installation



### Vertikal installation

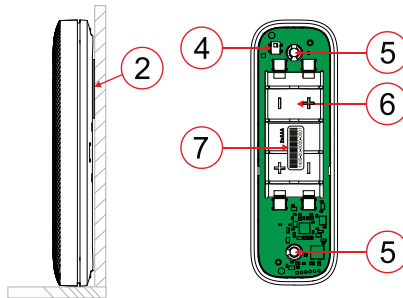

- 1 – detekteringsstift
- 2 – magnetisk etikett
- 3 – LED-indikator
- 4 – sabotage
- 5 – hål för skruvar
- 6 – batterihållare
- 7 – serienummer

**Bild 1:** Typ av installation och beskrivning av produktens yttre och inre delar

- Öppna luckan till produkten och sätt i batterierna i batterihållaren (6). Var uppmärksam på batteriernas korrekta polaritet.
- När det andra batteriet sätts in i detektorn sänds inläringssignalen till kontrollpanelen. Om ett svagt batteri har satts i blinkar LED-indikator (3) gult (med 2 Hz).
- Stäng locket, säkra locket genom att sätta i och dra åt låsskruven och kontrollera att produkten är ordentligt stängd. Placera produkten på golvet (horisontell installation). Vid denna installation reagerar detektorn även på en mycket liten mängd vätska.
- Vid vertikal installation placeras detektorns ena sida på golvet och den stora undersidan placeras på väggen med hjälp av magnetisk etikett (2) som sitter på den övre undersidan. Skala av folien från magnetklistermärket och sätt upp det på väggen på vald plats. Vid installation: Vid vertikal installation reagerar detektorn på en större vattenmängder.
- Produkten är inte utrustad med en kontakt för borttagning från monteringsposition, endast kontakt för detektering av öppet lock. Om detektorn öppnas sänder den ett meddelande om sabotage av enheten till systemet.
- Produkten avger larm/översvämning närhelst ett par av detekteringsstiften är anslutna (1).

## Registrering i systemet

Beroende på typ av kontrollpanel ska du använda den programvara eller applikation som rekommenderas, se kontrollpanelens manual.

## Tekniska specifikationer

Strömkälla.....2x alkaliskt batteri, typ AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah)  
Observera: Batteri ingår ej.  
Typisk batterilivslängd.....ca 3 år  
(för max. 20 aktiveringar per dag)  
Låg batterispänning.....<2,2 V  
Nominell strömförbrukning.....14 µA  
Maximal strömförbrukning.....50 mA  
Kommunikationsband.....868,1 MHz, Jablotron protokoll  
Maximal radiofrekvensstyrka (ERP).....<25 mW  
Kommunikationsavstånd.....ca 300 m (öppet område)

Mått.....100 x 33 x 15 mm  
Vikt (utan batteri).....25 g  
Driftsmiljö.....allmänt inomhus  
Drifttemperatursintervall.....-10 °C till +40 °C  
Genomsnittlig driftsluftfuktighet.....75% RH, icke-kondenserande  
Kapslingsklass.....IP 65  
Överensstämmer med.....ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4,  
EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000  
Kan användas enligt.....ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. försäkrar hämed att 5FLOOD2302MR överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning inom Europeiska unionen: Direktiv nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, när den används på avsett sätt. Originalen av bedömningen av överensstämmelse finns på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - avsnittet Downloads.

Obs: Korrekt avfallshantering av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra alla eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljö, vilket under annars skulle kunna inträffa vid felaktig avfallshantering. Var vänlig lämna tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för ytterligare uppgifter om din närmaste särskilt avsedda insamlingsplats.

För att få en elektronisk version av detta dokument (finns på andra språk) eller en version för installation i JA-100+, skanna den bifogade QR-koden.



**JABLOTRON**