

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Продукт є бездротовим сповіщувачем системи JABLOTRON, який призначений для екстреного виявлення протікання води в звичайних умовах всередині приміщень (загальне середовище в приміщенні). Монтаж здійснюється або за допомогою магнітної наклепки (входить в комплект поставки), або шляхом вільного укладання на підлогу. Датчик має ступінь захисту IP65 і призначений для використання всередині приміщень, а також для встановлення кваліфікованим технічним персоналом з дійсним сертифікатом Jablotron.




Продукт НЕ є датчиком рівня поплавка і не призначений для постійного занурення, намокання або експлуатації в місцях з високою вологістю повітря.


У разі затоплення відкрийте продукт після усунення аварії, вийміть батареї та дайте йому повністю висохнути перед подальшим використанням.

Встановлення

Горизонтальна установка



Вертикальна установка

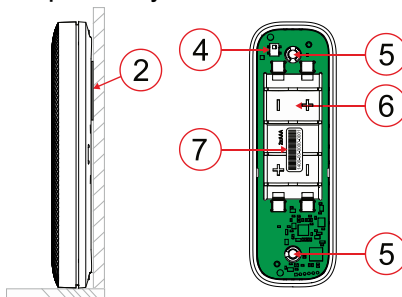

- 1 – штифти для розпізнавання
- 2 – магнітна стрічка
- 3 – світлодіодний індикатор
- 4 – тампер
- 5 – отвори для шурупів
- 6 – тримач для батарейки
- 7 – серійний номер

Рис.1: Типи монтажу та опис зовнішніх і внутрішніх частин виробу

- Відкрийте кришку виробу і вставте батарейки (AAA) у тримач для батарейок (6). Переконайтеся, що батарейки встановлені з правильною полярністю.
- Коли в датчик встановлюється друга батарея, на централі надсилається сигнал наванчання. Якщо вставлено розряджений батарейний блок, жовтий світлодіод блимає (2 Гц).
- Закрийте кришку, закріпіть її, вставивши і затягнувши стопорний гвинт, і перевірте, чи правильно закрито виріб. Встановіть виріб у потрібному місці на підлозі (горизонтальне встановлення). У цьому випадку датчик реагує навіть дуже малу кількість рідини.
- У разі вертикальної установки - датчик однією стороною кладеться на підлогу, а велика нижня сторона кріпиться на стіну за допомогою магнітної наклепки (2), розташованої у верхній частині нижньої сторони. Зніміть плівку з магнітної наклепки і прикріпіть її на стіну в обраному місці. У разі монтажу. У разі вертикального монтажу, датчик реагує на більшу кількість води.
- Виріб не має контакту для зняття з монтажного положення, лише контакт для виявлення відкриття кришки. У разі відкриття датчик передає в систему повідомлення про втручання в роботу пристрою.
- Пристрій подає сигнал тривоги/потопу, коли підключено будь-яку пару штифтів виявлення (1).

Приєднання до системи та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або додаток, див. інструкцію до централі.

Технічні параметри

Живлення.....2 лужні батарейки типу AAA (LR03; 1,5 В / 1 Ач)
Зверніть увагу: батарейки не входять до комплекту.
Типовий термін служби батареї.....близько 3 років
(максимум 20 активацій на день)
Низька напруга акумулятора.....<2,2 В
Номинальний струм споживання.....14 мА
Максимальний струм споживання.....50 мА
Частота зв'язку.....868,1 МГц, Jablotron протокол
Максимальна потужність радіочастоти (ERP).....<25 мВт
Дальність зв'язку.....близько 300 м (відкрита місцевість)

Розміри виробу.....100 x 33 x 15 мм
Вага (без батарейок).....25 г
Навоколишнє середовище.....внутрішній загальний
Діапазон робочих температур.....від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість.....75% RH, без конденсації
Ступінь захисту.....IP65
Відповідає.....EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000

Умови експлуатації відповідно до.....Загальний дозвіл



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади, щоб отримати докладнішу інформацію про найбільшій пункт збору відходів. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.jablotron.com у розділі Завантаження.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або версію для встановлення в JA-100+, відскануйте прикріплений QR-код.



JABLOTRON