

JA-158J Botón inalámbrico de pared

Este documento se ha traducido automáticamente del original en inglés. En caso de cualquier duda o incertidumbre, consulte la versión original del documento. Si encuentra algún error o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia técnica (los datos de contacto se encuentran al final de este documento). El manual, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias por su comprensión y por su colaboración.


El dispositivo es un aparato del sistema **JABLOTRON**. Permite activar a distancia una alarma de pánico, controlar otros aparatos, puede utilizarse como timbre o para controlar el sistema de alarma. Gracias a la comunicación bidireccional, el dispositivo señala tanto visual como acústicamente la confirmación de una acción realizada con éxito. El dispositivo utiliza el protocolo de comunicación inalámbrica Jablotron y se alimenta con dos pilas. El dispositivo debe ser instalado por un técnico capacitado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

Instalación

El sistema Jablotron debe estar equipado con un módulo de radio JA-11xR para permitir la funcionalidad del dispositivo. El botón debe instalarse sobre una superficie plana.

- Antes de proceder a la instalación, es necesario desmontar el dispositivo en tres partes (véanse las figuras 2a, 2b y 2c).
 - Retire la parte superior de la carcasa (con un destornillador) como se muestra en la Fig. 2a.
 - Libere la parte inferior de la carcasa presionando las 4 lengüetas en las esquinas como se muestra en 2b. Afloje cada una de ellas con un destornillador plano por debajo de un ángulo de 45°.
 - Instale la parte inferior en el área seleccionada como se muestra en 2c con el uso de dos tornillos. Tenga en cuenta la marca (flecha marcada con la palabra "TOP") que indica la orientación correcta de la parte inferior de la carcasa.
 - Inserte la parte central en la parte inferior de forma que las 4 lengüetas queden fijadas en su sitio, tal y como se muestra en la figura 2b.
- Coloca las pilas y sigue las instrucciones que aparecen a continuación.

Nota: Si desea colocar el dispositivo en una caja universal de tipo KU68 para controlar dispositivos (como iluminación, ventilación, etc.), sólo podrá fijar a ella la parte central y superior del dispositivo. Además, es necesario desactivar la función de detección de tamper en los ajustes internos del dispositivo mediante el software recomendado.

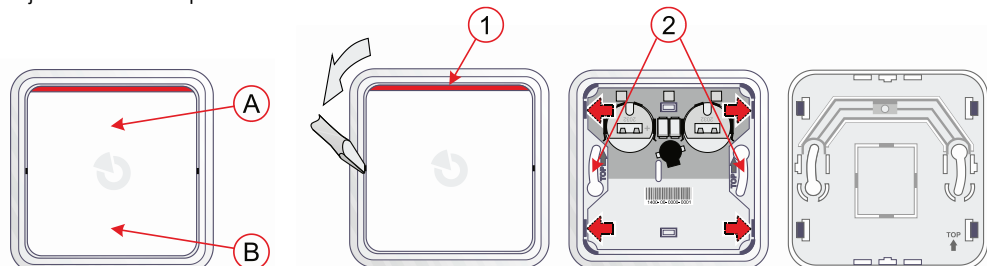

A, B – botones, 1 – LED

2a

2b

2c

2 – agujeros para tornillos de fijación

Fig. 1: Descripción de las partes externas del producto y disposición del botón en 3 partes

Asignación al sistema

Dependiendo del tipo de panel de control, utilice el software o la aplicación recomendados, consulte el manual del panel de control. El botón de pánico sólo puede asignarse a un panel de control.

Parámetros técnicos

Alimentación 2 pilas de litio, tipo CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)

(PS tipo C según EN 50131-6)

Importante: Las pilas no están incluidas en el embalaje.

Tiempo de vida habitual de las baterías aprox. 3 años

(si se activa 1 vez al día)

Consumo nominal de corriente 15 µA

Consumo de corriente máximo 50 mA

Baja tensión de la batería <2,2 V

Tipo de dispositivo de activación tipo V (mín. 5 N, máx. 8 N)

Frecuencia de comunicación 868,1 MHz, protocolo Jablotron

Potencia máxima de radiofrecuencia (ERP) <25 mW

Alcance de comunicación aprox. 300 m (visibilidad directa)

Clasificación Grado de seguridad 2 / Clase medioambiental II (EN 50131-1)

Entorno operacional Interior general

Rango operacional de temperatura -10 °C a +40 °C

Rango operacional de humedad 75% HR, sin condensación

Dimensiones 80 x 80 x 20 mm

Peso (sin baterías) 58 g

Condiciones de funcionamiento según ERC/REC 70-03

Organismo certificador Trezor Test s.r.o. (n° 3025)

Cumple con ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032,

EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1,

EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2

Tornillo recomendado 2 x 3,5 mm

Ø 3,5 x 40 mm (cabeza cilíndrica / media

cabeza redonda)



Nota: La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitar cualquier posible efecto negativo sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podría surgir de una manipulación inadecuada de los residuos. Por favor, devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con su autoridad

local para obtener más información sobre su punto de recogida designado más cercano.

Para obtener una versión electrónica de este documento (disponible en otros idiomas) o una versión de instalación en JA-100+, escanee el código QR adjunto.



JABLOTRON