

JA-158J Trådløs veggknapp

Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaktinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

Enheten er en del av JABLOTRON-systemet. Den gjør det mulig å fjernutløse en panikkalarm, styre andre apparater, kan brukes som dørklokke eller til å styre alarmsystemet. Takket være toveiskommunikasjon signaliserer enheten både visuelt og akustisk bekrefteelse på en vellykket handling. Enheten bruker trådløs Jablotron-kommunikasjonsprotokoll og drives av to batterier. Enheten skal installeres av en opplært tekniker med et gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør

Installasjon

Jablotron-systemet må være utstyrt med en JA-11xR radiomodul for at enheten skal kunne fungere. Knappen må installeres på en flat overflate.

1. Før montering er det nødvendig å ta enheten fra hverandre i tre deler, se figur 2a, 2b og 2c.
 - a. Fjern den øverste delen av huset (ved hjelp av en skrutrekker) som vist i fig. 2a.
 - b. Løsne den nederste delen av huset ved å trykke på de 4 tappene i hjørnene som vist i 2b. Løsne hver av dem med en flat skrutrekker under en vinkel på 45°.
 - c. Monter den nederste delen på det valgte området som vist i 2c ved hjelp av to skruer. Vær oppmerksom på merket (pilen merket med ordet "TOP") som angir riktig orientering av den nederste delen av huset.
 - d. Sett den midterste delen inn i den nederste delen slik at de fire tappene festes på plass som vist på 2b.
2. Sett inn batteriene og følg instruksjonene nedenfor.

Merk: Hvis du ønsker å plassere enheten på en universalboks av typen KU68 for å kontrollere enheter (f.eks. belysning, ventilasjon osv.), er det kun den midtre og øvre delen av enheten som kan festes til den. I tillegg er det nødvendig å deaktivere sabotasjedeteksjonsfunksjonen i enhetens interne innstillinger via anbefalt programvare.

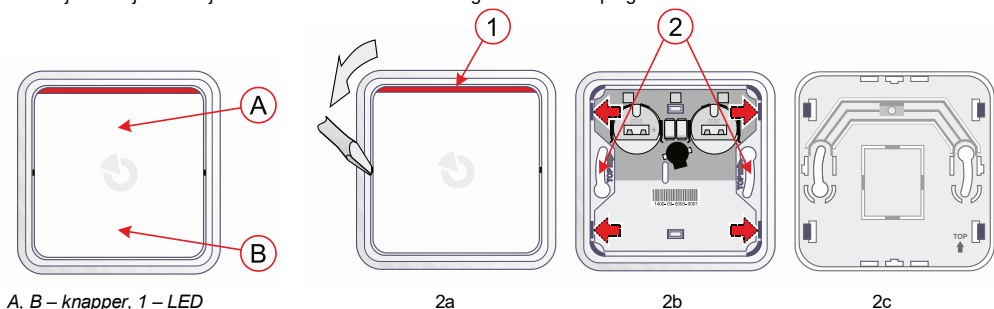


Fig. 1: Beskrivelse av produktets ytre deler og knappens inndeling i 3 deler

Registrering til systemet

Avhengig av type kontrollpanel, bruk den anbefalte programvaren eller applikasjonen, se kontrollpanelets bruksanvisning. Panikknappen kan bare registreres på ett kontrollpanel.

Tekniske spesifikasjoner

Strøm.....	2 x litiumbatteri, type CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)	Driftsmiljø	Innendørs generelt
	(PS type C i henhold til EN 50131-6)	Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Viktig: Batterier er ikke inkludert i emballasjen		Gjennomsnittlig fuktighet ved drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Typisk batterilevetid	ca. 3 år (ved aktivering 1 gang per dag)	Mål	80 x 80 x 20 mm
Nominal strømforbruk	15 µA	Vekt (uten batterier)	58 g
Maksimalt strømforbruk	50 mA	Driftsbetingelser i henhold til	ERC/REC 70-03
Lav batterispenning	<2.2 V	Sertifiseringsorgan	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Type aktiveringsenhet	typ V (min. 5 N, maks. 8 N)	I samsvar med	ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032,
Kommunikasjonsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokoll		EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000,
Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)	<25 mW		EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,
Kommunikasjonsrekkevidde	ca. 300 m (direkte sikt)		CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Klassifisering	Sikkerhetsklasse 2 / Miljøklasse II. (EN 50131-1)	Anbefalt skruer	2 x ø 3,5 40 mm (sylindrisk / halvrundt hode)



JABLOTRON a.s. erklærer herved at JA-158J er i samsvar med relevant EU-harmoniseringslovgivning: Direktiver nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på www.jablotron.com - delen Nedlastinger.



Merk: Riktig avhandling av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpakte innsamlingssted/miljøstasjon.

For en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en installasjonsversjon i JA-100+, skann den vedlagte QR-koden.



JABLOTRON

MMT55207