

# JA-158J Trådlös väggknapp

Detta dokument har maskinöversatts från det engelska originalet. I händelse av oklarheter eller tvivel hänvisas till originalversionen av dokumentet. Om du stöter på några fel eller har ytterligare frågor, kontakta teknisk support (kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument).


Enheten är en enhet i JABLOTRON-systemet. Med den kan du fjärrutlösa ett paniklarm, styra andra apparater, använda den som dörrklocka eller för att styra larmsystemet. Tack vare dubbelriktad kommunikation signalerar enheten både visuellt och akustiskt bekräftelse på en lyckad åtgärd. Enheten använder det trådlösa kommunikationsprotokollet Jablotron och drivs av två batterier. Enheten ska installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat som utfärdats av en auktoriserad distributör.

## Installation

Jablotron-systemet måste vara utrustat med en JA-11xR radiomodul för att enheten ska kunna fungera. Knappen måste monteras på en plan yta.

1. Före installationen måste enheten tas isär i tre delar, se bild 2a, 2b och 2c.
  - a. Ta bort den övre delen av höljet (med hjälp av en skruvmejsel) enligt bild 2a.
  - b. Lossa höljets nedre del genom att trycka in de 4 fikarna i höljet enligt bild 2b. Lossa var och en av dem med en platt skruvmejsel under en 45° vinkel.
  - c. Montera botten delen med hjälp av två skruvar på den valda platsen enligt bild 2c. Observera markeringen (pil märkt med ordet "TOP") som anger korrekt orientering av höljets botten del.
  - d. Sätt in mitt delen i botten delen så att de 4 fikarna sitter fast enligt bilden på 2b.
2. Sätt i batterierna och följ anvisningarna nedan.

**Obs:** Om du vill placera enheten på en universalbox av typ KU68 för att styra enheter (t.ex. blixtnedslag, ventilation etc.), får endast den mellersta och övre delen av enheten fästas på den. Dessutom är det nödvändigt att aktivera funktionen för sabotage detektering i enhetens interna inställningar via rekommenderad programvara.

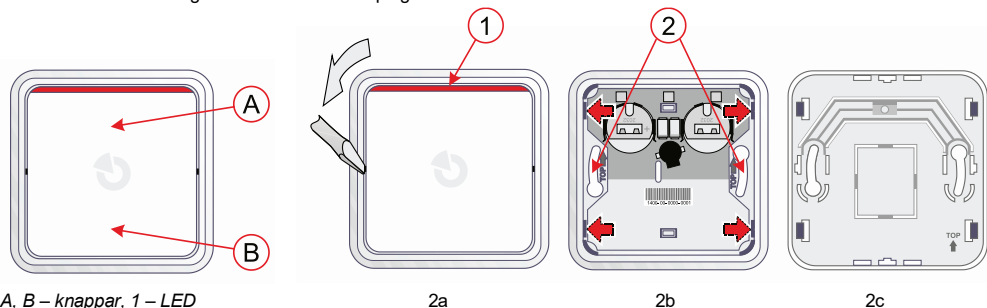

A, B – knappar, 1 – LED  
2 – hål för fästskruvar

Fig. 1: Beskrivning av produktens yttre delar och knappens uppdelning i 3 delar

## Anmälan till systemet

Beroende på typ av kontrollpanel ska du använda den rekommenderade programvaran eller applikationen, se kontrollpanelens manual. Panikknappen kan endast registreras för en kontrollpanel.

## Tekniska specifikationer

|                                               |                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strömkälla.....                               | 2 x litiumbatteri, typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)<br>(PS typ C enligt EN 50131-6) | Drifttemperatursintervall.....         | -10 °C till +40 °C                                                                                                                                                      |
| Viktigt: Batterier ingår inte i förpackningen |                                                                                 | Genomsnittlig driftsluftfuktighet..... | 75% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                              |
| Typisk batterilivslängd.....                  | ca 3 år (vid aktivering 1 gång per dag)                                         | Mått.....                              | 80 x 80 x 20 mm                                                                                                                                                         |
| Nominell strömförbrukning.....                | 15 µA                                                                           | Vikt (utan batterier).....             | 58 g                                                                                                                                                                    |
| Maximal strömförbrukning.....                 | 50 mA                                                                           | Driftförhållanden enligt.....          | ERC/REC 70-03                                                                                                                                                           |
| Låg batterispanning.....                      | <2,2 V                                                                          | Certifieringsorgan.....                | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)                                                                                                                                           |
| Typ av aktiveringsanordning.....              | typ V (min. 5 N, max. 8 N)                                                      | I överensstämmelse med.....            | ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032,<br>EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000,<br>EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,<br>CLC/TS 50131-11, EN 50134-2 |
| Kommunikationsfrekvens.....                   | 868,1 MHz, Jablotron-protokoll                                                  | Rekommenderad skruv.....               | 2 x  ø 3,5 x 40 mm<br>(cylindriskt/halvrundt huvud)                                                                                                                     |
| Maximal radiofrekvensstyrka (ERP).....        | <25 mW                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                         |
| Kommunikationsavstånd.....                    | ca 300 m (direkt synlighet)                                                     |                                        |                                                                                                                                                                         |
| Klassificering.....                           | Säkerhets rad 2 / Miljöklass II. (EN 50131-1)                                   |                                        |                                                                                                                                                                         |
| Driftsmiljö.....                              | allmänt inomhus                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                         |



JABLOTRON a.s. försäkrar hämmed att JA-158J överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning inom Europeiska unionen: Direktiv nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalet av bedömningen av överensstämmelse finns på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - avsnittet Downloads.

Obs: Korrekt avfallshantering av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra alla eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljö, vilket under annars skulle kunna inträffa vid felaktig avfallshantering. Var vänlig lämna tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för ytterligare uppgifter om din närmaste särskilt avsedda insamlingsplats.

För en elektronisk version av detta dokument (finns på andra språk) eller en installationsversion i JA-100+, skanna den bifogade QR-koden.



**JABLOTRON**