


JA-157J Bezdrátové tišňové tlačítko na ruku

Výrobek je komponentem systému **JABLOTRON**. Umožňuje na dálku aktivovat tišňový poplach, je tedy primárně určen pro personální přivolání pomoci. Rovněž s ním lze ovládat i spotřebiče. Tlačítko má velkou variabilitu uchycení. Lze nosit na ruce podobně jako hodinky, dále jako přívěsek na krk, anebo jej lze připevnit na montážní plochu, a to díky jednoduché podložce. Tlačítko komunikuje bezdrátovým protokolem Jablotron a je napájeno z jedné baterie. Výrobek zabírá jednu pozici v systému. Je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Instalace

Způsoby umístění tišňového tlačítka:

1. Umístění na ruku jako tišňové hodinky.
2. Umístění na libovolnou montážní plochu. Pozor, tlačítko nemá sabotážní kontakty (považuje se stále za přenositelné zařízení).
3. Umístění na krk na závěsné poutko. POZOR, je-li tlačítko nošeno na poutku kolem krku, musí mít toto závěsné poutko mechanickou bezpečnostní pojistku, která jej rozpojí při zatížení silou 40 N či vyšší. Závěsné poutko odpovídající této specifikaci je součástí balení.

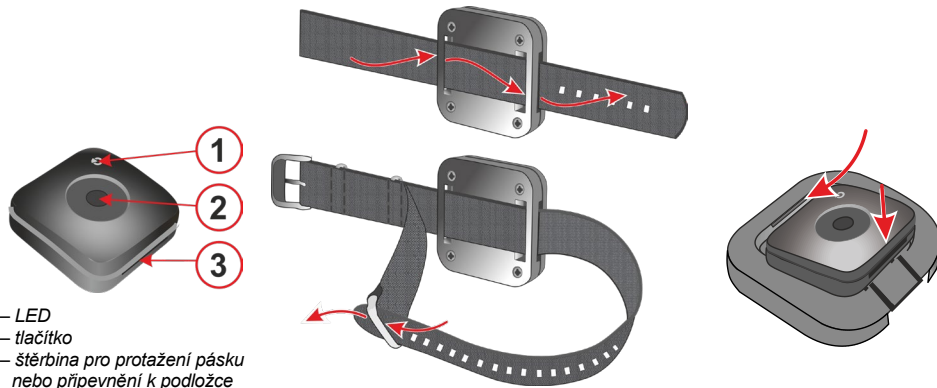

Obr. 1: Popis vnějších částí produktu

Obr. 2: Způsob protažení řemínku nošení na ruce

Obr. 3: Použití tlačítka s podložkou

Přirazení do systému a nastavení

Dle typu ústředny použijte doporučený software nebo aplikaci viz manuál ústředny. Tlačítko je možné přiřadit pouze do jedné ústředny.

Technické parametry

Napájenílithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Typická životnost baterie cca 3 roky (při 1 aktivaci denně)
Detekce nízkého napětí baterií 2,2 V
Jmenovitý odběr proudu 8 μ A
Maximální odběr proudu 40 mA
Komunikační frekvence 868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP) 5 mW
Komunikační dosah cca. 300 m (přímá viditelnost)
Rozměry (bez příslušenství) 41 x 41 x 13 mm
Hmotnost (bez příslušenství) 20 g
Klasifikace stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle EN 50131-1)

Prostředí vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot -10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost 75% RH, bez kondenzace
Podmínky provozování dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Certifikační orgán Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2, CLC/TS 50131-11
Doporučený šroub 2 x 3,5 x 40 mm (s půlkulatou/válcovou hlavou)



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek JA-157J je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Pro elektronickou verzi tohoto dokumentu (k dispozici v dalších jazycích) nebo verzi pro instalaci v JA-100 naskenujte přiložený QR kód: <https://manualy.jablotron.cz/ja-157j>.



JABLOTRON