

JA-158J Vezeték nélküli fali gomb

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).


A készülék a JABLOTRON rendszer egyik eszköze. Lehetővé teszi a pánikriasztás távoli indítását, más készülékek vezérlését, ajtócsengőként használható vagy a riasztórendszer vezérlésére. A kétirányú kommunikációnak köszönhetően a készülék vizuálisan és akusztikusan is jelzi a sikeres művelet megerősítését. A készülék vezeték nélküli Jablotron kommunikációs protokollt használ, és két elemmel működik. A készüléket képzett szakembernek kell telepítenie, aki rendelkezik egy hivatalos forgalmazó által kiállított érvényes tanúsítvánnyal.

Telepítés

A Jablotron-rendszerek rendelkeznie kell egy JA-11xR rádiós modulal ahhoz, hogy a készülék működőképes legyen. A gombot sík felületre kell felszerelni.

1. A beszerelés előtt a készüléket három részre kell szétszedni, lásd a 2a, 2b és 2c ábrát.
 - a. Távolítsa el a ház felső részét (csavarhúzóval) a 2a. ábrán látható módon.
 - b. Oldja ki a ház alsó részét a 4 fülek sarkokba való benyomásával, ahogy a 2b. ábrán látható. Lazítsa meg mindegyiket egy lapos fejú csavarhúzóval 45°-os szög alatt.
 - c. Szerelje fel az alsó részt a 2c ábrán látható módon a kiválasztott területre két csavar segítségével. Kérjük, vegye figyelembe a ház alsó részének helyes tájolását jelző jelölést (a "TOP" szóval jelölt nyíl).
 - d. Helyezze a középső részt az alsó részbe úgy, hogy a 4 fül a 2b ábrán látható módon rögzüljön.
2. Helyezze be az elemeket, és kövesse az alábbi utasításokat.

Megjegyzés: Ha a készüléket egy KU68 típusú univerzális dobozra kívánja helyezni, hogy eszközöket (pl. világítás, szellőzés stb.) vezéreljen, akkor csak a készülék középső és felső részét lehet rá rögzíteni. Továbbá a készülék belső beállításaiiban az ajánlott szoftveren keresztül ki kell kapcsolni a szabotázszérző funkciót.

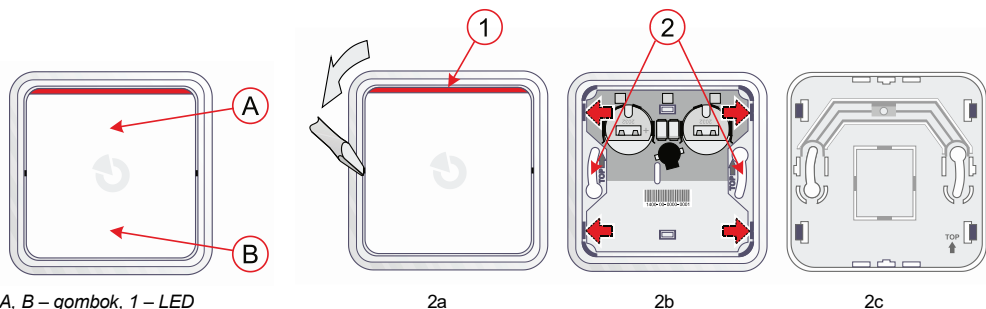

A, B – gombok, 1 – LED
2 – lyukak a rögzítőcsavarokhoz

1. ábra: A termék külső részeinek leírása és a gomb 3 részre osztása

Beiratkozás a rendszerbe

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét. A pánikgomb csak egy vezérlőpanelre írható be.

Műszaki adatok

Tápfeszültség... 2 x lítium akkumulátor, CR 2032 típusú (3,0 V / 0,2 Ah)

(C típusú PS az EN 50131-6 szabvány szerint)

Fontos: A csomagolás nem tartalmaz elemeket.

Az akkumulátor tipikus élettartama... kb. 3 év (napi 1 x aktiválás esetén)

Névleges áramfelvétel... 15 µA

Maximális áramfelvétel... 50 mA

Low Batt... <2,2 V

Az aktiváló eszköz típusa... tip V (min. 5 N, max. 8 N)

Kommunikációs frekvencia... 868,1 MHz, Jablotron protokoll

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény (ERP)... <25 mW

Kommunikációs tartomány... kb. 300 m (közvetlen láthatóság)

Osztályozás... 2. biztonsági osztály / II. környezetvédelmi osztály (EN 50131-1)

Működési környezet... általános beltéri

Működési hőmérséklettartomány... -10 °C ~ +40 °C

Átlagos üzemi páratartalom... 75% RH, nem kondenzáló

Méretek... 80 x 80 x 20 mm

Súly (elemek nélkül)... 58 g

Működési feltételek a következők szerint... ERC/REC 70-03

Tanúsító szervezet... Trezor Test s.r.o. (no. 3025)

A következőkkel összhangban... ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032,

EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1,

EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,

CLC/TS 50131-11, EN 50134-2

Javasolt csavar típus... 2 x ø 3,5 x 40 mm (hengeres/félkör alakú fej)



A JABLOTRON a.s. kijelenti, hogy a JA-158J megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabályoknak: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségértékelés eredeti példánya megtalálható a www.jablotron.com - Letöltések menüpontban.

Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a benne lévő értékes anyagok megmentését, illetve az egészségre és a környezetre potenciálisan negatív hatások megelőzését, amelyek a helytelen hulladékkezelés miatt léphetnek fel. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal az Önhöz legközelebbi, kijelölt gyűjtőpont információiért.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100+, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON