

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

JB-164N-PLUG er en tovejs trådløs komponent i JABLOTRON-systemet. Når relæet tilmeldes kontrolpanelet, kopierer det den valgte PG-udgang. Relæets belastningskapacitet er op til 16 A / 250 V (4000 W) resistiv belastning. Stikkontakten giver en informativ måling af strømforbruget. Udgangsrelæet kan også styres manuelt med trykknappen på frontpanelet (2). Produktet er velegnet til automatisk kobling af enkle apparater som f.eks. elvarmer, varmestige, gulvlampe, cirkulationspumpe osv. Det optager én plads i kontrolpanelet. Produktet er beregnet til installation af en uddannet tekniker med et gyldigt Jablotron-certifikat.

Produktet er kompatibelt med JA-101K, JA-102K, JA-103K, JA-106K, JA-107K, JA-152KR kontrolpaneler.

Bemærk: For at vise en graf over den informative måling af det tilsluttede apparats strømforbrug er det nødvendigt at konfigurere MyJABLOTRON-tjenesten for slutbrugeren.

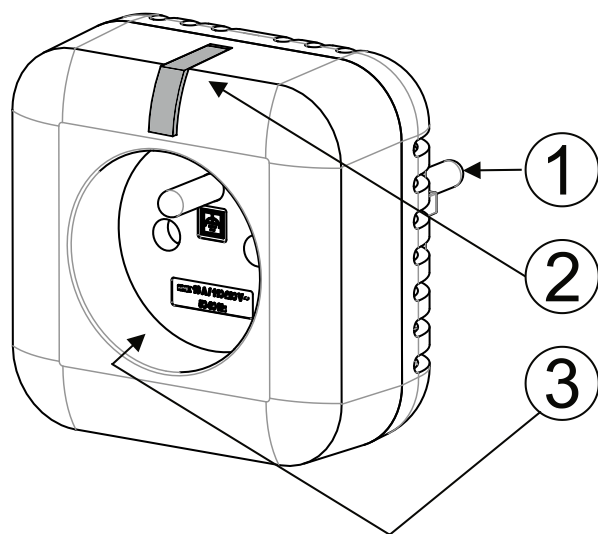


Fig. 1: Beskrivelse af produktets eksterne dele
1 - UniSchuko-stik; 2 - funktionsknap / LED; 3 - fransk stikkontakt

Installation



Det bruges til funktionel enkeltpolet omskiftning og giver ikke sikker frakobling.

Produktet installeres ved at sætte det i stikkontakten. For at den smarte stikkontakt kan fungere med JA-100-kontrolpanelet, skal JA-11xR-radiomodulen være installeret.

1. Sæt produktet i stikkontakten.
2. Se også installationsvejledningen til kontrolpanelet.

Grundlæggende procedure:

- a. Når produktet er sat i stikkontakten, indikerer LED'en (2) med et gult, konstant lys, at stikkontakten ikke er tilmeldt systemet.
- b. I **F-Link** skal du vælge den ønskede position på fanen **Devices** og vælge **Enrol** for at aktivere en tilmeldingstilstand.
- c. Ved at trykke på knappen (2) sendes et tilmeldingssignal til kontrolpanelet. Hvis stikket tilmelder sig kontrolpanelet, slukkes den gule LED, og den grønne LED lyser.

Indstilling af egenskaber

Vælg fanen **Enheder** i **F-Link**. Vælg **Interne indstillinger** i produktpositionen. Indstil i dialogboksen:

Reagerer på PG - indstiller betjeningspanelets PG-udgang, som kopieres af stikket.

Button controls PG - indstiller kontrolpanelets PG-udgang, som aktiveres ved at trykke på knappen (2).

Lav takst - stikket sender forbrugsdata i den lave takst, hvis den tilmeldte PG er aktiv.

Høj takst - stikket sender forbrugsdata i den høje takst, hvis den tilmeldte PG er slået fra eller ikke er tilmeldt.

LED-indikation:

- Permanent - LED angiver relæets status permanent
- Ved statusændring - LED'en viser relæets status efter skift i 3 sek.
- Deaktiveret - LED for relæstatus er helt slukket

Betjening af stik

Relæets status angives med baggrundsbelyst knap (2).

Grøn - relæet er slukket, stikkontakten er ikke åben

Rød - relæet er tændt, stikkontakten er i øjeblikket åben og leverer strøm til de tilsluttede apparater

Gul - indikerer en kommunikationsfejl med kontrolpanelet eller en tilstand, hvor stikket ikke er tilmeldt kontrolpanelet

Forbrugsgraf - brugeren kan se den i MyJABLOTRON-applikationen under fanen **Forbrug**

Bemærkninger:

- Hvis netstrømmen forsvinder, eller kommunikationen med kontrolpanelet mistes i mere end 20 minutter, skifter relæet til hviletilstand - relæet er slukket. Tab af kommunikation indikeres af en konstant gul LED.
- Når strømforsyningen eller kommunikationen med kontrolpanelet genoprettes, nulstiller soklen relæets tilstand i henhold til den PG-udgang, der er indstillet i kontrolpanelet.

Tekniske parametre

Strømforsyning	110-230 V AC / 50-60 Hz
Strømforbrug ved 230 V AC (min/max)	0,4 W / 1 W
Driftsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maksimal RF-effekt (ERP)	<25 mW
Antenne	indendørs
Kontaktbelastningskapacitet - beskyttelsesklasse II + FE:	
Maksimal koblingsspænding	250 V AC
Resistiv belastning (cos φ = 1)	maks. 16 A
Induktiv, kapacitiv belastning (cos φ = 0,4)	maks. 8 A
Mål	70 x 70 x 77,6 mm
Vægt	105 g
Driftstemperaturområde	-10° C til +40° C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75 % RH, ingen kondensering
I overensstemmelse med	EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan anvendes i henhold til	ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. erklærer, at produktet 5OUTPUT2415RO er designet og fremstillet i overensstemmelse med harmoniseringslovgivningen i Den Europæiske Union: direktiverne 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, når det anvendes som tilsigtet. Den originale overensstemmelseserklæring er tilgængelig på www.jablotron.com i afsnittet Downloads.



Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner produktet til forhandleren, eller kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.