



JABLOTRON




Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozna, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A JB-164N-PLUG a JABLOTRON rendszer kétirányú vezeték nélküli összetevője. A vezérlőpanelre történő beiratkozáskor a relé lemasolja a kiválasztott PG kimenetet. A relé terhelhetősége legfeljebb 16 A / 250 V (4000 W) ellenállásos terhelés. Az aljzat informatív mérést biztosít az energiafogyasztásról. A kimeneti relé manuálisan is vezérelhető az előlapi nyomógommbal (2). A termék alkalmas egyszerű készülékek, például elektromos fűtőttest, fűtőlámpa, keringető szivattyú stb. automatizált kapcsolására. A vezérlőpanelen egy helyet foglal el. A terméket érvényes Jablotron tanúsítvánnyal rendelkező, képzett szakember általi telepítésre szánjuk.

A termék kompatibilis a JA-101K, JA-102K, JA-103K készülékekkel, JA-106K, JA-107K, JA-152KR vezérlőpanelel.

Megjegyzés: A csatlakoztatott készülék energiafogyasztásának tájékoztató jellegű mérési grafikonjának megjelenítéséhez a MyJABLOTRON szolgáltatás beállítása szükséges a végfelhasználó számára.

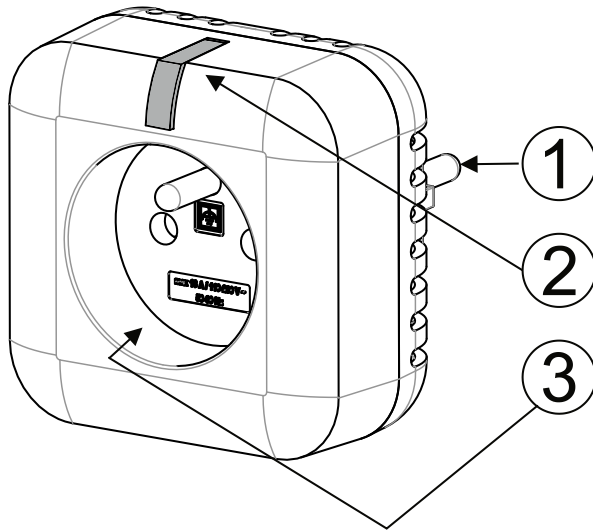

1. ábra: A termék külső részeinek leírása
 1 - UniSchuko dugó; 2 - funkciógomb / LED; 3 - francia csatlakozóaljzat

Telepítés



Funkcionális egypólusú kapcsolásra szolgál, és nem biztosít biztonságos szétkapcsolást.

A termék telepítése a hálózatra történő bedugással történik. Ahhoz, hogy az intelligens aljzat a JA-100 vezérlőpanellel működjön, a JA-11xR rádiós modult be kell szerelni.

- Helyezze a terméket a konnektorba.
- Kérjük, olvassa el a vezérlőpanel telepítési kézikönyvét is.

Alapvető eljárás:

- A konnektorba történő behelyezéskor a LED (2) sárga állandó fényével jelzi, hogy a konnektor nincs beírva a rendszerbe.
- Az **F-Linkben** válassza ki a kívánt pozíciót az **Eszközök** lapon, és válassza a **Beiratkozás** lehetőséget a beiratkozási mód bekapcsolásához.
- A gomb (2) megnyomásával beiratkozási jelet küld a vezérlőpanelre. Ha a dugó beiratkozik a vezérlőpanelre, a sárga LED kialszik, a zöld LED pedig kigyullad.

Tulajdonságok beállítása

Az **F-Linkben** válassza az **Eszközök** lapot. A termék pozícióban válassza a **Belső beállítások** lehetőséget. A párbeszédpanelen állítsa be:

Reagál a PG-re - beállítja a vezérlőpanel PG kimenetét, amelyet a dugó másolni fog.

Gomb vezérli a PG-t - beállítja a vezérlőpanel PG kimenetét, amely a gomb megnyomásával aktiválódik (2).

Alacsony tarifa - a dugó a fogyasztási adatokat alacsony tarifában küldi, ha a beírt PG aktív.

Magas tarifa - a dugó a fogyasztási adatokat a magas tarifában küldi, ha a beírt PG ki van kapcsolva vagy nincs beírva.

LED-jelzés:

- Állandóan - a LED állandóan jelzi a relé állapotát.
- Állapotváltáskor - a LED 3 másodperces kapcsolás után jelzi a relé állapotát.
- Kikapcsolva - A relé állapotát jelző LED teljesen kikapcsol

Dugó működtetése

A relé állapotát a háttérvilágítással ellátott gomb (2) jelzi.

Zöld - a relé kikapcsolva, az aljzat nincs nyitva.

Piros - relé bekapcsolva, az aljzat jelenleg nyitva van, és áramot szolgáltat a csatlakoztatott készülékeknek.

Sárga - a vezérlőpanellel való kommunikációs hibát jelez, vagy olyan állapotot, amikor a dugalj nincs bejelentkezve a vezérlőpanelhez.

Fogyasztási grafikon - a felhasználó a MyJABLOTRON alkalmazásban a Fogyasztás fülön láthatja.

Megjegyzések:

- Ha a hálózati áramellátás megszűnik vagy a vezérlőpanellel való kommunikáció több mint 20 percig megszakad, a relé üresjáratú állapotba kapcsol - a relé kikapcsol. A kommunikáció elvesztését egy folyamatosan világító sárga LED jelzi.
- Amikor a tápellátás vagy a vezérlőpanellel való kommunikáció helyreáll, az aljzat visszaállítja a relé állapotát a vezérlőpanelen beállított PG kimenetnek megfelelően.

Műszaki adatok

Tápellátás	110-230 V AC / 50-60 Hz
Teljesítménycsökkentés 230 V AC mellett (min/max)	0,4 W / 1 W
Működési frekvencia	868,1 MHz, Jablotron protokoll
Maximális RF teljesítmény (ERP)	<25 mW
Antenna	beltéri
Érintkezési terhelhetőség - II. védelmi osztály + FE:	
Maximális kapcsolási feszültség	250 V AC
Ellenállásos terhelés (cos φ = 1)	max. 16 A
Induktív, kapacitív terhelés (cos φ = 0,4)	max. 8 A
Méret	70 x 70 x 77,6 mm
Súly	105 g
Működési hőmérséklet-tartomány	-10° C és +40° C között.
Átlagos üzemi páratartalom	75 % RH, nem kondenzációs
A következő szabványoknak megfelelően	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

A következők szerint üzemeltethető ERC REC 70-03



A JABLOTRON a.s. kijelenti, hogy az 5OUTPUT2415RO terméket az Európai Unió harmonizációs jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelvek, rendeltetészerű használat esetén. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.jablotron.com weboldalon a Letöltések menüpontban.



Megjegyzés: A termék helyes ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, adja vissza a terméket a kereskedőnek, vagy forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely további részleteiért.

