


JB-162N-PLUG Langaton pistoke ulkoisella ulostulolla (French)

Tyyppi: 5OUTPUT2201RO

JB-162N-PLUG on kaksisuuntainen langaton JABLOTRON-järjestelmän komponentti. Se voi kopioida PG-lähdön kun se on rekisteröity JA-10xK-keskussyksikköön. Liitin tarjoaa relekosketin virtakuorman kytkemiseksi, luokitus jopa 250 V AC / 24 V DC / maksimi 1 A. Pistoke vie yhden paikan järjestelmästä. Ainoastaan koulutetun asentajan, jolla on hyväksytyn jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva sertifikaatti, tulisi asentaa tämä laite.

Relettä voidaan ohjata etulevyn painikkeella (2).

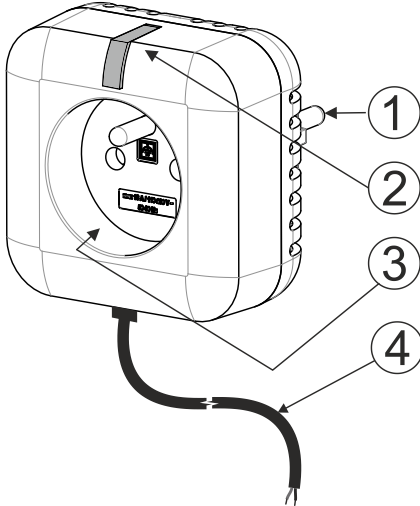

Kuva 1: 1 – UniSchuko-pistoke; 2 – toimintopainike/indikaattori; 3 – French-pistorasia, 4 – potentiaalivapaa kytketty lähtökaapeli

Asennus



Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain henkilö, jolla on riittävä sähkötekniinen pätevyys.

Käynnistä tuote kytkemällä se sähköpistorasiaan. Jotta älypistoke toimisi halutulla tavalla ja sitä voitaisiin ohjata sovelluksen kautta, järjestelmään on asennettava JA-11xR-radiomoduuli. Pistoke vie yhden paikan järjestelmästä.

1. Kytke tuote sähköpistorasiaan.
2. Kytke ulkoisen lähdön kosketin ohjattavan laitteen tuloon.
3. Noudata keskussyksikön asennusohjetta.

Perusasennus:

- a. Kun pistokkeeseen kytketään virta, keltainen LED (2) ilmaisee, ettei pistoketta ole vielä rekisteröity järjestelmään.
- b. Valitse F-Link-ohjelmassa haluttu kohta Laitteet-välilehdeltä ja käynnistä rekisteröitymistila napsauttamalla Rekisteröi-vaihtoehtoa.
- c. Paina rekisteröintipainiketta (2). Kun laite on rekisteröity, statusledi muuttuu keltaisesta vihreäksi.

Ominaisuuksien asetus

Asetukset löytyvät F-link-ohjelman välilehdeltä Laitteet kohdasta Sisäiset asetukset.

Reagointi PG-lähtöön – voit asettaa mitä PG-lähtöä pistoke seuraa.

Painike ohjaa PG-lähtöä – voit asettaa, mikä PG aktivoidaan painikkeella (2).

Optinen indikointi:

- Jatkuva indikointi – PG-lähdön tila indikoidaan jatkuvasti.
- Tilamuutos – PG-lähdön tila indikoidaan 3 sekunnin ajan muutoksen jälkeen.
- Ei käytössä – PG-lähdön tilaa ja sen muutosta ei indikoida.

Pistotulpan käyttö

Releen tila ilmaistaan taustavalaistulla painikkeella (2).

Vihreä – relettä ei ole aktivoitu.

Punainen – rele on aktivoitu.

Keltainen – indikoi, että laite ei pysty kommunikoimaan keskussyksikön kanssa, tai että laitetta ei ole rekisteröity järjestelmään.

Huomaa:

- Jos virta tai kommunikointi katkeaa yli 20 minuutiksi, rele deaktivoituu. Kommunikoinnin katkeaminen ilmaistaan jatkuvalla keltaisella valolla.
- Sen jälkeen kun virta on palannut tai kommunikointi keskussyksikön kanssa on palautettu, pistoke palauttaa tilansa sille määritetyn PG-lähdön mukaan.

Tekniset tiedot

Virtalähde	110–250 V AC/50–60 Hz
Virrankulutus jännitteellä 230 V AC (min./maks.)	0,4 W/1 W
Kommunikoinnin taajuusalue	868,1 MHz, Jablotron-protokolla
Maksimiteho radiotaajuudella (ERP)	25 mW
Antenni	sisäinen
Pistotulpan kosketin kuormituskyky – suojaluokka II + FE:	
- Suurin sallittu relejännite	250 V AC
- Resisttiivinen kuorma (cos φ = 1)	maks. 16 A
- Induktiiviset, kapasitiiviset kuormat (cos φ = 0,4)	maks. 8 A
Ulkoisen lähdön maksimi kuormituskyky	250 V AC / 24 V DC / maks. 1 A

Mitat	70 x 70 x 77,6 mm
Paino	175 g
Ulkoisen lähtökaapelin pituus	2 m
Käyttölämpötila-alue	-10 °C ~ +40 °C
Käyttöympäristö	Sisätilat yleisesti
Keskimääräinen käyttöaste	75% RH, ei tiivistymistä
Täyttää standardit	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Voidaan käyttää seuraavan standardin mukaisesti:	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. vakuuttaa täten, että tuote 5OUTPUT2201RO täyttää yhteisön asiaan kuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön: Direktiivit numero: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU jos sitä käytetään tarkoitettulla tavalla. Alkuperäisen vastaavuusvakuutus löytyy osoitteesta www.jablotron.com kohdasta Lataa.



Huomaa: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.

