


JB-163N-PLUG Langaton pistoke ulkoisella ulostulolla (Schuko)

Tyyppi: 5OUTPUT2202RO

JB-163N-PLUG on JABLOTRON-järjestelmän kaksisuuntainen langaton komponentti. Se voi kopioida PG-ulostulon, kun se on kirjattu JA-10xK-ohjauspaneeliin. Relekosketin tehokuormituksen kytkentää varten jopa 250 V AC / 24 V DC / max. 1 A toimitetaan pistokkeesta. Pistoke vie yhden paikan järjestelmässä. Laitteen saa asentaa vain koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan antama voimassa oleva todistus.

Voit ohjata relettä etupaneelissa olevalla painikkeella (2).

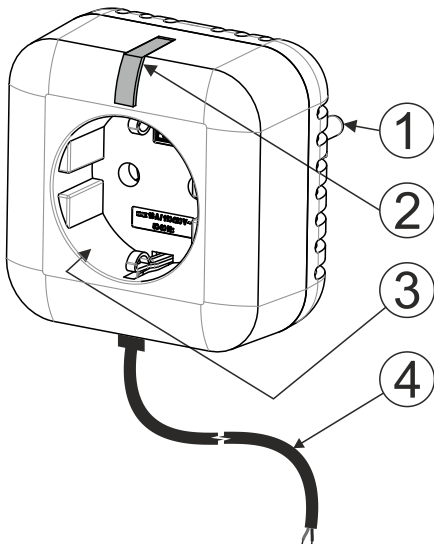

Kuva 1: 1 – UniSchuko-pistoke; 2 – toimintopainike/ilmaisin; 3 – Schuko-pistorasia, 4 – potentiaalivapaa kytkentäkaapeli.

Asennus



Laitteen voi kytkeä vain sähköverkkoon vain henkilö, jolla on riittävä sähkötekniinen pätevyys.

Kytke tuote päälle kytkemällä se pistorasiaan. For älypistokkeen asianmukaista toimintaa ja mahdollisuutta hallita sovelluksen kautta, järjestelmään on asennettava radiomoduuli JA-11xR. Pistoke vie yhden paikan järjestelmässä.

1. Kytke tuote pistorasiaan.
2. Kytke ulkoinen ulostulokoskettimet ohjattavan laitteen tuloon.
3. Toimi ohjauspaneelin asennusohjeiden mukaisesti.

Perusmenettely:

- a. Kun pistoke kytketään päälle, keltainen LED (2) osoittaa, että pistoketta ei ole rekisteröity järjestelmään.
- b. Valitse F-Link-ohjelmistossa haluamasi sijainti kohdassa Devices-välilehdeltä ja käynnistä rekisteröintitila napsauttamalla Enroll (Rekisteröi) -vaihtoehtoa.
- c. Paina ilmoittautumispainiketta (2). Kun laite on rekisteröity, LED-tila muuttuu keltaisesta vihreäksi.

Asetukset ominaisuudet

Asetukset sijaitsevat F-link in Laite-välilehdellä – Sisäiset asetukset.

Reagoi PG:hen – voit asettaa PG:n, jonka pistoke kopioi.

Painike ohjaa PG:tä – voit asettaa PG:n, joka aktivoidaan painikkeella (2).

Optinen merkintä:

- Ilmaisee pysyvästi – PG-ulostulon tila ilmaistaan pysyvästi.
- Tilanmuutoksen mukaan – PG-lähtöjen tila näytetään 3 sekunnin ajan muutoksen jälkeen.
- Disabled – PG-ulostulon tilan ja sen muutoksen ilmaisu on kytketty pois päältä.

Pistokkeen toiminta

Releen tila ilmoitetaan taustavalaistulla painikkeella (2).

Vihreä – rele on kytketty pois päältä

Punainen – rele on kytketty päälle

Keltainen – ilmaisee, että ohjauspaneelin kanssa käytävässä viestinnässä on vikaa tai että sitä ei ole liitetty järjestelmään.

Huomautukset:

- Jos virta katkeaa tai tiedonsiirto katkeaa yli 20 minuuttia, rele kytketty pois päältä. Tietoliikennekatkos ilmaistaan keltaisella pysyvällä merkkivalolla.
- Kun virta tai yhteys ohjauspaneeliin on palautunut, pistoke palauttaa tilan määritetyn PG:n mukaisesti.

Tekniset tiedot

Virtalähde	110–250 V AC/50–60 Hz
Virrankulutus at 230 V AC (min/max)	0,4 W/1 W
Kommunikoinnin taajuusalue	868,1 MHz, Jablotron protokolla
Maksimi radiotaajuusteho (ERP)	25 mW
Antenni	sisäinen
Pistokontaktin kuormitettavuus - suojausluokka II + FE:	
- Suurin hyväksyttävä relejännite	250 V AC
- Resistiivinen kuorma (cos φ = 1)	max. 16 A
- Induktio, kapasitiivinen kuorma (cos φ = 0,4)	max. 8 A
Ulkoi sen lähdön maksimikuormitettavuus	250 V AC / 24 V DC / max. 1 A
Mitat	70 x 70 x 77,6 mm
Paino	175 g
Ulkoi sen lähtökaapelin pituus	2 m
Käyttölämpötila-alue	-10 °C ~ + 40 °C
Toiminnallinen käyttöympäristö	Yleiset sisätilat
Keskimääräinen käyttökoosteus	75% RH, ei tiivistymistä
Yhteensopiva seuraavien standardien kanssa	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Voidaan käyttää standardin mukaisesti	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. ilmoittaa täten, että 5OUTPUT2202RO-tuote on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: Direktiivit N:o: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU jos sitä käytetään tarkoitettulla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta www.jablotron.com - Section Downloads.



Huomaa: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.