

JB-163N-PLUG Trådlös kontakt med extern utgång (Schuko)

Typ: 5OUTPUT2202RO

JB-163N-PLUG är en dubbelriktad trådlös komponent i JABLOTRON-systemet. Den kan kopiera PG-utgångar när den är inlärd på centralenheten JA-10xK. En reläkontakt för belastningsbrytare upp till 250 V AC / 24 V DC / max. 1 A tillhandahålls av kontakten. Kontakten upptar en plats i systemet. Enheten ska installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat utfärdat av en auktoriserad återförsäljare.

Du kan styra reläet med knappen (2) på frontpanelen.

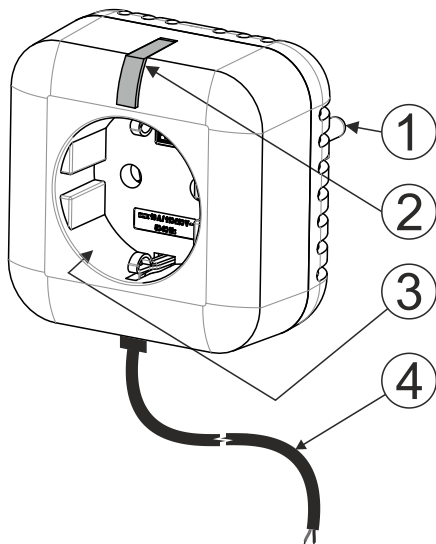


Bild 1: 1 – UniSchuko-kontakt, 2 – funktionsknapp/indikator; 3 – uttag, 4 – potentialfri kopplad utgångskabel Installation



Enheten får endast anslutas till elnätet av en person som har vederbörlig elektroteknisk kompetens. Slå på produkten genom att koppla in den i eluttaget.

Enheten får endast anslutas till elnätet av en person som har vederbörlig elektroteknisk kompetens. Slå på produkten genom att koppla in den i eluttaget. För att den smarta kontakten ska fungera som den ska och för att den ska vara möjlig att styra via en app måste en radiomodul av typen JA-11xR installeras i systemet.

1. Anslut produkten till eluttaget.
2. Anslut den externa utgångskontakten till den kontrollerade enhetens ingång.
3. Fortsätt enligt centralenhetens installationsanvisningar
Grundläggande procedur:
 - a. När kontakten är påslagen visar den gula LED:n (2) att kontakten inte är inlärd i systemet.
 - b. Gå till F-Links programvara, välj den önskade positionen i fliken Enheter och starta inlärningsläget genom att klicka på alternativet lära in.
 - c. Tryck på inlärningsknappen (2). När enheten är inlärd ändras LED-statusen från gul till grön.

Inläarning av egenskaperna

Inställningarna finns i F-link i fliken Enheter – Interna inställningar.

Reagerar på PG – du kan ställa in vilken PG som kontakten ska kopiera.

Knappen styr PG:n – du kan ställa in den PG som ska aktiveras av knappen (2).

Optisk indikation:

- Indikerar permanent – PG-utgångens status indikeras permanent.
- Vid statusändring – PG-utgångens status indikeras i 3 s. efter en ändring.

Inaktiverad – indikation för PG-utgångens status och för dess ändring är avstängd.

Kontaktens hantering

Reläets status indikeras av den bakgrundsbelysta knappen (2).

Grönt – reläet är avstängt.

Rött – reläet är påslaget

Gult – indikerar ett fel på kommunikationen med centralenheten eller statusen att den inte är inlärd i systemet.

Anmärkningar:

- Vid strömavbrott eller kommunikationsbortfall längre än 20 minuter stängs reläet av. Förlust av kommunikation indikeras av ett permanent gult ljus.
- När strömmen eller kommunikationen med centralenheten har återställts återställer kontakten sin status enligt sin tilldelade PG.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	110–250 V AC/50–60 Hz
Strömförbrukning vid 230 V AC (min/max)	0,4 W/1 W
Kommunikationsband	868,1 MHz, Jablotronprotokoll
Maximum radiofrekvenseffekt (ERP)	25 mW
Antenn	intern
Kontaktens belastningsbarhet – skyddsklass II + FE:	
- Maximal godtagbar reläspänning	250 V AC
- Resistiv belastning ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
- Induktion, kapacitiv belastning ($\cos \varphi = 0,4$)	max. 8 A
Den externa utgångens maximala belastning	250 V AC / 24 DC / max. 1 A
Mått	70 x 70 x 77,6 mm
Vikt	175 g
Den externa utgångskabelns längd	2 m
Drifttemperaturintervall	-10 °C to + 40 °C
Driftsmiljö	Inomhus allmänt
Genomsnittlig luftfuktighet vid drift	75% RH, icke-kondenserande
I överensstämmelse med	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan användas i enlighet med	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. intygar härmed att produkten 5OUTPUT2202RO överensstämmer med relevant unionslagstiftning: Direktiv Nr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU om den används på avsett vis. Den ursprungliga bedömningen av överensstämmelse finns på www.jablotron.com – Avsnittet Nedladdningar.

OBS: Bortskaffning av produkten på korrekt sätt hjälper till att spara värdefulla resurser och förebygger negativa effekter på människors hälsa och miljön som annars skulle kunna uppstå till följd av olämplig avfallshantering. Var vänlig skicka tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för att få mer information om närmaste insamlingsplats.