


Simulateur de la ligne téléphonique ST-01 (Service tool - 01)

Le produit sert à la simulation de la ligne téléphonique pour le communicateur JA-80X. Grâce à cela, il est possible d'enregistrer les messages vocaux à l'aide d'un appareil téléphonique standard sans utilisation de la ligne fixe. Le principal avantage du simulateur est la qualité du message vocal enregistré, qui n'est pas diminuée par les effets de centrales téléphoniques, de connexions téléphoniques sans qualité et de perturbations de transmissions GSM. Un autre avantage est le fait que pour l'enregistrement de messages vocaux, on n'a pas besoin d'une deuxième ligne téléphonique ou d'un téléphone portable.

1. Raccordement ST-01 avec JA-80X et l'appareil téléphonique standard

1. Raccordez le connecteur RS-LINE du bus de données du simulateur avec le connecteur RS-LINE sur le communicateur JA-80X livré par le câble RJ-44.
2. Raccordez le connecteur LINE de l'entrée de la ligne téléphonique du communicateur JA-80X avec le connecteur TEL2 du simulateur par le câble de raccordement RJ-64 livré au communicateur.
3. Dans le connecteur du simulateur TEL1 raccordez l'appareil téléphonique avec une sélection de la fréquence vocale (câble livré au téléphone).

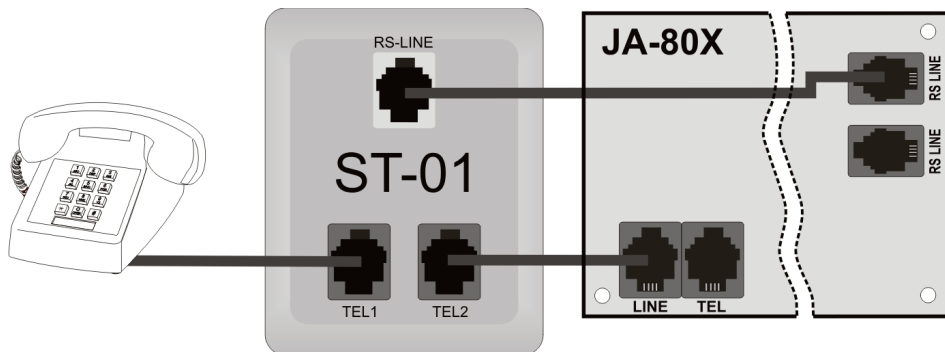

2. Enregistrement du message vocal

1. Mettez le système OASiS dans le régime de service (* 0 + code de service)
2. Décrochez le combiné de l'appareil téléphonique raccordé au simulateur ST-01 et sur le clavier du système entrez la séquence „ 7 2 “. Vous entendrez un bip dans le combiné. Actuellement, vous vous trouvez dans le menu destiné à l'enregistrement des messages vocaux.
3. En appuyant sur la touche du téléphone „ 0 “, il est possible d'écouter tous les messages vocaux enregistrés. Pendant l'écoute des messages, ce régime peut être terminé par la touche „ * “
4. La touche „ 1 “ sert à enregistrer le message n° 1 „ L'alarme signale: “. La durée de message est de 7,5 sec.
5. La touche „ 2 “ sert à enregistrer le message n° 2 „ Intrusion “. La durée de message est de 2,5 sec.
6. La touche „ 3 “ sert à enregistrer le message n° 3 „ Incendie “. La durée de message est de 2,5 sec.
7. La touche „ 4 “ sert à enregistrer le message n° 4 „ Sabotage “. La durée de message est de 2,5 sec.
8. La touche „ 5 “ sert à enregistrer le message n° 5 „ Urgence / Panic “. La durée de message est de 2,5 sec.
9. La touche „ 6 “ sert à enregistrer le message n° 6 „ Panne “. La durée de message est de 2,5 sec.
10. La touche „ 7 “ sert à enregistrer le message n° 7 „ Bienvenus à OASiS “. La durée de message est de 2,5 sec.
11. La touche „ 8 “ sert à enregistrer le message n° 8 „ Saisissez votre code d'accès “. La durée de message est de 2,5 sec.
12. La touche „ # “ termine l'enregistrement et le communicateur raccroche.
13. La fin du régime de service s'effectue par la touche „ # “ sur le clavier du système.

ST-01 ne peut pas être raccordé au réseau téléphonique !