


Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z angielskiego oryginału. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości prosimy odnieść się do oryginalnej wersji dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego dokumentu).

JB-165N-PLUG jest dwukierunkowym bezprzewodowym elementem systemu JABLOTRON. Po przypisaniu do centrali alarmowej przekaźnik kopiuje wybrane wyjście PG. Obciążalność przekaźnika wynosi do 16 A / 250 V (4000 W) obciążenia rezystancyjnego. Gniazdo zapewnia informacyjny pomiar zasilania. Wyjście przekaźnikowe może być również sterowane ręcznie za pomocą przycisku na panelu przednim (2). Zajmuje on jedną pozycję w centrali alarmowej. Produkt jest przeznaczony do instalacji przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem Jablotron.

Produkt jest kompatybilny z JA-101K, JA-102K, JA-103K, JA-106K, JA-107K, JA-152KRY centralami alarmowymi.

Uwaga: Aby wyświetlić wykres informacyjnego pomiaru zasilania podłączonego urządzenia, konieczne jest skonfigurowanie serwisu MyJABLOTRON dla użytkownika końcowego.

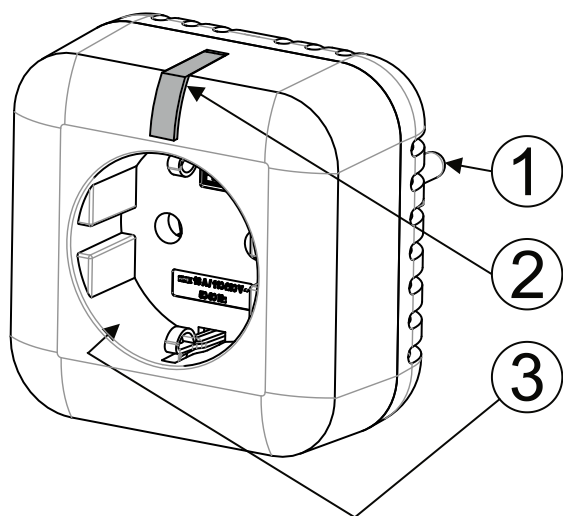

Rys. 1: Opis zewnętrznych części produktu
1 – wtyczka UniSchuko; 2 – przycisk funkcyjny / dioda LED; 3 – gniazdo Schuko

Instalacja



Służy do funkcjonalnego przełączania jednobiegunowego i nie zapewnia bezpiecznego rozłączenia.

Instalacja produktu polega na podłączeniu go do sieci elektrycznej. Aby gniazdo inteligentne współpracowało z centralą alarmową JA-100, należy zainstalować moduł radiowy JA-11xR.

1. Proszę podłączyć produkt do gniazda zasilania.
2. Proszę również zapoznać się z Instrukcją instalacji centrali alarmowej.

Procedura podstawowa:

- a. Po włożeniu do gniazda zasilania, dioda LED (2) wskaże żółtym stałym światłem, że gniazdo nie jest przypisane do systemu.
- b. W aplikacji **F-Link** proszę wybrać żądaną pozycję w zakładce **Urządzenia** i wybrać **Dodaj**, aby włączyć tryb przypisania.
- c. Naciśnięcie przycisku (2) powoduje wysłanie sygnału przypisania do centrali alarmowej. Jeśli wtyczka zostanie przypisana do centrali alarmowej, żółta dioda LED zgaśnie, a zielona dioda LED zaświeci się.

Ustawianie właściwości

W aplikacji **F-Link** proszę wybrać zakładkę **Urządzenia**. W pozycji produktu proszę wybrać **Ustawienia wewnętrzne**. W oknie dialogowym proszę ustawić:

Reaguje na PG - ustawienia wyjścia PG centrali alarmowej, które będzie kopiowane przez wtyczkę.

Przycisk steruje PG - ustawienia wyjścia PG centrali alarmowej, którego aktywacja następuje po naciśnięciu przycisku (2).

Niska taryfa - wtyczka wysyła dane o zużyciu w niskiej taryfie, jeśli przypisane PG jest aktywne.

Wysoka taryfa - wtyczka wysyła dane o zużyciu w wysokiej taryfie, jeśli przypisany PG jest wyłączony lub nie jest przypisany.

Wskazania diody LED:

- Na stałe - dioda LED wskazuje status przekaźnika na stałe.
- Przez zmianę statusu - dioda LED wskazuje status przekaźnika po przełączeniu na 3 s.
- Wyłączona - dioda LED stanu przekaźnika jest całkowicie wyłączona.

Działanie wtyczki

Stan przekaźnika jest wskazany przez podświetlany przycisk (2).

Zielony - przekaźnik wyłączony, gniazdo nie jest otwarte

Czerwony - przekaźnik włączony, gniazdo jest aktualnie otwarte i zasilą podłączone urządzenia.

Żółty - wskazania usterki komunikacji z centralą alarmową lub stanu, w którym wtyczka nie jest przypisana do centrali alarmowej.

Wykres zużycia - użytkownik może go zobaczyć w aplikacji MyJABLOTRON w zakładce Zużycie.

Uwagi:

- W przypadku zaniku zasilania sieciowego lub utraty komunikacji z centralą alarmową na czas dłuższy niż 20 minut, przekaźnik przechodzi w stan spoczynku - przekaźnik wyłączony. Utrata komunikacji jest wskazana przez ciągłe świecenie żółtej diody LED.
- Po przywróceniu Zasilacza lub komunikacji z centralą alarmową, gniazdo resetuje stan przekaźnika zgodnie z ustawionym w centrali alarmowej wyjściem PG.

Parametry techniczne

Zasilacz	110-230 V AC / 50-60 Hz
Zasilanie 230 V AC (min/max)	0,4 W / 1 W
Częstotliwość pracy	868,1 MHz, protokół Jablotron
Maksymalne zasilanie RF (ERP)	<25 mW
Antena	wewnętrzna
Obciążalność styków - klasa ochrony II + FE:	
Maksymalne napięcie przełączania	250 V AC
Obciążenie rezystancyjne ($\cos \varphi = 1$)	maks. 16 A
Obciążenie indukcyjne, pojemnościowe ($\cos \varphi = 0,4$)	maks. 8 A
Wymiary	70 x 70 x 77,6 mm
Waga	105 g
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność pracy	75 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Zgodność z normami	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4
	EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Może być stosowany zgodnie z	ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. oświadcza, że produkt 5OUTPUT2416RO został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: dyrektywami 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginalna Deklaracja Zgodności jest dostępna na stronie www.jablotron.com w strefie Pliki do pobrania.



Uwaga: Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Proszę zwrócić produkt do sprzedawcy lub skontaktować się z lokalną autoryzacją w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów.